

DSD STARS

2026

**Équipements
d'érablière**



Notre équipe dévouée qui a à cœur ...



Josée Pouliot
Service à la clientèle
418 338-3507 #264



Stéphan Lessard
Directeur des ventes
418 338-3507 #255



Roberto Vachon
Conseiller STARS
418 281-0977



Tommy Marcoux
Transport

Succursales CANADA

DSD STARS - Thetford

Christina Pelletier
1649, boulevard Frontenac Est,
Thetford Mines, QC, G6G 6P6
Tél.: 418 755-7827
thetford@dsdstars.com

Installation et équipements d'érablière KL

Kaven Lavallée
13, rue de la Chute,
Beaumont, QC, G0R 1C0
Tél.: 418 835-8383
info@ieklinic.com

Mécanipro inc.

Patrick Bilodeau
650, rue Principale,
Saint-Sylvestre, QC, G0S 3C0
Tél.: 418 596-2335
info@mecanipro.com

Les Équipements SM 2000

Christian Ouellet
39, route 132 Ouest
Trois-Pistoles, QC, G0L 4K0
Tél.: 418 851-2555
lesequipementssm2000@hotmail.com

DSD STARS - Auclair

Hélène Viel
577, rue Des Pionniers,
Auclair, QC, G0L 1A0
Tél.: 418 899-0555
auclair@dsdstars.com

Centre du VR L.J

Yannick Jacques
656, boulevard St-François
Lac-des-Écories, QC, J0W 1H0
Tél.: 819 585-3777
centreduvrlj@hotmail.com

Sirois acériculture et foresterie

Lucien Sirois
824, rue Victoria,
Edmundston, NB, E7E 1P7
Tél.: 506 737-3898
siroisacerifor2018@hotmail.com

Services acéricoles Martin Trudeau

Guy Cloutier
1450, boulevard Fiset
Sorel-Tracy, QC, J3P 5K4
Tél.: 438 394-7433

BHR Experts

Maxime Hallé et Sabrina Jacques
70, chemin Lachance,
Audet, QC, G0Y 1A0
Tél.: 819 583-5330
info@bhrexperts.com

Produits de l'Érable St-Ferdinand B

Bruno et Jonathan Boutin
185, route 165,
Irlande, QC, G6H 2N7
Tél.: 418 428-9381
proderab@ivic.qc.ca

Les Équipements d'Érablières Stars

Christian Gagnon
12, rue Gingras, (porte 6)
Laurierville, QC, G0S 1P0
Tél.: 819 362-5549
lesequipementserablierestars@outlook.com

Marchands autorisés CANADA

BCC Acéricole inc.

Tél.: 367 977-6886
Pont-Rouge, QC
entreprisesbcc@gmail.com
www.entreprisesbcc.ca

Les Perron

Alexandre Blais Yves Fauteux
Tél.: 819 347-4297 Tél.: 819 347-5623
Bury, QC
alexblais1978@icloud.com

Acer RB Travaux Acériques

Rémi Mercier
Saint-Marcel, QC
Tél.: 418 710-0264
remi.mercier.92@gmail.com

Les Entreprises JF Allaire

Jean-Félix Allaire
Saint-Ulric, QC
Tél.: 418 556-6950
jeanfelixa2@outlook.com

L'Érablière du Montagnard

Luc Pilon
Saint-André-Avellin, QC
Tél.: 819 983-3817
fabricationlp@hotmail.com

Services acériques Martin Trudeau

Martin Trudeau
Sainte-Christine, QC
Tél.: 438 377-9273
info@servicesacericoles.ca
www.servicesacericoles.ca

Les Érablières des Monts

Martin Pilette
Saint-Ambroise-de-Kildare, QC
Tél.: 450 803-1488
martin@pilette.ca

Pefferlaw Creek Farms

John Tomory, Ben Tomory
Uxbridge, ON
Tél.: 289 221-5265
john.tomory@pcfarms.ca

Les équipements CBM

Carolane Bolduc
La Guadeloupe, QC
Tél.: 581-372-2014
equicbm@hotmail.com

MNL Equipments

Nicolas Lamoureux Michel Lamoureux
Tél.: 613 872-0125 Tél.: 613 678-2459
Lucie Lamoureux
Tél.: 613 872-2459
Vankleek Hill, ON
mnlequipments@gmail.com

le succès de votre entreprise



Hélène Viel
Gérante DSD STARS-Auclair
418 899-0555



Mario Dubé
Conseiller DSD STARS-Auclair
418 281-5316



Samantha Fournier Sergerie
Conseillère DSD STARS-Auclair
418 899-0555



Christina Pelletier
Gérante DSD STARS-Thetford
418 755-7827 #410



Alyson Hunter
Conseillère DSD STARS-Thetford
418 755-7827

Marchands autorisés ÉTATS-UNIS

Hunt's Farm Supply LLC

Palmer Hunt
Jeffersonville, VT
Tél.: 802 730-3276
huntsibavt@gmail.com

Adirondack Heritage Maple

Myron et Joshua Zehr
Lowville, NY
Tél.: 315 212-3663
mylufarm@hotmail.com

Van Pelt's Maple Product LLC

Franklin Van Pelt
Columbiana, OH
Tél.: 330 314-2422
fjv8@icloud.com

Little Man Syrup LLC

Jessica White
Birnamwood, WI
Tél.: 715 216-2816
littlemansyrup@hughes.net



Succursales ÉTATS-UNIS

Smoky Lake Maple Products LLC

Jim et Angela Schumacher
208 N 12th St,
Hilbert, WI, 54129
Tél.: 920 202-4500
angela@smokylakemaple.com



Distributeurs ÉTATS-UNIS

Stéphane Darveau

Tél.: 819 571-2778
darveaumaple@hotmail.com





Ensemble pour mieux vous servir



Fiers de vous servir depuis 1987.
Plastiques - injection et extrusion.
Fabrication de chalumeaux, tubulures,
sellettes, raccords et autres produits
pour érablière **DSD STARS**.



Fabrication d'évaporateurs au bois,
à l'huile et électrique, bains-marie,
pannes, bassins en acier inoxydable
et autres équipements d'érablière.



Fabrication de relâcheurs,
montes-eau, réservoirs de transfert,
trappes à vapeur **WÖvap!** et
autres équipements d'érablière.

David Bédard

Directeur général
TÔLE INOX

Sonia Vachon

Présidente
DSD International
TÔLE INOX
BHR Experts

Léandre Vachon

V.P. Recherche et
Développement

Sylvain Lessard

Directeur de projets

Chalumeaux	p. 6-9	Accessoires BHR Experts	p.49
Adaptateurs de chalumeaux	p.10-11	Évaporateur ECOVAP	p.50-51
Raccords pour tubulure	p. 12-13	Évaporateurs (HP, bois)	p.52-55
Sellettes	p.14-15	Isolation	p.55
Marqueurs de fin de ligne, Chutes	p.16	Bassins en inox	p.56-57
Tubulure	p.17	Siroptières, Bains-marie	p.58-59
Maître-ligne	p.18-19	Produits en inox	p.60
Accessoires pour maître-ligne	p.20-21	Bassins de trempage, Supports de lavage	p.61
Mèches, Outils	p.22	Presse à sirop	p.62
Raccords en inox	p.23-25	Supports d'outil	p.63
PVC Gris	p.26-27	Outilages, Pinces, Extracteurs, Tablier, Dévidoir dorsal, Arrache-chalumeau	p.64-70
PVC Blanc	p.28-30	Instruments de mesure	p.71
Adaptateurs rapides	p.31	Barils et accessoires	p.72
Unions rapides inox, Système de branchement	p.32	Transformation	p.72
Pompes	p.33-34	Réservoirs GRV (tote)	p.73
Pièces pompes	p.34	Filtration, Anti-mousse	p.74
Pompes à eau	p.35	Embouteillage	p.75
Cadrans, Huile, Silicone	p.36	Containants	p.76
Collets, Valves	p.37	Emballage	p.77
Système de gestion d'érablière	p.38	Brosses	p.77
Relâcheurs, Trappes, Réservoirs	p.39-46	Nettoyeurs (panne, tubes, inox, membranes)	p.78
Trappes à eau et vapeur WÔ vap!	p.47	Termes et conditions	p.79
Relâcheurs à pente inverse	p.48		

CHALUMEAUX

DROITS À PAROIS MINCES

- **Les plus performants sur le marché**
- **Flexibles, pour s'adapter à l'entaille**
- **Réduisent drastiquement l'effet de compartimentation**
- **Les chalumeaux DSD STARS permettent à un érable en santé de se guérir dans la même année**
- **Sans microfuite (même sous haut vacuum)**
- **Sans BPA, Protection U.V., Approuvé FDA**
- **(Translucides) Fabriqués de XB2**
- **Garde l'entaille toujours humide pour une récolte supérieure**

Pour tube 3/16"

Ø 3/16"	BREVETÉ
TRANSLUCIDE - XB2	
Clair	SP316-XC
Bleu	SP316-XB
Gris	SP316-XG
Rose	SP316-XP



CHALUMEAUX À ANGLE

Pour tube 5/16"



Ø 0.188"

BREVETÉ

TRANSLUCIDE - Polycarbonate

Clair	15A02-188-516-C	\$0.22
Bleu	15A02-188-516-B	\$0.22
Gris	15A02-188-516-G	\$0.22



CHALUMEAUX 115° À PAROIS MINCES



Ø 0.225"


BREVETÉ

TRANSLUCIDE - Polycarbonate

Clair	SP115-225-C	\$0.24
Bleu	SP115-225-B	\$0.24
Gris	SP115-225-G	\$0.24



PAROIS MINCES

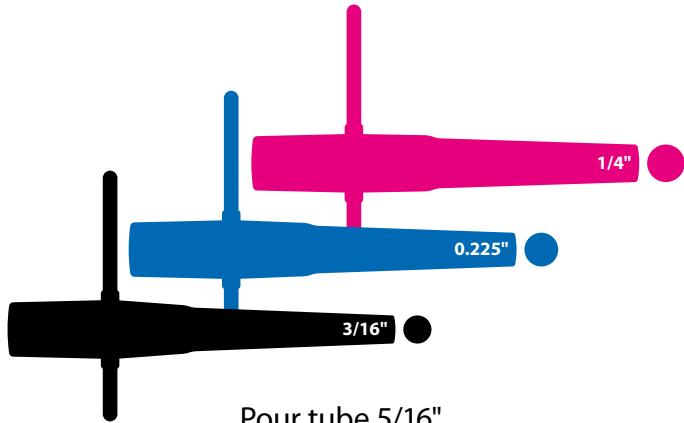

Pour tube 5/16"

avec ou sans la bouteille

Ø 3/16"	BREVETÉ
OPAQUE - Nylon	
Bleu SP316-516-PB	\$0.24
Noir SP316-516-PK	\$0.24
Gris SP316-516-PG	\$0.24

Ø 3/16"	BREVETÉ
TRANSLUCIDE - XB2	
Clair SP316-516-XC	\$0.19
Bleu SP316-516-XB	\$0.19
Gris SP316-516-XG	\$0.19
Rose SP316-516-XP	\$0.19

Ø 1/4"	BREVETÉ
OPAQUE - Nylon	
Bleu SP250-516-PB	\$0.24
Noir SP250-516-PK	\$0.24
Gris SP250-516-PG	\$0.24

Ø 1/4"	BREVETÉ
TRANSLUCIDE - XB2	
Clair SP250-516-XC	\$0.20
Bleu SP250-516-XB	\$0.20
Gris SP250-516-XG	\$0.20
Rose SP250-516-XP	\$0.20

Ø 0.225"	BREVETÉ
TRANSLUCIDE - XB2	
Clair SP225-XC	\$0.20
Bleu SP225-XB	\$0.20
Gris SP225-XG	\$0.20
Rose SP225-XP	\$0.20



**Évitez de
couper
vos chutes**

Utilisez l' **Adaptateur 90°**
(bouteille) **FTA90**
avec les chalumeaux
 suivants :
- SP316-516
- SP225
- SP250-516



CHALUMEAUX 90°

CHALUMEAUX 90° À PAROIS MINCE



Pour tube 5/16"

Ø 1/4"	BREVETÉ
TRANSLUCIDE - Polycarbonate	
Clair SP90-250-C	\$0.21
Bleu SP90-250-B	\$0.21
Gris SP90-250-G	\$0.21



Pour tube 3/16"

Ø 0.225"	BREVETÉ
TRANSLUCIDE - Polycarbonate	
Clair 15A06-225-316-C	\$0.20
Bleu 15A06-225-316-B	\$0.20
Gris 15A06-225-316-G	\$0.20



Pour tube 5/16"

Ø 1/4"	BREVETÉ
OPAQUE - Nylon	
Bleu SP90-250-PB	\$0.24
Noir SP90-250-PK	\$0.24
Gris SP90-250-PG	\$0.24
Vert SP90-250-PGN	\$0.24



Pour tube 3/16"

Ø 0.225"	BREVETÉ
OPAQUE - Nylon	
Bleu 15A06-225-316-PB	\$0.24
Noir 15A06-225-316-PK	\$0.24
Gris 15A06-225-316-PG	\$0.24
Vert 15A06-225-316-PGN	\$0.24

ADAPTATEURS

- **Flexibles, pour s'adapter à l'entaille**
- **Diamètre 0.225", Parois minces**
- **Réduisent drastiquement l'effet de compartimentation**
- **Préviennent l'insertion d'un chalumeau, contaminé qui endommagerait l'éryable**
- **Évitent la coupe annuelle de la chute**
- **S'utilisent avec des chalumeaux 19/64" ou 5/16"**
(modèle SPA225 et modèle 15B01-225-313)
- **S'utilisent avec des chalumeaux 1/4"**
(modèle 15B01-225-250)

ADAPTATEUR 0.225" pour chalumeau 19/64" ou 5/16"

POUR CHALUMEAU 19/64" OU 5/16"

TRANSLUCIDE - XB2

Claire	SPA225-XC	\$0.20
Bleu	SPA225-XB	\$0.20
Gris	SPA225-XG	\$0.20
Rose	SPA225-XP	\$0.20



0.225"

19/64"
ou
5/16"



Extracteur d'adaptateur
de chalumeau

35A03-71292

35A03-71296 DSD

Prix sujet à changement sans préavis



DE CHALUMEAUX

ADAPTATEUR 0.225"

pour chalumeau 0.225" ou 1/4"

0.225" →



0.225"
ou
1/4"

POUR CHALUMEAU 0.225" OU 1/4"


TRANSLUCIDE

Clair 15B01-225-250-Clair

Bleu 15B01-225-250-Bleu

Gris 15B01-225-250-Gris

Rose 15B01-225-250-Rose

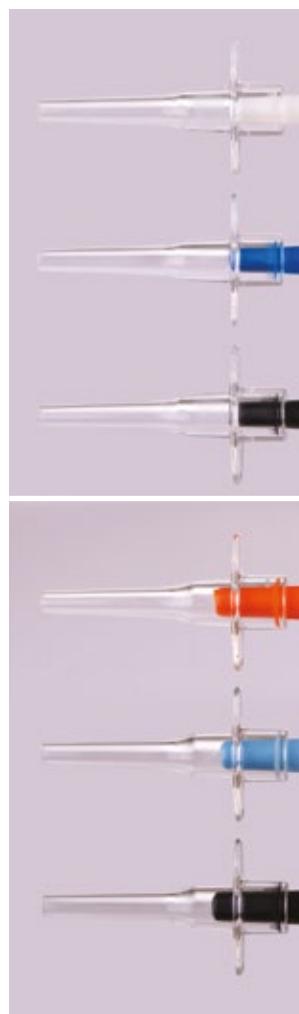

0.225" →



19/64"
ou
5/16"

POUR CHALUMEAU 19/64" OU 5/16"

TRANSLUCIDE

Clair 15B01-225-313-Clair

Bleu 15B01-225-313-Bleu

Gris 15B01-225-313-Gris

Rose 15B01-225-313-Rose



Prolongez la vie de
vos vieux chalumeaux
en utilisant les
adaptateurs 0.225" *

*Nos adaptateurs fonctionnent sur les chalumeaux d'autres marques en respectant les dimensions requises. Consultez votre marchand DSD STARS afin de choisir les adaptateurs qui conviennent à la taille de vos chalumeaux existants.

RACCORDS

POUR TUBULURE

POUR TUBE 5/16"



BREVETÉ
T-Bouchon tige

20A01-313-313-K \$0.28



BREVETÉ
T-Bouchon capuchon long

20A14-313-313-K \$0.39



BREVETÉ
Fin de ligne T-Bouchon capuchon long

20A18-313-313-K \$0.37

Exclusivité
DSD



BREVETÉ
Union à broche

FTU-K \$0.19



BREVETÉ
Union à broche 3/16"-5/16"

FTU316-516-K \$0.22



BREVETÉ
Adaptateur 90°(bottine)

Noir	FTA90-K	\$0.18
Orange	FTA90-OR	\$0.20



BREVETÉ
Union broche coulissant

20A03-188-313-K \$0.69



BREVETÉ
Fin de ligne coulissant

20A05-188-313-K \$0.69



Crochet tire-ligne

\$0.29



BREVETÉ
Collet multifonction

COLM516-K \$0.10



Stéri-folie universelle

15D04-001 \$0.25

- S'installe sur T-Bouchon tige #20A01-313-313-K
- Résistant à l'alcool
- Protection U.V. améliorée

Des chalumeaux propres et prêts à utiliser à la prochaine saison des sucres !

En fin de saison, cabanez vos chalumeaux dans l'alcool pour les protéger de la saleté et des impuretés.

Pour chalumeaux: 0.225" 1/4" 17/64" 19/64" 5/16"

Prix sujet à changement sans préavis

POURTUBE 3/16"



BREVETÉ
T-Bouchon

FTT316-K \$0.28



BREVETÉ
T-Bouchon

FTT316-516-K \$0.28



BREVETÉ
Union à broche

FTU316-K \$0.22



BREVETÉ
Union à broche 3/16"-5/16"

FTU316-516-K \$0.22



BREVETÉ
Union broche coulissant

20A03-188-313-K \$0.69



BREVETÉ
Fin de ligne coulissant

20A05-188-313-K \$0.69



BREVETÉ
Fin de ligne connecteur

FTEL316-K \$0.35



BREVETÉ
Crochet tire-ligne

20A19-188-313-K \$0.29

Garantie limitée : 5 ans contre les défauts de matériel ou de fabrication.



SELLETTES

RÉvolutionnaires



Base et Joint
Améliorés

Pour haut vacuum et haute pression

Nettoyage facile,

rapide et complet réduisant les bactéries.

- Garantit une récolte de sève de qualité supérieure, sans débris pour vos pompes.

Sans microfuite et ultra résistant

- Joint d'étanchéité réversible
- S'adapte aux trous de 5/16" à 31/64".
- Fabriqué en élastomère.
- S'utilise pour toute nouvelle installation ou en position inversée pour s'adapter aux trous de plus grands diamètres déjà existants dans vos maîtres-lignes.

Collet prépercé novateur

- De conception ultra robuste.
- Fabriqué en acier inoxydable grade 304 pour de nombreuses années d'utilisation.

Installation simplifiée

- Un seul collet à installer

Coude 90° ou Connecteur droit

- Coude 90°: peut être positionné dans toutes les directions afin de faciliter l'installation (avant le serrage)

Je suis un installateur d'équipements d'érablière. J'adore les sellettes DSD STARS. Elles sont très faciles à installer. De plus, elles offrent à mes clients une tranquillité d'esprit car elles sont sans microfuite. Je les recommande fortement.

Érablière Daniel Létourneau
St-Sylvestre, QC
34 000 entailles



BREVETÉ

Sellette à tube 90° - 5/16"

Connecteur et joint d'étanchéité élastomère inclus

Pour tube :

1/2"	20B01-050	\$2.25
3/4"	20B01-075	\$2.35
1"	20B01-100	\$2.50
1 1/4"	20B01-125	\$2.60
1 1/2"	20B01-150	\$2.60
2"	20B01-200	\$2.70

BREVETÉ

Sellette à bouchon

Bouchon et joint d'étanchéité élastomère inclus

Pour tube :

1/2"	20B04-050	\$2.25
3/4"	20B04-075	\$2.35
1"	20B04-100	\$2.50
1 1/4"	20B04-125	\$2.60
1 1/2"	20B04-150	\$2.60
2"	20B04-200	\$2.70



BREVETÉ

Sellette à tube droite - 5/16"

Connecteur et joint d'étanchéité élastomère inclus

Pour tube :

1/2"	20B02-050	\$2.25
3/4"	20B02-075	\$2.35
1"	20B02-100	\$2.50
1 1/4"	20B02-125	\$2.60
1 1/2"	20B02-150	\$2.60
2"	20B02-200	\$2.70

BREVETÉ

Sellette à tube droite - 3/16"

Connecteur et joint d'étanchéité élastomère inclus

Pour tube :

1/2"	20B03-050	\$2.25
3/4"	20B03-075	\$2.35
1"	20B03-100	\$2.50
1 1/4"	20B03-125	\$2.60
1 1/2"	20B03-150	\$2.60
2"	20B03-200	\$2.70



BREVETÉ

Connecteur de sellette

SEL316-K	\$1.00
SEL516-K	\$1.00

BREVETÉ

Joint d'étanchéité

SEL-SEAL	\$1.00
Élastomère, universel, réversible.	
Couvre les perforations de: 5/16" à 31/64"	

BREVETÉ

Connecteur de sellette 90°

SEL-ELB-K	\$1.00
-----------	--------

BREVETÉ

Bouchon de sellette

SEL-CAP-K	\$1.00
-----------	--------

MARQUEURS

- Haute visibilité
- Évite à la sève de faire le tour de l'érable lorsque utilisé avec un marqueur de fin de ligne

Marqueurs de fin de ligne

Orange	TB316-SR-500ORO	3/16"	
	TB516-SR-500ORO	5/16"	
Vert	TB316-SR-500GNO	3/16"	Rouleau 50'
	TB516-SR-500GNO	5/16"	



CHUTES



Chutes précoupées droites

Ø 3/16"

Semi-Flexible

3/16"	32"	10E06-32	Pqt 25
3/16"	36"	10E06-36	Pqt 25
3/16"	40"	10E06-40	Pqt 25

Ø 5/16"

Semi-Flexible

5/16"	32"	10E02-32	Pqt 25
5/16"	36"	10E02-36	Pqt 25
5/16"	40"	10E02-40	Pqt 25

Flexible

3/16"	32"	10E05-32	Pqt 25
3/16"	36"	10E05-36	Pqt 25
3/16"	40"	10E05-40	Pqt 25

Flexible

5/16"	32"	10E01-32	Pqt 25
5/16"	36"	10E01-36	Pqt 25
5/16"	40"	10E01-40	Pqt 25

Plus d'options disponibles pour les chutes.



TUBULURE

DSD STARS

- Diamètre constant sur toute sa longueur
- Lisse à l'intérieur
Facilite le nettoyage et réduit la prolifération de bactéries
- Grade alimentaire
- Installation facile malléable même par temps froids
- Résistant à la pression et au vacuum
- Adhérence supérieure sur les chalumeaux et raccords de tubulure
- Résistant aux rayons U.V.

Tube Gris Pâle

Tube Gris

Tubulure Ø 3/16"

Flexible-15	TB316-F	Garantie 15 ans	Rouleau 500'
Semi-Flexible-15	TB316-SF	Garantie 15 ans	Rouleau 500'
Semi-Rigide-15	TB316-SR	Garantie 15 ans	Rouleau 500'

Tubulures 3/16" - Couleurs Disponibles : bleu*, bleu pâle*, gris, gris pâle, vert, orange, rose

* Tubulure Flexible: Disponible uniquement en bleu et bleu pâle

Tubulure Ø 5/16"

Flexible-15	TB516-F	Garantie 15 ans	Rouleau 500'
Semi-Flexible-15	TB516-SF	Garantie 15 ans	Rouleau 500'
Semi-Rigide-15	TB516-SR	Garantie 15 ans	Rouleau 500'
Rigide-5	TB516-R	Garantie 5 ans	Rouleau 500'

Tubulures 5/16" - Couleurs Disponibles : bleu*, bleu pâle*, gris, gris pâle, vert, orange, rose

* Tubulure Flexible et Rigide : Disponible uniquement en bleu et bleu pâle

Garantie limitée décroissante contre les défauts de matériel ou de fabrication.

Voir la garantie complète sur www.dsstars.com



Maître-ligne LDPE DSD STARS-10

Diamètre	PSI	# Produit	Garantie	Longueurs standards	Longueur maximale
1/2"	125 PSI	TB050	Garantie 10 ans	100' - 500' - 3000'	9000'
3/4"	125 PSI	TB075	Garantie 10 ans	500' - 2500'	5500'
1"	125 PSI	TB100	Garantie 10 ans	300' - 500' - 1000' - 1500'	7700'
1 1/4"	100 PSI	TB125	Garantie 10 ans	300' - 500' - 1000'	4700'
1 1/2"	100 PSI	TB150	Garantie 10 ans	300' - 500' - 1000'	3500'
2"	100 PSI	TB200	Garantie 10 ans	100' - 200' - 500'	2000'
3"	100 PSI	TB300	Garantie 10 ans	sur demande	1000'



Longueurs personnalisées de maître-ligne disponibles sur demande

Des conditions et des frais peuvent s'appliquer.

Maître-ligne LDPE Garantie limitée 10 ans*

Maître-ligne HDPE Garantie limitée 5 ans*

* Garantie limitée décroissante contre les défauts de matériel ou de fabrication.

Voir la garantie complète sur www.dsdstars.com



MAÎTRE-LIGNE

DSD STARS

- Tuyau haute résistance
- Épaisseur constante des parois sur toute sa longueur
- Parois plus épaisses (tube basse densité)
- Lisse à l'intérieur, facilite le nettoyage et réduit la prolifération de bactéries
- Grade alimentaire
- Résistant à la pression et au vacuum
- Résistant aux rayons U.V.



Basse densité <i>LDPE</i>	Maître-ligne Prébroché	Haute densité <i>HDPE</i>
<ul style="list-style-type: none">• Plus flexible• Installation facile• Très bonne résistance à l'éclatement par la gelée	<ul style="list-style-type: none">• Diamètre 3/4" à 1 1/2"	<ul style="list-style-type: none">• Plus rigide• Plus léger

agrirécup
agrirecup.ca | [f](#) [x](#)

J'aime
MA NATURE
Je recycle mes
TUBULURES!

**Rapportez vos
tubulures d'érablières
dans un point de dépôt au Québec**



ACCESSOIRES POUR MAÎTRE-LIGNE



Épissure pour broche (Paire)

# 8 X 24" Blanc	30D01-08
# 9 X 26" Rouge	30D01-09
#10 X 26" Noir	30D01-10



Pince à Gripple "Torq"

Torq 35D01-001



Pince à Gripple "Contractor"

Contractor 35D01-002



Outil pour tendeur de broche à cliquet

35F01-001 utiliser avec 30M01-001
35F01-002 utiliser avec 30M01-002



Tendeur de broche à cliquet

Inox/Alu. 30M01-001
Galv./Zinc 30M01-002



Gripple

T-Clip 14-10 GA 30E02-001




Gripple

Médium	14-10 GA	30E01-001
Grand	10-7.5 GA	30E01-002
Twisters	100/bte	30E03-001



Panier de tension

3/4"	30F01-M075
1"	30F01-M100
1 1/4"	30F01-M125
1 1/2"	30F01-M150
2"	30F01-M200
3"	30F01-M300

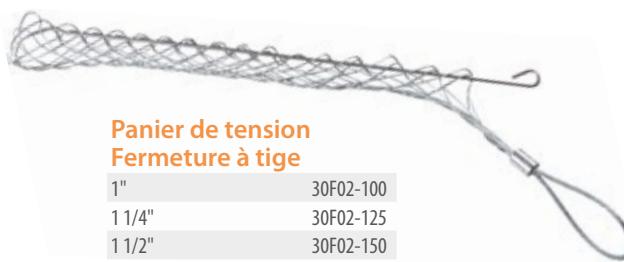

**Panier de tension
Fermeture à tige**

1"	30F02-100
1 1/4"	30F02-125
1 1/2"	30F02-150
2"	30F02-200



Tube pour haubans

1/2" TB050-1000R Orange 100'



ACCESSOIRES POUR MAÎTRE-LIGNE



Broche d'enroulement galvanisée 18ga

Longueur	# Prod	Qté /rouleau	Maître-ligne suggéré
5"	30A02-05	2 500	3/4"
6"	30A02-06	2 500	1"
7"	30A02-07	2 500	1 1/4"
8"	30A02-08	2 500	1 1/2"
10"	30A02-10	2 500	2"
12"	30A02-12	2 500	2"
14"	30A02-14	2 500	3"



Broche

# 9 galvanisée	50 lb/rl (env. 903')	30B01-09-50
# 12 galvanisée	50 lb/rl (env. 1732')	30B01-12-50
# 14 galvanisée	50 lb/rl (env. 2926')	30B01-14-50
# 8 haut carbure galvanisée	65 lb/rl (env. 1000')	30C01-08-65
# 9 haut carbure galvanisée	50 lb/rl (env. 1053')	30C01-09-50
# 12.5 haut carbure galvanisée	50 lb/rl (env. 1972')	30C01-12.5-50



35E01-001



35E01-002

Tordeur de broche

35E01-001	Automatique
35E01-002	Manuel

Embout d'enroulement

35A12-719991



35A12-719991

Crampes pour tuteur 3/8" x 1"

30Z03-001-PK100 100 un



Pied de tuteur hybride avec socle pour madrier 2" x 2" ou 2" x 3"

30Z02-1525-2020-PK50 50 un
NOUVEAU
Pied renforcé



Support à maître-ligne

Support à maître-ligne inclus vis tête hexagonale bridée 50/pqt 30Z04-SUP \$0.95/un

Prix sujet à changement sans préavis





MÈCHES

• Mèches brevetées à hélice rapide conçue spécialement pour l'entaillage des érables

• Aiguisées par *Les Mèches Bolduc inc.*

• Facilite l'extraction des résidus de bois



À maître-ligne
triple lèvres pour perceuse
DRBP-5/16

Conçue spécialement pour percer les maître-lignes.
Facilite l'extraction des résidus de plastique.

BREVETÉ



Outil porte-mèche

0.225"	35A12-719102-1
15/64"	35A12-719102
0.240"	35A12-719103-1
1/4"	35A12-719103
19/64"	35A12-719106
5/16"	35A12-719107



Butoir de mèche

19/64"	35A12-71912
--------	-------------

Mèches suggérées

#Produit	Chalumeau	Mèches DSD	Mèches Bolduc	Optionnel (DSD)
SP316	droit .187"	35M01-203S		35M01-187S
SP316-115-225	115° .225"	35M01-240S	35M03-234S	35M01-225S
SP316-516	droit .187"	35M01-203S		35M01-187S
15A02-188-516	115° .187"	35M01-203S		35M01-187S
SP225	droit .225"	35M01-240S	35M03-234S	35M01-225S
SP115-225	115° .225"	35M01-240S	35M03-234S	35M01-225S
SP250-516	droit .250"	35M01-250S	35M03-266S	
15A06-225-316	90° .225"	35M01-240S	35M03-234S	35M01-225S
SP90-250	90° .250"	35M01-250S	35M03-266S	

#Produit	Adaptateur	Mèches DSD	Mèches Bolduc	Optionnel (DSD)
SPA225 et 15B01	Adaptateur .225"	35M01-240S	35M03-234S	35M01-225S

Entaillage

Ø Entaille	#Produit
0.187" (3/16")	35M01-187S
0.203" (13/64")	35M01-203S
0.225"	35M01-225S
0.234" (15/64")	35M03-234S
0.234" (15/64") Courte	35M04-234S
0.240"	35M01-240S
0.250" (1/4")	35M01-250S
0.250" (1/4")	35M03-250S
0.250" (1/4") Courte	35M04-250S
0.266" (17/64")	35M03-266S
0.297" (19/64")	35M03-297S
0.297" (19/64") Courte	35M04-297S
0.298" (19/64")	35M01-298S
0.313" (5/16")	35M01-313S
0.313" (5/16")	35M03-313S

OUTILS



Outil d'installation

TTL-SP225 Chalumeau droit et adaptateur	\$4.95
---	--------



- Faites vos fuites sans frapper les 2 pièces afin de ne pas les coincer ensemble
- Utilisez-le en fin de saison pour le désentaillage



Utilisez-le avec des pinces doubles ou simples

Outil d'installation

TTL-SP115 Pour installation de sellettes	
--	--



Arrache-chalumeau Multifonction

35A15-718408 Manche aluminium et tête acier	27"
35A15-718410 Manche aluminium et tête acier	48"



Design arrondi au dos pour mieux épouser la forme de l'érable



Chalumeau SP250-516 vendu séparément

15D01-002-PK50 pour chaudière DSD



15D01-001-PK50 pour chaudière métal

Chaudière & Crochets

BUC10L-B	Chaudière bleue - 10 L
BUC10L-CO-B	Couvercle pour chaudière 10 L
15D01-001-PK50	Crochet chaudière métal (50/pqt)
15D01-002-PK50	Crochet chaudière DSD (50/pqt)

RACCORDS EN INOX



Raccord vissé

(mnpt x ins)

1/2" x 1/2"	30K04-050-050
1/2" x 3/4"	30K04-050-075
3/4" x 1/2"	30K04-075-050
3/4" x 3/4"	30K04-075-075
3/4" x 1"	30K04-075-100
1" x 3/4"	30K04-100-075
1" x 1"	30K04-100-100
1" x 1 1/4"	30K04-100-125
1 1/4" x 1"	30K04-125-100
1 1/4" x 1 1/4"	30K04-125-125
1 1/4" x 1 1/2"	30K04-125-150
1 1/2" x 1"	30K04-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30K04-150-125
1 1/2" x 1 1/2"	30K04-150-150
1 1/2" x 2"	30K04-150-200
2" x 1 1/2"	30K04-200-150
2" x 2"	30K04-200-200
3" x 3"	30K04-300-300



Union droite

(ins x ins)

1/2"	30K06-050
3/4"	30K06-075
1"	30K06-100
1 1/4"	30K06-125
1 1/2"	30K06-150
2"	30K06-200
3"	30K06-300



Réduit insertion

(ins x ins)

3/4" x 1/2"	30K03-075-050
1" x 3/4"	30K03-100-075
1 1/4" x 3/4"	30K03-125-075
1 1/4" x 1"	30K03-125-100
1 1/2" x 3/4"	30K03-150-075
1 1/2" x 1"	30K03-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30K03-150-125
2" x 1"	30K03-200-100
2" x 1 1/4"	30K03-200-125
2" x 1 1/2"	30K03-200-150
3" x 1 1/4"	30K03-300-125
3" x 2"	30K03-300-200



Bouchon fin de ligne crochet

3/4"	30K10-075
1"	30K10-100
1 1/4"	30K10-125
1 1/2"	30K10-150
2"	30K10-200



Coude soudé 90°

(ins x ins)

3/4"	30K01-075-90
1"	30K01-100-90
1 1/4"	30K01-125-90
1 1/2"	30K01-150-90
2"	30K01-200-90

Coude soudé 45°

(ins x ins)

3/4"	30K01-075-45
1"	30K01-100-45
1 1/4"	30K01-125-45
1 1/2"	30K01-150-45
2"	30K01-200-45



"Y" fileté

(ins x mnpt x ins)


sur demande



"Y" réduit fileté

(mnpt x ins x mnpt)

sur demande



Raccord "T" fileté

(ins x mnpt x ins)

sur demande



Coude à vider

(ins x ins)

1/2" x 1/2"	30K14-050-050
3/4" x 3/4"	30K14-075-075
1" x 1"	30K14-100-100

Adaptateur de bassin

dia x long COURT - 1 filet

3/4" x 3/4" 30K11-075-075

1" x 7/8" 30K11-100-088

1 1/4" x 1" 30K11-125-100

1 1/2" x 1" 30K11-150-100

2" x 1 1/8" 30K11-200-113

dia x long LONG - 2 filets

1" x 1 3/8" 30K11-100-138

1 1/4" x 2" 30K11-125-200

1 1/2" x 2" 30K11-150-200

2" x 2 1/2" 30K11-200-250

Raccord "Y"

(ins x ins)


A	B	C	
1/2"	x 1/2"	x 1/2"	30K07-050-050
3/4"	x 3/4"	x 1/2"	30K07-075-050
3/4"	x 3/4"	x 3/4"	30K07-075-075
1"	x 1"	x 3/4"	30K07-100-075
1"	x 1"	x 1"	30K07-100-100
1 1/4"	x 1 1/4"	x 3/4"	30K07-125-075
1 1/4"	x 1 1/4"	x 1"	30K07-125-100
1 1/4"	x 1 1/4"	x 1 1/4"	30K07-125-125
1 1/2"	x 1 1/2"	x 1 1/2"	30K07-150-150
2"	x 2"	x 3/4"	30K07-200-075
2"	x 2"	x 1"	30K07-200-100
2"	x 2"	x 1 1/4"	30K07-200-125
2"	x 2"	x 1 1/2"	30K07-200-150
2"	x 2"	x 2"	30K07-200-200
3"	x 3"	x 1 1/4"	30K07-300-125
3"	x 3"	x 1 1/2"	30K07-300-150
3"	x 3"	x 2"	30K07-300-200
3"	x 3"	x 3"	30K07-300-300
			(ins x mnpt)
1"	x 1"	x 1"	30K07-100-100F
1 1/4"	x 1 1/4"	x 1"	30K07-125-100F
1 1/2"	x 1 1/2"	x 1"	30K07-150-100F



Raccord "Y" réduit

(ins x ins)

A	B	C	
1"	x 3/4"	x 3/4"	30K08-100-075-075
1 1/4"	x 1"	x 3/4"	30K08-125-100-075
1 1/4"	x 1"	x 1"	30K08-125-100-100
1 1/2"	x 1"	x 3/4"	30K08-150-100-075
1 1/2"	x 1"	x 1"	30K08-150-100-100
1 1/2"	x 1 1/4"	x 3/4"	30K08-150-125-075
1 1/2"	x 1 1/4"	x 1"	30K08-150-125-100
1 1/2"	x 1 1/4"	x 1 1/4"	30K08-150-125-125
2"	x 1 1/4"	x 1 1/4"	30K08-200-125-125
2"	x 1 1/2"	x 1"	30K08-200-150-100
2"	x 1 1/2"	x 1 1/4"	30K08-200-150-125
2"	x 1 1/2"	x 1 1/2"	30K08-200-150-150
			(ins x mnpt x mnpt)
1 1/4"	x 1"	x 1"	30K08-125-100F-100F
1 1/2"	x 1"	x 1"	30K08-150-100F-100F

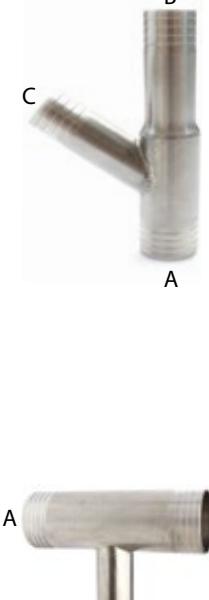

Raccord "T"

(ins x ins)

A	B	C	
1"	x 1"	x 3/4"	30K05-100-100-075
1"	x 1"	x 1"	30K05-100-100-100
1 1/4"	x 1 1/4"	x 3/4"	30K05-125-125-075
1 1/4"	x 1 1/4"	x 1"	30K05-125-125-100
1 1/4"	x 1 1/4"	x 1 1/4"	30K05-125-125-125
1 1/2"	x 1"	x 1"	30K05-150-100-100
1 1/2"	x 1 1/4"	x 1 1/4"	30K05-150-125-125
1 1/2"	x 1 1/4"	x 1 1/2"	30K05-150-150-125
1 1/2"	x 1 1/2"	x 1 1/4"	30K05-150-150-150
1 1/2"	x 1 1/2"	x 3/4"	30K05-150-150-075
1 1/2"	x 1 1/2"	x 1"	30K05-150-150-100
1 1/2"	x 1 1/2"	x 1 1/2"	30K05-150-150-100
1 1/2"	x 1 1/2"	x 1 1/4"	30K05-150-150-125
1 1/2"	x 1 1/2"	x 1 1/2"	30K05-150-150-150
2"	x 1 1/4"	x 1 1/4"	30K05-200-125-125
2"	x 1 1/2"	x 3/4"	30K05-200-150-075
2"	x 1 1/2"	x 1"	30K05-200-150-100
2"	x 1 1/2"	x 1 1/2"	30K05-200-150-100
2"	x 1 1/2"	x 1 1/4"	30K05-200-150-125
2"	x 1 1/2"	x 1 1/2"	30K05-200-150-150
2"	x 2"	x 1 1/2"	30K05-200-200-100
2"	x 2"	x 1 1/4"	30K05-200-200-125
2"	x 2"	x 1 1/2"	30K05-200-200-150
2"	x 2"	x 2"	30K05-200-200-200
3"	x 3"	x 3"	30K05-300-300-300

RACCORDS EN INOX 316



Raccord en "T"
fileté femelle

(fnpt x fnpt x fnpt)	
1/8"	30002-013
1/4"	30002-025
3/8"	30002-038
1/2"	30002-050
3/4"	30002-075
1"	30002-100
1 1/4"	30002-125
1 1/2"	30002-150
2"	30002-200



Raccord droit fileté femelle

(fnpt x fnpt)	
1/4"	30003-025
3/8"	30003-038
1/2"	30003-050
3/4"	30003-075
1"	30003-100
1 1/4"	30003-125
1 1/2"	30003-150
2"	30003-200



Coude 45°
fileté femelle

(fnpt x fnpt)	
1/2"	30001-050-45
3/4"	30001-075-45
1"	30001-100-45
1 1/4"	30001-125-45
1 1/2"	30001-150-45
2"	30001-200-45



Réduit fileté
mâle/femelle

(mnpt x fnpt)	
A B	
1/4" x 1/8"	30005-025-012
3/8" x 1/4"	30005-038-025
1/2" x 1/4"	30005-050-025
1/2" x 3/8"	30005-050-038
3/4" x 1/4"	30005-075-025
3/4" x 3/8"	30005-075-038
3/4" x 1/2"	30005-075-050
1" x 1/4"	30005-100-025
1" x 3/8"	30005-100-038
1" x 1/2"	30005-100-050
1" x 3/4"	30005-100-075

11/4" x 1/2"	30005-125-050
11/4" x 3/4"	30005-125-075
11/4" x 1"	30005-125-100

11/2" x 1/2"	30005-150-050
11/2" x 3/4"	30005-150-075
11/2" x 1"	30005-150-100
11/2" x 1 1/4"	30005-150-125

2" x 1/2"	30005-200-050
2" x 3/4"	30005-200-075
2" x 1"	30005-200-100
2" x 1 1/4"	30005-200-125
2" x 1 1/2"	30005-200-150



Bouchon à tête
hexagonale ou
carrée fileté mâle

(mnpt)	
1/8"	30013-013
1/4"	30013-025
3/8"	30013-038
1/2"	30013-050
3/4"	30013-075
1"	30013-100
1 1/4"	30013-125
1 1/2"	30013-150
2"	30013-200



Capuchon
fileté femelle

(mnpt)	
1/4"	30010-025
3/8"	30010-038
1/2"	30010-050
3/4"	30010-075
1"	30010-100
1 1/4"	30010-125
1 1/2"	30010-150
2"	30010-200



Coude 90°
fileté femelle

(fnpt)	
1/8"	30001-013-90
1/4"	30001-025-90
3/8"	30001-038-90
1/2"	30001-050-90
3/4"	30001-075-90
1"	30001-100-90
1 1/4"	30001-125-90
1 1/2"	30001-150-90
2"	30001-200-90



Coude de rue
fileté mâle/femelle

(fnpt)	
1/8"	30011-013
1/4"	30011-025
3/8"	30011-038
1/2"	30011-050
3/4"	30011-075
1"	30011-100
1 1/4"	30011-125
1 1/2"	30011-150
2"	30011-200



Croix
fileté femelle

(fnpt)	
1/4"	30009-025
3/8"	30009-038
1/2"	30009-050
3/4"	30009-075
1"	30009-100
1 1/4"	30009-125
1 1/2"	30009-150
2"	30009-200

RACCORDS EN INOX 316



Mamelon cédule 40 fileté mâle

(mnpt)

Dia. Longueur
1/8" x 2" 30008-012-200

x fermé 30008-025-000

x 1 1/2" 30008-025-150

x 2" 30008-025-200

x 2 1/2" 30008-025-250

1/4" x 3" 30008-025-300

x 3 1/2" 30008-025-350

x 4" 30008-025-400

x 4 1/2" 30008-025-450

x 5" 30008-025-500

3/8" x 3" 30008-038-300

x 3 1/2" 30008-038-350

x 4" 30008-038-400

x 4 1/2" 30008-038-450

x 5" 30008-038-500

1/2" x 3" 30008-050-300

x 3 1/2" 30008-050-350

x 4" 30008-050-400

x 4 1/2" 30008-050-450

x 5" 30008-050-500

x 6" 30008-050-600

3/4" x 3 1/2" 30008-075-350

x 4" 30008-075-400

x 4 1/2" 30008-075-450

x 5" 30008-075-500

x 5 1/2" 30008-075-550

x 6" 30008-075-600

Dia. Longueur

x fermé 30008-100-000

x 2" 30008-100-200

x 2 1/2" 30008-100-250

x 3" 30008-100-300

1" x 3 1/2" 30008-100-350

x 4" 30008-100-400

x 4 1/2" 30008-100-450

x 5" 30008-100-500

x 5 1/2" 30008-100-550

x 6" 30008-100-600

x fermé 30008-125-000

x 2" 30008-125-200

x 2 1/2" 30008-125-250

x 3" 30008-125-300

1 1/4" x 3 1/2" 30008-125-350

x 4" 30008-125-400

x 4 1/2" 30008-125-450

x 5" 30008-125-500

x 6" 30008-125-600

x fermé 30008-150-000

x 2" 30008-150-200

x 2 1/2" 30008-150-250

x 3" 30008-150-300

1 1/2" x 3 1/2" 30008-150-350

x 4" 30008-150-400

x 4 1/2" 30008-150-450

x 5" 30008-150-500

x 6" 30008-150-600

x fermé 30008-200-000

x 2 1/2" 30008-200-250

x 3" 30008-200-300

2" x 3 1/2" 30008-200-350

x 4" 30008-200-400

x 4 1/2" 30008-200-450

x 5" 30008-200-500

x 5 1/2" 30008-200-550

Union démontable fileté femelle

(fnpt)

1/4" 30006-025

3/8" 30006-038

1/2" 30006-050

3/4" 30006-075

1" 30006-100

1 1/4" 30006-125

1 1/2" 30006-150

2" 30006-200

Union réduit fileté femelle/femelle

(fnpt x fnpt)

Dia. Longueur

1/4" x 1/8" 30007-025-012

3/8" x 1/4" 30007-038-025

1/2" x 1/4" 30007-050-025

x 3/8" 30007-050-038

3/4" x 1/2" 30007-075-050

x 3/8" 30007-100-038

1" x 1/2" 30007-100-050

x 3/4" 30007-100-075

1 1/4" x 3/4" 30007-125-075

x 1" 30007-125-100

x 3/4" 30007-150-075

1 1/2" x 1" 30007-150-100

x 1 1/4" 30007-150-125

2" x 1" 30007-200-100

x 1 1/4" 30007-200-125

x 1 1/2" 30007-200-150

PVC GRIS



**Adaptateur
femelle insertion**

(fnpt x ins)	
1/2"	30I01-050
3/4"	30I01-075
1"	30I01-100
1 1/4"	30I01-125
1 1/2"	30I01-150
2"	30I01-200



**Adaptateur
mâle insertion**

(mnpt x ins)	
1/2"	30I02-050
3/4"	30I02-075
1"	30I02-100
1 1/4"	30I02-125
1 1/2"	30I02-150
2"	30I02-200

(mnpt x ins) sans restriction	
1"	30I02-100-SR
1 1/4"	30I02-125-SR
1 1/2"	30I02-150-SR



**Adaptateur mâle
réduit insertion**

(mnpt x ins)	
1/2" x 3/4"	30I03-050-075
1/2" x 1"	30I03-050-100
3/4" x 1/2"	30I03-075-050
3/4" x 1"	30I03-075-100
1" x 3/4"	30I03-100-075
1" x 1 1/4"	30I03-100-125
1" x 1 1/2"	30I03-100-150
1 1/4" x 3/4"	30I03-125-075
1 1/4" x 1"	30I03-125-100
1 1/4" x 1 1/2"	30I03-125-150
1 1/2" x 1"	30I03-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30I03-150-125
1 1/2" x 2"	30I03-150-200
2" x 1 1/2"	30I03-200-150



**Manchon
réduit insertion**

(ins x ins)	
3/4" x 1/2"	30I07-075-050
1" x 1/2"	30I07-100-050
1" x 3/4"	30I07-100-075
1 1/4" x 3/4"	30I07-125-075
1 1/4" x 1"	30I07-125-100
1 1/2" x 3/4"	30I07-150-075
1 1/2" x 1"	30I07-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30I07-150-125
2" x 1"	30I07-200-100
2" x 1 1/4"	30I07-200-125
2" x 1 1/2"	30I07-200-150

Manchon droit

(ins x ins)	
1/2"	30I07-050
3/4"	30I07-075
1"	30I07-100
1 1/4"	30I07-125
1 1/2"	30I07-150
2"	30I07-200



Bride et joint

bride 150 lbs ANSI - fileté (fnpt)	
1"	30I13-100
1 1/4"	30I13-125
1 1/2"	30I13-150
2"	30I13-200
2 1/2"	30I13-250
4"	30I13-400

joint epdm pour bride

1"	30I15-100
1 1/4"	30I15-125
1 1/2"	30I15-150
2"	30I15-200
2 1/2"	30I15-250
4"	30I15-400



**Coude 90°
insertion et réduit**

(ins x ins)	
1/2"	30I04-050
3/4"	30I04-075
1"	30I04-100
1 1/4"	30I04-125
1 1/2"	30I04-150
2"	30I04-200
3"	30I04-300

(réduit - ins x ins)	
3/4" x 1/2"	30I04-075-050
1" x 3/4"	30I04-100-075
1 1/4" x 1"	30I04-125-100
1 1/2" x 1 1/4"	30I04-150-125
2" x 1 1/2"	30I04-200-150



**Coude 90° insertion
fileté femelle**

(ins x fnpt)	
1/2"	30I05-050
3/4"	30I05-075
1"	30I05-100
1 1/4"	30I05-125
1 1/2"	30I05-150
2"	30I05-200

(réduit - ins x fnpt)	
3/4" x 1/2"	30I05-075-050
1" x 1/2"	30I05-100-050
1" x 3/4"	30I05-100-075



**Coude 90° insertion
fileté mâle**

(ins x mnpt)	
1"	30I06-100
1 1/4"	30I06-125
1 1/2"	30I06-150
2"	30I06-200

(réduit - ins x mnpt)	
1" x 3/4"	30I06-100-075
1/2" x 3/4"	30I06-050
3/4" x 1/2"	30I06-075

PVC GRIS



Adaptateur en "T"
insertion

(ins x ins)	
1/2"	30I08-050
3/4"	30I08-075
1"	30I08-100
1 1/4"	30I08-125
1 1/2"	30I08-150
2"	30I08-200



Adaptateur en "T"
réduit insertion

(ins x ins)	
3/4" x 1/2"	30I08-075-050
1" x 1/2"	30I08-100-050
1" x 3/4"	30I08-100-075
1 1/4" x 1/2"	30I08-125-050
1 1/4" x 3/4"	30I08-125-075
1 1/4" x 1"	30I08-125-100
1 1/2" x 1/2"	30I08-150-050
1 1/2" x 3/4"	30I08-150-075
1 1/2" x 1"	30I08-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30I08-150-125
2" x 1/2"	30I08-200-050
2" x 3/4"	30I08-200-075
2" x 1"	30I08-200-100
2" x 1 1/4"	30I08-200-125
2" x 1 1/2"	30I08-200-150



**Mamelon
fileté mâle**

(mnpt x mnpt)	
1/4" x fermé	30I12-025-000
1/4" x 1 1/2"	30I12-025-150
1/4" x 2"	30I12-025-200
1/4" x 3"	30I12-025-300
1/2" x fermé	30I12-050-000
1/2" x 2"	30I12-050-200
1/2" x 3"	30I12-050-300
1/2" x 4"	30I12-050-400
1/2" x 5"	30I12-050-500
3/4" x fermé	30I12-075-000
3/4" x 2"	30I12-075-200
3/4" x 3"	30I12-075-300
3/4" x 4"	30I12-075-400
3/4" x 5"	30I12-075-500
3/4" x 6"	30I12-075-600
1" x fermé	30I12-100-000
1" x 2"	30I12-100-200
1" x 3"	30I12-100-300
1" x 4"	30I12-100-400
1" x 5"	30I12-100-500
1" x 6"	30I12-100-600
1 1/4" x fermé	30I12-125-000
1 1/4" x 2"	30I12-125-200
1 1/4" x 3"	30I12-125-300
1 1/4" x 4"	30I12-125-400
1 1/4" x 5"	30I12-125-500
1 1/4" x 6"	30I12-125-600
1 1/2" x fermé	30I12-150-000
1 1/2" x 2"	30I12-150-200
1 1/2" x 3"	30I12-150-300
1 1/2" x 4"	30I12-150-400
1 1/2" x 5"	30I12-150-500
1 1/2" x 6"	30I12-150-600
2" x fermé	30I12-200-000
2" x 3"	30I12-200-300
2" x 4"	30I12-200-400
2" x 5"	30I12-200-500
2" x 6"	30I12-200-600



Adaptateur en "T"
insertion fileté mâle

(ins x ins x mnpt)	
3/4"	30I10-075
1"	30I10-100
1 1/4"	30I10-125
1 1/2"	30I10-150
2"	30I10-200



Adaptateur en "T"
insertion fileté femelle

(ins x ins x fnpt)	
1/2"	30I09-050
3/4"	30I09-075
1"	30I09-100
1 1/4"	30I09-125
1 1/2"	30I09-150
2"	30I09-200



Adaptateur en "T"
réduit insertion fileté
femelle

(ins x ins x mnpt)	
3/4" x 1/2"	30I09-075-050
1" x 1/2"	30I09-100-050
1" x 3/4"	30I09-100-075
1 1/4" x 1/2"	30I09-125-050
1 1/4" x 3/4"	30I09-125-075
1 1/4" x 1"	30I09-125-100
1 1/2" x 1/2"	30I09-150-050
1 1/2" x 3/4"	30I09-150-075
1 1/2" x 1"	30I09-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30I09-150-125
2" x 1/2"	30I09-200-050
2" x 3/4"	30I09-200-075
2" x 1"	30I09-200-100
2" x 1 1/2"	30I09-200-150



Adaptateur en "T"
réduit insertion
fileté mâle

(ins x ins x mnpt)	
1" x 1/2"	30I10-100-050
1" x 3/4"	30I10-100-075



Bouchon insertion

(ins)	
1/2"	30I11-050
3/4"	30I11-075
1"	30I11-100
1 1/4"	30I11-125
1 1/2"	30I11-150
2"	30I11-200

PVC BLANC - CÉDULE 40



Adaptateur en "T"

(collé x collé)	
1"	30J01-100
1 1/4"	30J01-125
1 1/2"	30J01-150
2"	30J01-200
3"	30J01-300
(collé x collé x fnpt)	
1 1/2"	30J02-150
2"	30J02-200
1 1/4" x 1/2"	30J03-125-050
1 1/2" x 1/2"	30J03-150-050
1 1/2" x 3/4"	30J03-150-075
1 1/2" x 1 1/4"	30J03-150-125
2" x 1/2"	30J03-200-050
2" x 3/4"	30J03-200-075
2" x 1"	30J03-200-100
2" x 1 1/4"	30J03-200-125
2" x 1 1/2"	30J03-200-150
(fnpt x fnpt)	
1/2"	30J04-050
3/4"	30J04-075
1"	30J04-100
1 1/4"	30J04-125
1 1/2"	30J04-150
2"	30J04-200
Réduit (collé x collé x collé)	
1" x 1" x 1/2"	30J50-100-050
1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	30J50-125-075
2" x 2" x 1 1/2"	30J50-200-150



Coude 90°

(collé x collé)	
1"	30J05-100
1 1/4"	30J05-125
1 1/2"	30J05-150
2"	30J05-200
3"	30J05-300
(collé x fnpt)	
1 1/2"	30J07-150
2"	30J07-200
3"	30J07-300
Réduit-1 1/2" x 1"	30J08-150-100
Réduit-1 1/2" x 1 1/4"	30J08-150-125
Réduit-2" x 1 1/4"	30J08-200-125
Réduit-2" x 1 1/2"	30J08-200-150
(fnpt x fnpt)	
1/2"	30J09-050
3/4"	30J09-075
1"	30J09-100
1 1/4"	30J09-125
1 1/2"	30J09-150
2"	30J09-200
(spig x collé)	
1 1/2"	30J10-150
2"	30J10-200
3"	30J10-300
(collé x mnpt)	
3/4"	30J11-075
1"	30J11-100
1 1/4"	30J11-125
1 1/2"	30J11-150
2"	30J11-200
(spig x fnpt)	
1 1/2"	30J12-150
(mnpt x fnpt)	
1/2"	30J14-050
3/4"	30J14-075
1"	30J14-100
1 1/4"	30J14-125
1 1/2"	30J14-150
2"	30J14-200



Union collée démontable joint buna-n

(collé x collé)	
1/2"	30J34-050
3/4"	30J34-075
1"	30J34-100
1 1/4"	30J34-125
1 1/2"	30J34-150
2"	30J34-200
3"	30J34-300



Union filetée démontable joint buna-n

(fnpt x fnpt)	
1"	30J35-100
1 1/4"	30J35-125
1 1/2"	30J35-150
2"	30J35-200
3"	30J35-300



Adaptateur en "Y" collé

(collé x collé)	
1"	30J39-100
1 1/4"	30J39-125
1 1/2"	30J39-150
2"	30J39-200
3"	30J39-300



Croix collée

(collé x collé)	
3/4"	30J19-075
1 1/4"	30J19-125
1 1/2"	30J19-150
2"	30J19-200
3"	30J19-300

Tuyau cédule 40

Barre de 10'	Blanc	Clair
1"	30N01-100	30N02-100
1 1/4"	30N01-125	30N02-125
1 1/2"	30N01-150	30N02-150
2"	30N01-200	30N02-200
3"	30N01-300	-----

Manchon

(collé x collé)	
1/2"	30J21-050
3/4"	30J21-075
1"	30J21-100
1 1/4"	30J21-125
1 1/2"	30J21-150
2"	30J21-200
3"	30J21-300
Réduit collé (collé x collé)	
1 1/2" x 1 1/4"	30J22-150-125
2" x 1/2"	30J22-200-050
2" x 1"	30J22-200-100
2" x 1 1/4"	30J22-200-125
2" x 1 1/2"	30J22-200-150
3" x 2"	30J22-300-200
4" x 3"	30J22-400-300
Réduit fileté (fnpt x fnpt)	
1/2" x 3/8"	30J48-050-038
3/4" x 1/2"	30J48-075-050

PVC BLANC - CÉDULE 40



Coude 22 1/2° spigot collé

(spig x collé)

1 1/2"	30J28-150
2"	30J28-200



Adaptateur en "T"
spigot collé

(spig x collé x collé)

1 1/2"	30J29-150
2"	30J29-200



Capuchon collé

(collé x collé)

1/2"	30J30-050
1"	30J30-100
1 1/4"	30J30-125
1 1/2"	30J30-150
2"	30J30-200
3"	30J30-300



Coude 45° spigot collé

(spig x collé)

1 1/2"	30J20-150
2"	30J20-200



Adaptateur fileté

(mnpt x collé)

3/4"	30J23-075
1"	30J23-100
1 1/4"	30J23-125
1 1/2"	30J23-150
2"	30J23-200
2 1/2"	30J23-250
3"	30J23-300



**Réduit fileté
mâle/femelle**

(mnpt x fnpt)

3/8" x 1/4"	30J27-038-025
1/2" x 1/4"	30J27-050-025
1/2" x 3/8"	30J27-050-038
3/4" x 1/4"	30J27-075-025
3/4" x 3/8"	30J27-075-038
3/4" x 1/2"	30J27-075-050
1" x 1/4"	30J27-100-025
1" x 1/2"	30J27-100-050
1" x 3/4"	30J27-100-075
1 1/4" x 1/2"	30J27-125-050
1 1/4" x 3/4"	30J27-125-075
1 1/4" x 1"	30J27-125-100
1 1/2" x 1/2"	30J27-150-050
1 1/2" x 3/4"	30J27-150-075
1 1/2" x 1"	30J27-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30J27-150-125
2" x 3/4"	30J27-200-075
2" x 1"	30J27-200-100
2" x 1 1/4"	30J27-200-125
2" x 1 1/2"	30J27-200-150
3" x 2"	30J27-300-200



Coude 45° collé

(collé x collé)

1/2"	30J17-050
3/4"	30J17-075
1"	30J17-100
1 1/4"	30J17-125
1 1/2"	30J17-150
2"	30J17-200
3"	30J17-300



Bouchon fileté

(mnpt)

1/4"	30J33-025
3/8"	30J33-038
1/2"	30J33-050
3/4"	30J33-075
1"	30J33-100
1 1/4"	30J33-125
1 1/2"	30J33-150
2"	30J33-200
3"	30J33-300



**Adaptateur réduit
fileté mâle**

(mnpt x collé)

1/2" x 1"	30J24-050-100
1 1/4" x 1 1/2"	30J24-125-150
1 1/2" x 1 1/4"	30J24-150-125
1 1/2" x 2"	30J24-150-200
2" x 1 1/2"	30J24-200-150
2 1/2" x 3"	30J24-250-300



Coude 22 1/2° collé

(collé x collé)

1 1/2"	30J16-150
2"	30J16-200
3"	30J16-300



Manchon fileté

(fnpt x fnpt)

1/2"	30J46-050
1"	30J46-100
1 1/4"	30J46-125
1 1/2"	30J46-150
2"	30J46-200

PVC BLANC - CÉDULE 40



Adaptateur insertion collé

(ins x collé)

1 1/2"	30J38-150
2"	30J38-200



Adaptateur insertion spigot

(ins x spig)

1"	30J36-100
1 1/4"	30J36-125
1 1/2"	30J36-150
2"	30J36-200



Adaptateur spigot fileté femelle

(spig x fnpt)

1/2"	30J41-050
1"	30J41-100
1 1/4"	30J41-125
1 1/2"	30J41-150
2"	30J41-200
3"	30J41-300



Capuchon fileté

(fnpt)

1/2"	30J31-050
3/4"	30J31-075
1"	30J31-100
1 1/4"	30J31-125
1 1/2"	30J31-150
2"	30J31-200



Adaptateur fileté spigot

(mnpt x spig)

1/2"	30J37-050
1"	30J37-100
1 1/2"	30J37-150
2"	30J37-200

Réduit spigot

(spig x collé)

1 1/2" x 3/4"	30J25-150-075
1 1/2" x 1"	30J25-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30J25-150-125
2" x 3/4"	30J25-200-075
2" x 1"	30J25-200-100
2" x 1 1/2"	30J25-200-150
2 1/2" x 2"	30J25-250-200
3" x 1 1/4"	30J25-300-125
3" x 1 1/2"	30J25-300-150
3" x 2"	30J25-300-200
3" x 2 1/2"	30J25-300-250

(spig x fnpt)

3/4" x 1/4"	30J26-075-025
1" x 1/2"	30J26-100-050
1" x 3/4"	30J26-100-075
1 1/4" x 3/4"	30J26-125-075
1 1/4" x 1"	30J26-125-100
1 1/2" x 1/4"	30J26-150-025
1 1/2" x 1/2"	30J26-150-050
1 1/2" x 3/4"	30J26-150-075
1 1/2" x 1"	30J26-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30J26-150-125
2" x 1/4"	30J26-200-025
2" x 1/2"	30J26-200-050
2" x 3/4"	30J26-200-075
2" x 1"	30J26-200-100
2" x 1 1/4"	30J26-200-125
2" x 1 1/2"	30J26-200-150
3" x 1 1/4"	30J26-300-125
3" x 2 1/2"	30J26-300-250

Adaptateur femelle

(collé x fnpt)

1" x 1"	30J47-100
1 1/4" x 1 1/4"	30J47-125
1 1/2" x 1 1/2"	30J47-150
2" x 2"	30J47-200
3" x 3"	30J47-300

Bouchon spigot

(spig)

1 1/4"	30J32-125
1 1/2"	30J32-150
2"	30J32-200
2 1/2"	30J32-250



Teflon

En ruban

1/2" X 520"	Blanc	30J99-050-520WH
1/2" X 260"	Gris	30J99-050-260GY
1/2" X 260"	Rose	30J99-050-260PK

En pâte

118 ml	30J99-TP118
473 ml	30J99-TP473



Colle & Apprêt

Colle pour PVC

118 ml	Claire	30J99-GC118
236 ml	Claire	30J99-GC236
236 ml	Claire, HD	30J99-GCHD236
946 ml	Claire, HD	30J99-GCHD946
946 ml	Grise, HD	30J99-GGHD946
	Colle pour ABS	
118 ml	Jaune	30J99-GY118
	Apprêt à PVC	
118 ml		30J99-PC118



ADAPTATEURS RAPIDES

- POLYPROPYLÈNE -



Partie A

3/4"	30H01-075
1"	30H01-100
1 1/4"	30H01-125
1 1/2"	30H01-150
2"	30H01-200



Partie B

3/4"	30H02-075
1"	30H02-100
1 1/4"	30H02-125
1 1/2"	30H02-150
2"	30H02-200



Partie C

3/4"	30H03-075
1"	30H03-100
1 1/4"	30H03-125
1 1/2"	30H03-150
2"	30H03-200



Partie D

3/4"	30H04-075
1"	30H04-100
1 1/4"	30H04-125
1 1/2"	30H04-150
2"	30H04-200



Partie E

3/4"	30H05-075
1"	30H05-100
1 1/4"	30H05-125
1 1/2"	30H05-150
2"	30H05-200



Partie F

3/4"	30H06-075
1"	30H06-100
1 1/4"	30H06-125
1 1/2"	30H06-150
2"	30H06-200



Partie DP

3/4"	30H07-075
1"	30H07-100
1 1/4"	30H07-125
1 1/2"	30H07-150
2"	30H07-200



Partie DC

3/4"	30H08-075
1"	30H08-100
1 1/4"	30H08-125
1 1/2"	30H08-150
2"	30H08-200



Partie A

3/4"	30H09-075
1"	30H09-100
1 1/4"	30H09-125
1 1/2"	30H09-150
2"	30H09-200



Partie B

3/4"	30H10-075
1"	30H10-100
1 1/4"	30H10-125
1 1/2"	30H10-150
2"	30H10-200



Partie C

3/4"	30H11-075
1"	30H11-100
1 1/4"	30H11-125
1 1/2"	30H11-150
2"	30H11-200



Partie D

3/4"	30H12-075
1"	30H12-100
1 1/4"	30H12-125
1 1/2"	30H12-150
2"	30H12-200



Partie E

3/4"	30H13-075
1"	30H13-100
1 1/4"	30H13-125
1 1/2"	30H13-150
2"	30H13-200



Partie F

3/4"	30H14-075
1"	30H14-100
1 1/4"	30H14-125
1 1/2"	30H14-150
2"	30H14-200



Partie DP

3/4"	30H15-075
1"	30H15-100
1 1/4"	30H15-125
1 1/2"	30H15-150
2"	30H15-200



Partie DC

3/4"	30H16-075
1"	30H16-100
1 1/4"	30H16-125
1 1/2"	30H16-150
2"	30H16-200

UNIONS RAPIDES À BRIDE - INOX



Union rapide insertion

3/4"	Bride 1 1/2"	30R01-075-150
1"	Bride 1 1/2"	30R01-100-150
1 1/4"	Bride 1 1/2"	30R01-125-150
1 1/4"	Bride 2"	30R01-125-200
1 1/2"	Bride 1 1/2"	30R01-150-150
2"	Bride 2"	30R01-200-200



Partie insertion

3/4"	Bride 1 1/2"	30R02-075-150
1"	Bride 1 1/2"	30R02-100-150
1 1/4"	Bride 1 1/2"	30R02-125-150
1 1/2"	Bride 1 1/2"	30R02-150-150
1 1/2"	Bride 2"	30R02-150-200
2"	Bride 2"	30R02-200-200
2"	Bride 2 1/2"	30R02-200-250
3"	Bride 3"	30R02-300-300



Partie filetée femelle

3/4"	Bride 1 1/2"	30R03-075-150
1"	Bride 1 1/2"	30R03-100-150
1 1/4"	Bride 2"	30R03-125-200
1 1/2"	Bride 2 1/2"	30R03-150-250
2"	Bride 2 1/2"	30R03-200-250



Partie filetée mâle

3/4"	Bride 1 1/2"	30R04-075-150
1"	Bride 1 1/2"	30R04-100-150
1 1/4"	Bride 1 1/2"	30R04-125-150
1 1/4"	Bride 2"	30R04-125-200
1 1/2"	Bride 2"	30R04-150-200
1 1/2"	Bride 2 1/2"	30R04-150-250
2"	Bride 2 1/2"	30R04-200-250



Collet HD

Bride 1 1/2"	30R05-150
Bride 2"	30R05-200
Bride 2 1/2"	30R05-250
Bride 3"	30R05-300



Joint

Bride 1 1/2"	30R06-150
Bride 2"	30R06-200
Bride 2 1/2"	30R06-250
Bride 3"	30R06-300



Bouchon

Bride 1 1/2"	30R07-150
Bride 2"	30R07-200
Bride 2 1/2"	30R07-250

SYSTÈME DE BRANCHEMENT



**Boyau vacuum flexible
Grade alimentaire**

11A01-100	1"
11A01-125	1 1/4"
11A01-150	1 1/2"
11A01-200	2"
11A01-300	3"



Boyau PVC renforci clair

11B01-075	3/4"	150 PSI
11B01-100	1"	125 PSI
11B01-125	1 1/4"	100 PSI
11B01-150	1 1/2"	100 PSI
11B01-200	2"	75 PSI



Clapet anti-retour PVC

(fnpt x fnpt)		
30G11-100	1"	Clair
30G11-125	1 1/4"	Clair
30G13-125	1 1/4"	Blanc
30G11-150	1 1/2"	Clair
30G11-200	2"	Clair
(collé x collé)		
30G10-100	1"	Clair
30G10-150	1 1/2"	Clair
30G14-150	1 1/2" - Décentré	Clair
30G10-200	2"	Clair
30G10-300	3"	Clair



Accouplement de caoutchouc

30T01-125	avec collets	1 1/4"
30T01-150	avec collets	1 1/2"
30T01-200	avec collets	2"
30T01-300	avec collets	3"
30T02-150-125	réduit avec collets	1 1/2" x 1 1/4"
30T02-200-150	réduit avec collets	2" x 1 1/2"
30T02-300-150	réduit avec collets	3" x 1 1/2"
30T02-300-200	réduit avec collets	3" x 2"



Boyau vinyle clair

11C01-075	3/4" X 1/8" MUR	35 PSI
11C01-100	1" X 1/8" MUR	25 PSI
11C01-125	1 1/4" X 1/8" MUR	20 PSI
11C02-075	3/4" X 1/4" MUR	40 PSI
11C02-100	1" X 1/4" MUR	35 PSI
11C02-125	1 1/4" X 1/4" MUR	40 PSI
11C02-150	1 1/2" X 1/4" MUR	35 PSI

Clapet anti-retour Inox

30G09-050	1/2"
30G09-075	3/4"
30G09-100	1"
30G09-125	1 1/4"
30G09-150	1 1/2"

POMPES


Pompe à palette rotative

VAKUÖ 29

- Haute performance
- Fiabilité
- Silencieuse
- Compacte
- Nécessite peu d'entretien
- Prix compétitif



25J06-040

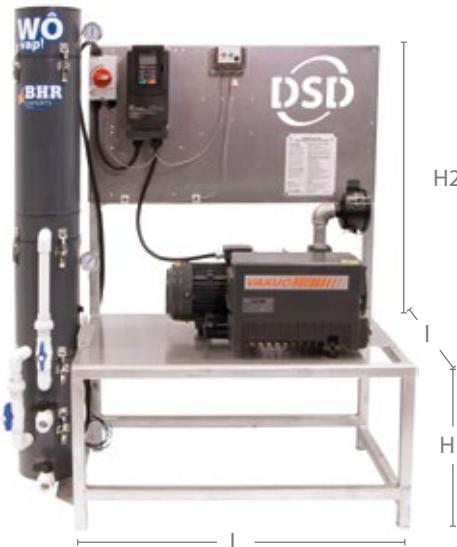

Station centralisée aluminium pour système vacuum

Force du moteur	CFM @ 0" Hg	CFM @ -15" Hg	Assemblé avec moteur :	
			3 phases 600 V	3 phases 230 / 460 V
1 HP	17	7	-----	25J06-025
2 HP	28	14	25J08-040	25J06-040
3 HP	45	20	25J08-063	25J06-063
4 HP	71	28	25J08-100	25J06-100
5 HP	98	38	25J08-140	25J06-140
7.5 HP	112	53	25J08-160	25J06-160
7.5 HP	141	58	25J08-202	25J06-202
10 HP	177	85	25J08-250	25J06-250
10 HP	212	92	25J08-302	25J06-302

Garantie limitée 15 mois* contre les défauts de matériel ou de fabrication, voir le détail de la garantie à la section Garantie www.dsstars.com

Boîtier de contrôle alimentation 230V - 1 phase

Pour moteur

50C01-0200	1.5HP et 2HP	3 phases
50C01-0300	3HP	3 phases
50C01-0400	4HP	3 phases
50C01-0500	5HP	3 phases
50C01-0750	7.5HP	3 phases
50C01-1000	10HP	3 phases
50C01-1500	15HP	3 phases
50C01-2000	20HP	3 phases
50C01-4000	40HP	3 phases



alimentation 230V - 3 phases

Pour moteur

50C06-2000	20HP	3 phases
50C06-4000	30HP	3 phases

alimentation 600V - 3 phases

Pour moteur

50C05-0100	1HP	3 phases
50C05-0200	1.5HP et 2HP	3 phases
50C05-0300	3HP	3 phases
50C05-0500	5HP	3 phases
50C05-0750	7.5HP	3 phases
50C05-1000	10HP	3 phases
50C05-1500	15HP	3 phases
50C05-2000	20HP	3 phases
50C05-4000	40HP	3 phases

Thermostat programmable

50F01-001

Avec sonde de température

50G01-VS1



Pompe vaccum à vis sans huile et faible entretien

Assemblée avec moteur 230V, 3 phase, 60hz

		CFM		
30 000 entailles	15 HP	319	25S12-1500-319	
45 000 entailles	20 HP	425	25S12-2000-425	

*Entretien occasionnel du boîtier d'engrenages

POMPES

Pompe à diaphragme électrique SS 304



Assemblé avec moteur:		
GPM	PSI	Force du moteur
20	42.7	2 HP
		230/460 V
		25005-200

À utiliser en duo avec un boîtier de contrôle (la drive).

En réduisant la vitesse de rotation du moteur, le liquide a plus de temps pour circuler.



Pompe à diaphragme pneumatique

GPM	PSI	Pieds cube	Inox	Aluminium
10.5	99	60 pi cu	25001-105	25002-105
35	99	60 pi cu	25001-350	25002-350

Pompe à diaphragme électrique SS 304 Assemblée pompe - avec support

GPM	PSI	Courant électrique
6	60	1.6 amp. / 115 volts
		25004-0605

PIÈCES POMPES

Pièces - modèle **VAKUÖ 29**



Valve d'échappement

VAKUÖ 29	
# 040 @ # 140	25J84-040-140
# 160 @ # 302	25J84-160-302



Ensemble de palettes Pour pompe

VAKUÖ29 # 025	25J83-025
VAKUÖ29 # 040	25J83-040
VAKUÖ29 # 063	25J83-063
VAKUÖ29 # 100	25J83-100
VAKUÖ29 # 140	25J83-140
VAKUÖ29 # 160 @ # 202	25J83-160-202
VAKUÖ29 # 250 @ # 302	25J83-250-302

Roulement

Pour pompe	
VAKUÖ29 # 025 @ # 040	25J89-025-040
VAKUÖ29 # 063 @ # 140	25J89-063-140
VAKUÖ29 # 160 @ # 302	25J89-160-302



Ensemble de joints d'étanchéité Pour pompe

VAKUÖ29 # 025	25J85-025
VAKUÖ29 # 040	25J85-040
VAKUÖ29 # 063 @ # 100	25J85-063-100
VAKUÖ29 # 140	25J85-140
VAKUÖ29 # 160 @ # 202	25J85-160-202
VAKUÖ29 # 250 @ # 302	25J85-250-302



Accouplement

Pour pompe	
VAKUÖ29 # 040	25J80-040
VAKUÖ29 # 063 @ # 100	25J80-063-100
VAKUÖ29 # 160 @ # 302	25J80-160-302



Filtre d'échappement

Pour pompe	
VAKUÖ29 # 025	25J88-025
VAKUÖ29 # 040 @ # 100	25J88-040-100
VAKUÖ29 # 140	25J88-140
VAKUÖ29 # 160 @ # 302	25J88-160-302



Filtre à huile

Pour pompe	
VAKUÖ29 # 040 @ # 100	25J87-040-100
VAKUÖ29 # 140 @ # 302	25J87-140-302



Filtre d'admission - assemblé

Grosseur filtre	Pour Entrée	Pour Pompe Standard
NO. 1	1/2" NPTM	-----
NO. 2	1 1/4" NPTM	# 040 @ # 100
NO. 3	1 1/4" NPTM	# 040 @ # 140
NO. 4	2" NPTM	# 160 @ # 302



Filtre d'admission

Grosseur filtre	
NO. 2	25J81-2
NO. 3	25J81-3
NO. 4	25J81-4

POMPES À EAU POUR REFOULEMENT

Acier inoxydable

- Entrée / Sortie : tuyau 1" à 4"
- Jusqu'à 732' (223 m) d'élévation (Hauteur de la tête)
- Température eau: jusqu'à 120°C (248°F)
- Pression: jusqu'à 320 PSI



GPM	Pression PSI	Hauteur de tête	Entrée / Sortie Diamètre tuyau	Force du moteur	Assemblé avec moteur :			Ensemble brides 150lb ANSI
					1 phase	3 phases 600 V	3 phases 230V/460V	
4.4	46	108.3'	25 mm / 1"	0.75 HP	25N03-0044-046	25N04-0044-046	25N02-0044-046	+ 1" fileté 30117-100
4.4	120	272.3'	25 mm / 1"	1.5 HP	25N03-0044-120	25N04-0044-120	25N02-0044-120	
8.8	48	108.3'	25 mm / 1"	1 HP	25N03-0088-048	25N04-0088-048	25N02-0088-048	
8.8	83	187'	25 mm / 1"	1.5 HP	25N03-0088-083	25N04-0088-083	25N02-0088-083	
8.8	100	226.4'	25 mm / 1"	1.5 HP	25N03-0088-100	25N04-0088-100	25N02-0088-100	
8.8	186	419.9'	25 mm / 1"	3 HP	25N03-0088-186	25N04-0088-186	25N02-0088-186	
13.2	44	98.4'	25 mm / 1"	0.75 HP	25N03-0132-044	25N04-0132-044	25N02-0132-044	
13.2	142	321.5'	25 mm / 1"	3 HP	25N03-0132-142	25N04-0132-142	25N02-0132-142	
17.6	33	75.5'	32 mm / 1 1/4"	1 HP	25N03-0176-033	25N04-0176-033	25N02-0176-033	+ 1 1/4" fileté 30117-125
17.6	87	196.8'	32 mm / 1 1/4"	3 HP	25N03-0176-087	25N04-0176-087	25N02-0176-087	
17.6	138	311.7'	32 mm / 1 1/4"	5 HP	25N03-0176-138	25N04-0176-138	25N02-0176-138	
17.6	210	475.7'	32 mm / 1 1/4"	5 HP	25N03-0176-210	25N04-0176-210	25N02-0176-210	
17.6	244	557'	32 mm / 1 1/4"	7.5 HP	25N03-0176-244	25N04-0176-244	25N02-0176-244	
35.2	38	85.3'	40 mm / 1 1/2"	2 HP	25N03-0352-038	25N04-0352-038	25N02-0352-038	+ 1 1/2" fileté 30117-150
35.2	58	131.2'	40 mm / 1 1/2"	3 HP	25N03-0352-058	25N04-0352-058	25N02-0352-058	
35.2	78	177.2'	40 mm / 1 1/2"	5 HP	25N03-0352-078	25N04-0352-078	25N02-0352-078	
35.2	119	269'	40 mm / 1 1/2"	5 HP	25N03-0352-119	25N04-0352-119	25N02-0352-119	
35.2	277	639.8'	40 mm / 1 1/2"	15 HP	-----	25N04-0352-277	25N02-0352-277	
52.8	46	105'	50 mm / 2"	3 HP	25N03-0528-046	25N04-0528-046	25N02-0528-046	+ 2" fileté 30117-200
52.8	70	157.5'	50 mm / 2"	5 HP	25N03-0528-070	25N04-0528-070	25N02-0528-070	
52.8	93	210'	50 mm / 2"	7.5 HP	25N03-0528-093	25N04-0528-093	25N02-0528-093	
52.8	162	367.4'	50 mm / 2"	10 HP	25N03-0528-162	25N04-0528-162	25N02-0528-162	
52.8	274	633'	50 mm / 2"	20 HP	-----	25N04-0528-274	25N02-0528-274	
52.8	320	732.8'	50 mm / 2"	20 HP	-----	25N04-0528-320	25N02-0528-320	
70.4	51	114.8'	50 mm / 2"	5 HP	25N03-0704-051	25N04-0704-051	25N02-0704-051	
70.4	78	177.2'	50 mm / 2"	7.5 HP	25N03-0704-078	25N04-0704-078	25N02-0704-078	
70.4	104	236.2'	50 mm / 2"	10 HP	25N03-0704-104	25N04-0704-104	25N02-0704-104	
88	75	114.8'	50 mm / 2"	7.5 HP	25N03-0880-075	25N04-0880-075	25N02-0880-075	
88	128	295.3'	50 mm / 2"	15 HP	-----	25N04-0880-128	25N02-0880-128	
88	153	354.3'	50 mm / 2"	15 HP	-----	25N04-0880-153	25N02-0880-153	
88	207	479.0'	50 mm / 2"	20 HP	-----	25N04-0880-207	25N02-0880-207	
141	66	147.6'	65 mm / 2 1/2"	10 HP	25N03-1410-066	25N04-1410-066	25N02-1410-066	+ 2 1/2" fileté 30117-250
185	74	170.6'	80 mm / 3"	20 HP	-----	25N04-1850-074	25N02-1850-074	+ 3" fileté 30117-300
185	207	479.0'	80 mm / 3"	40 HP	-----	25N04-1850-207	25N02-1850-207	
286	47	105'	100 mm / 4"	15 HP	-----	25N04-2860-047	25N02-2860-047	+ 4" fileté 30117-400

Autres modèles disponibles sur commande



Filtre crépine
"T" line

1"	65Z01-398505
1 1/2"	65Z01-39957



Ensemble brides inclus:
2 brides, 2 joints, boulonnnerie inox

CADRANS, HUILE, SILICONE



30Q11-400



30Q01



30Q13-250



30Q03-250

Cadran Vacuum

30" HG à 0 VAC/KPA

1 1/2"	sortie 1/8" MNPT au bas	30Q01-150
2"	sortie 1/4" MNPT au bas	30Q01-200
2 1/2"	sortie 1/4" MNPT au bas	30Q01-250
4"	sortie 1/4" MNPT au bas	30Q01-400
1 1/2"	Kit Cadran Vacuum pour tube 3/16"	30Q02-150-188
2 1/2"	Glycérine - sortie 1/4" sortie au bas	30Q03-250
2"	Inox - sortie 1/4" MNPT sortie au bas	30Q11-200
2 1/2"	Inox - sortie 1/4" MNPT sortie au bas	30Q11-250
4"	Inox - sortie 1/4" MNPT sortie au bas	30Q11-400
2 1/2"	Inox Glycérine - sortie 1/4" MNPT sortie au bas	30Q13-250



Le produit peut différer de la photo
30Q02-150-188



Graisse - alimentaire

6 g 98C01-003

400 g 98C01-001



30Q21-250-1000



30Q21-250-0200

Cadran Pression

2 1/2"	Inox Glycérine - sortie 1/4" MNPT au bas - 200PSI	30Q18-250-0200
2 1/2"	Inox Glycérine - sortie 1/4" MNPT derrière - 200PSI	30Q21-250-0200
2 1/2"	Inox Glycérine - sortie 1/4" MNPT derrière - 1000PSI	30Q21-250-1000
1 1/2"	Acier - sortie 1/8" MNPT derrière - 1BAR	30Q22-150-001



Silicone - alimentaire clair en tube - Dow Corning

300 ml 98B01-300



Silicone rouge haute température

300 ml 98B02-300

Huile conçue pour les pompes vacuum

Type d'huile	Format	
IRVING - ISO 46	4 L	98A02-046-4L
IRVING - ISO 68	4 L	98A02-068-4L
IRVING - ISO 100	4 L	98A02-100-4L
IRVING - ISO 46	19 L	98A02-046-19L
IRVING - ISO 68	19 L	98A02-068-19L
IRVING - ISO 100	19 L	98A02-100-19L

COLLETS

Collet Haute Performance acier inoxydable grade 304

Pour tube : Largeur / épaisseur

3/4"	30L02-075	9/16" x 0.028"
1"	30L02-100	9/16" x 0.028"
1 1/4"	30L02-125	9/16" x 0.028"
1 1/2"	30L02-150	9/16" x 0.028"
2"	30L02-200	5/8" x 0.031"
3"	30L02-300	5/8" x 0.031"



Collet industriel inox

Pour tube :

1"	HDPE	30L07-100	Simple vis Hex
1"	LDPE	30L05-100	Simple vis Hex
1 1/4"	HDPE - LDPE	30L06-125	Double vis Hex
1 1/2"	HDPE - LDPE	30L06-150	Double vis Hex
2"	HDPE - LDPE	30L06-200	Double vis Hex
3"	HDPE - LDPE	30L06-300	Double vis Hex



VALVES



Valve à bille simple union PVC

cédule 40 cédule 80 ★

(filetée)	1"	30G22-100	30G22-C80-100
(collée)	1 1/2"	30G22-150	30G22-C80-150
(collée)	2"	30G22-200	30G22-C80-200
(filetée)	1"	30G23-100	30G23-C80-100
(collée)	1 1/2"	30G23-150	30G23-C80-150
(collée)	2"	30G23-200	30G23-C80-200

Valve à bille double union PVC

cédule 80 ★

(filetée)	1"	30G25-C80-100	
(collée)	1 1/2"	30G25-C80-150	
(collée)	2"	30G25-C80-200	
(collée)	3"	30G25-C80-300	

Joint d'étanchéité pour valve

Silicone

1 1/2"	30G08-150S-SK
2"	30G08-200S-SK
1"	30G26-C80-100
1 1/2"	30G26-C80-150
2"	30G26-C80-200
3"	30G26-C80-300



Valve à guillotine PVC

1"	30G06-100
1 1/2"	30G06-150
2"	30G06-200
3"	30G06-300



Valve à bille Inox

(fnpt x fnpt)

1/4"	30G05-025
1/2"	30G05-050
3/4"	30G05-075
1"	30G05-100
1 1/4"	30G05-125
1 1/2"	30G05-150
2"	30G05-200



Valve papillon Inox avec levier à tirette

avec joint de silicone

1 1/2"	30G08-150S
2"	30G08-200S
1"	30G08-150
1 1/2"	30G08-150
2"	30G08-200



Valve à bille 3 voies Inox

(fnpt x fnpt x fnpt)

1"	30G20-100
----	-----------



Valve à bille PVC

(filetée)

1/2"	30G01-050
3/4"	30G01-075
1"	30G01-100
1 1/4"	30G01-125
1 1/2"	30G01-150
2"	30G01-200
3"	30G01-300

(collée)

1/2"	30G02-050
3/4"	30G02-075
1"	30G02-100
1 1/4"	30G02-125
1 1/2"	30G02-150
2"	30G02-200
3"	30G02-300

SYSTÈME DE GESTION D'ÉRABLIÈRE

AVANTAGES

Fiable

- Remplacez la pile aux 5 ans ! Boîtiers alimentés d'un capteur solaire + pile Li-ion
- Fini les longs déplacements pour remplacer les piles épuisées ou éteindre les capteurs en fin de saison

Précis

- Données de terrain disponibles en quelques minutes via l'application, afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions plus rapidement
- Connexion puissante et stable en utilisant la téléphonie cellulaire ou WiFi pour couvrir la totalité de votre érablière - aucun répéteur nécessaire

Simple

- Installation en 3 minutes ou moins facile "Branchez-Utilisez"
- Personnalisable afin de répondre aux besoins spécifiques de votre érablière. Concevez votre solution idéale
- Facile à entretenir en remplaçant un capteur ou un moniteur

Flexible

- Conçu pour toutes les tailles d'érablières les capteurs se connectent à n'importe quelle station de base, très facile d'en ajouter pour une couverture complète
- Couvrez un nombre illimité de sites avec 3 à 10 000 appareils par station de base. Ajoutez-en facilement à tout moment

Solide

- Aucune antenne externe susceptible de se briser
- Laissez-le en place toute l'année, même par grand froid ou par forte chaleur



Farmblox
plus de 5 000 capteurs vendus

Marchez moins, dormez mieux

Surveillez ce qui est le plus critique dans votre érablière depuis votre téléphone et/ou ordinateur peu importe votre zone géographique



Station de base universelle

Transmettez les données de votre moniteur vers le nuage. Kit d'alimentation solaire disponible. Connexion via réseau cellulaire, Ethernet ou réseau maillé de bornes Wi-Fi.



Boîtier universel

Branchez n'importe quel capteur et surveillez sans fil votre érablière en vous connectant à la station de base universelle.



Capteur de niveau Ultrasonique

Surveillez le niveau de remplissage de vos réservoirs ouverts. Recevez des alertes automatiques en cas de niveau critique. Compatible avec le boîtier universel.




Capteur de pression

Mesurez la pression à travers les membranes d'osmose inverse, les conduites de pompes de transfert ou surveillez le niveau des réservoirs fermés. Se connecte au boîtier universel.



Station météo ATMOS

Mesurez les conditions météorologiques dans votre érablière grâce à ATMOS by METER Group. Compatible avec la station de base universelle.

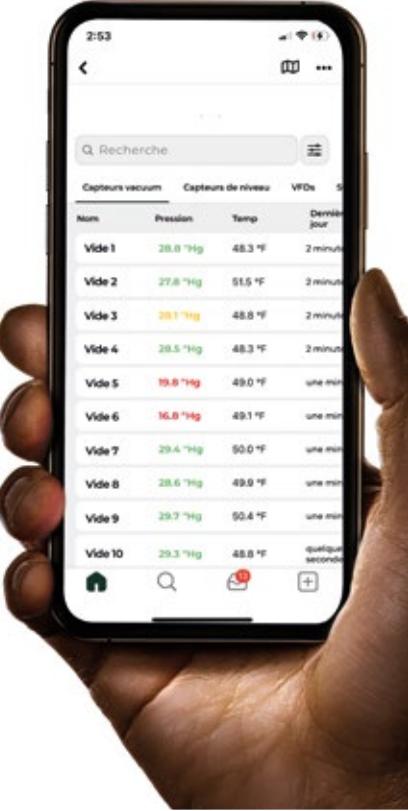


Recevez des ALERTES sur votre téléphone intelligent

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play



CHOISIR SON RELÂCHEUR

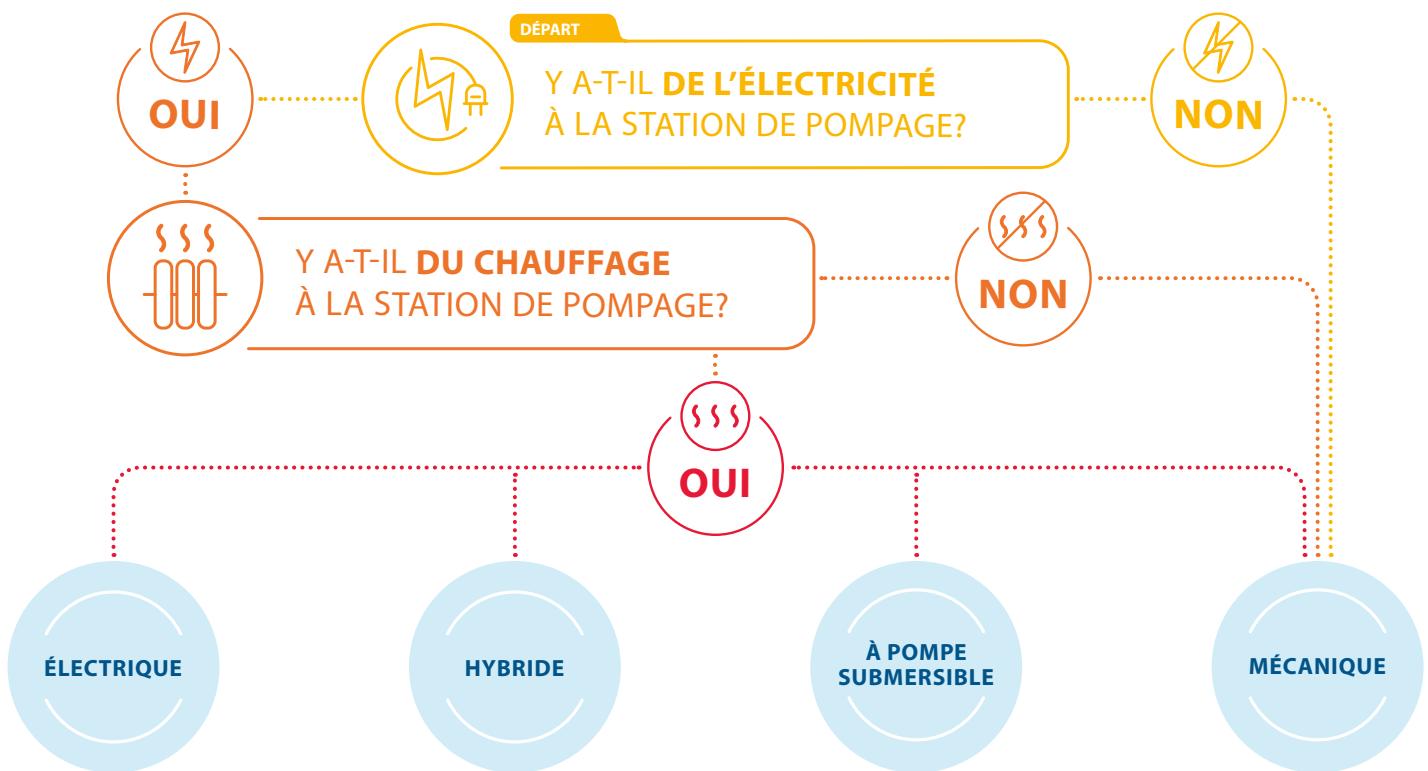

ANATOMIE DU RELÂCHEUR



- A**: Base
- B**: Collecteur
- C**: Entrées
- D**: Hauteur du centre des entrées

RELÂCHEURS MÉCANIQUES

RELÂCHEURS MÉCANIQUES

Ce type de relâcheur fonctionne sans électricité. Il peut être installé sur un bassin dans une station non isolée.



25A01-BHR218



25A01-BHR216



25A01-BHR211



25A01-BHR215-VC

RELÂCHEURS MÉCANIQUES

Capacité entailles	Base			Collecteur	Entrées	
	Taille Ø po × L po	Sens	Réservoirs		Haut. au centre	Entrées nb. × Ø
25A01-BHR216	1000	12" × 18"	V	Simple	6" × 12"	20" 4 × 1"
25A01-BHR215	6 000	18" × 24"	H	Simple	8" × 27"	26 ½" 6 × 1 ¼"
25A01-BHR215-VC	6 000	18" × 24"	H	Simple	12" × 27"	26 ½" 6 × 1 ¼"
<i>Double</i>						
25A01-BHR211	1000	8" × 16"	V	Double	6" × 18"	18" 4 × 1 ¼"
25A01-BHR210	1 500	12" × 12"	V	Double	6" × 27"	14" 6 × 1 ¼"
25A01-BHR213	3 000	12" × 18"	V	Double	6" × 27"	20" 6 × 1 ¼"
25A01-BHR217	4 000	12" × 18"	H	Double côté à côté	6" × 27"	20" 6 × 1 ¼"
25A01-BHR218	4 000	12" × 18"	H	Double	6" × 36"	20" 8 × 1 ½"
25A01-BHR217-2	5 000	12" × 24"	H	Double côté à côté	6" × 36"	21 ½" 8 × 1 ½"
25A01-BHR218-2	5 000	12" × 24"	H	Double	6" × 48"	20" 10 × 1 ½"
25A01-BHR219	10 000	18" × 18"	H	Double côté à côté	6" × 36"	24" 8 × 1 ½"
25A01-BHR220	10 000	18" × 18"	H	Double	6" × 42"	24" 10 × 1 ½"

Legend:

L = Longueur

H = Horizontal

V = Vertical

Ø = Diamètre

po = Pouces

Options

Grille anti-glace pour collecteur

Valve de 3 pouces (modèles pour 10 000 entailles)

RELÂCHEURS MÉCANIQUES AVEC JVC

RELÂCHEURS MÉCANIQUES AVEC SYSTÈME JVC

Ces relâcheurs fonctionnent sans électricité. Ils peuvent être installés sur un bassin, dans une station non isolée. Le système JVC peut réduire de 50 % l'effet de recul grâce à ses deux valves qui travaillent indépendamment. Il est plus efficace lorsque le vacuum est plus élevé.



25A01-BHR219-JVC



25A01-BHR218-JVC



25A01-BHR210-JVC
Modèles semblables :
25A01-BHR213-JVC



25A01-BHR217-JVC

RELÂCHEURS MÉCANIQUES JVC

Capacité entailles	Taille Ø po x L po	Base		Réservoirs	Collecteur Taille Ø po x L po	Entrées	
		Sens	Reservoirs			Haut. au centre	Entrées nb. x Ø
25A01-BHR210-JVC	1 500	12" x 12"	V	Double	6" x 27"	14"	6 x 1 1/4"
25A01-BHR213-JVC	3 000	12" x 18"	V	Double	6" x 27"	20"	6 x 1 1/4"
25A01-BHR218-JVC	4 000	12" x 18"	H	Double	6" x 36"	20"	8 x 1 1/2"
25A01-BHR218-2-JVC	5 000	12" x 24"	H	Double	6" x 48"	20"	10 x 1 1/2"
25A01-BHR220-JVC	10 000	18" x 18"	H	Double	6" x 42"	24"	10 x 1 1/2"
<i>Côte à côte</i>							
25A01-BHR217-JVC	4 000	12" x 18"	H	Double côte à côte	6" x 27"	20"	6 x 1 1/4"
25A01-BHR217-2-JVC	5 000	12" x 24"	H	Double côte à côte	6" x 36"	21 1/2"	8 x 1 1/2"
25A01-BHR219-JVC	10 000	18" x 18"	H	Double côte à côte	6" x 36"	24"	8 x 1 1/2"

Légende:

L = Longueur

H = Horizontal

V = Vertical

D = Diamètre

po = Pouces

Options

Grille anti-glace pour collecteur

Valve de 3 pouces (modèles pour 10 000 entailles)

RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES

RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES

Simples d'utilisation et d'entretien, ces relâcheurs sont très efficaces jusqu'à -25 de vacuum grâce à la pompe à eau externe (non incluse). Il ne réchauffe pas l'eau d'érable et ne crée pas d'effet de recul.

Système de lavage (en option)

Le système de lavage est **disponible seulement sur les modèles horizontaux**. Il permet de laver efficacement l'intérieur du relâcheur lorsque le vacuum est en marche.



25B01-BHR227-36



25B01-BHR224

RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES

	Capacité entailles	Base		Collecteur Taille Ø po x L po	Entrées	
		Taille Ø po x L po	Sens		Haut. au centre	Entrées nb. x Ø
25B01-BHR224	1 000	12" x 24"	V	6" x 12"	24"	4 x 1"
25B01-BHR224-1	1 500	12" x 36"	V	6" x 27"	40"	6 x 1 1/4"
25B01-BHR225	5 000	18" x 24"	H	6" x 27"	33"	6 x 1 1/4"
25B01-BHR227-36	10 000	18" x 36"	H	6" x 42"	33"	10 x 1 1/2"
25B01-BHR227-48	15 000	18" x 48"	H	6" x 52"	33"	12 x 1 1/2"
25B01-BHR227-60	20 000	18" x 60"	H	6" x 60"	33"	15 x 1 1/2"

Légende:

L = Longueur

H = Horizontal

V = Vertical

Ø = Diamètre

po = Pouces

Options

Grille anti-glace pour collecteur

Système de lavage*

Ajout bouton d'arrêt d'urgence*

Sans collecteur

Ajout d'un 2^e interrupteur pour pompe à eau*

*Non disponible sur les modèles BHR224 et BHR224-1

RELÂCHEURS HYBRIDES

RELÂCHEURS HYBRIDES

Lors de grande coulée, si les pompes manquent, le mécanisme mécanique prend la relève. Il peut également fonctionner avec ou sans électricité, ce qui est très avantageux lors de panne électrique. Son installation se fait toujours sur un bassin.



SYSTÈME DE LAVAGE À 2 GICLEURS

inclus sur tous les relâcheurs hybrides horizontaux

s'actionne automatiquement lorsque la pompe démarre

RELÂCHEURS HYBRIDES

	Capacité entailles	Base		Collecteur Taille Ø po x L po	Entrées		Lavage Système inclus
		Taille Ø po x L po	Sens		Haut. au centre	Entrées nb. x Ø	
25G02-BHR215-24-HYB	4 000	18" x 24"	H	8" x 27"	26 1/2"	6 x 1 1/4"	✓
25G02-BHR215-36-HYB	8 000	18" x 36"	H	8" x 42"	25"	10 x 1 1/2"	✓
25G02-BHR215-48-HYB	18 000	18" x 48"	H	8" x 52"	25"	12 x 1 1/2"	✓

Légende:

L = Longueur

H = Horizontal

Ø = Diamètre

po = Pouces

Option

Grille anti-glace pour collecteur

RELÂCHEURS À POMPES SUBMERSIBLES



**25G01-BHR228-48D
2 POMPES + SONDES + LAVAGE
EN INOX (EN OPTION)**



SYSTÈME DE LAVAGE À 2 GICLEURS

inclus sur tous les relâcheurs
à pompes submersibles
**s'actionne automatiquement
lorsque la pompe démarre**



**25G01-BHR225-4F-S-2B
2 POMPES + SONDE**



**25G01-BHR227-36F-F-2B
2 POMPES + FLOTTE**

RELÂCHEURS HORIZONTAUX À POMPES SUBMERSIBLES

	Base Taille Ø po x L po	Collecteur Taille Ø po x L po	Entrées Haut. au centre	Entrées nb. x Ø po	Pompes Nombre	Type	Lavage Système inclus
25G01-BHR225-4F	18" x 24"	6" x 27"	25 1/2"	6 x 1 1/4"	1 à 2	A, B	✓
25G01-BHR227-36F	18" x 36"	6" x 42"	25 1/2"	10 x 1 1/2"	1 à 2	A, B, C, D, E	✓
25G01-BHR227-48F	18" x 48"	6" x 52"	25 1/2"	12 x 1 1/2"	2 à 4	A, B, C, D, E, F, G	✓
25G01-BHR228-48D	18" x 48"	18" x 48"	42"	12 x 1 1/2"	2	A, B, C, D, E, F, G	✓

Légende:


L = Longueur

Ø = Diamètre

po = Pouces

Options

- Éclairage à l'intérieur de la base
- Grille anti-glace pour collecteur
- Système d'alternance*
- Clapet de drainage



GRILLE ANTI-GLACE



LUMIÈRE AU DEL

*Disponible uniquement pour les modèles avec 2 pompes

RELÂCHEURS À POMPES SUBMERSIBLES



25G01-BHR233-8F-F-B
1 POMPE + FLOTTE

25G01-BHR233-PB-F-M-B
1 POMPE + FLOTTE

25G01-BHR234-F-M-B
2 POMPES + FLOTTE

RELÂCHEURS VERTICAUX À POMPES SUBMERSIBLES

Base	Collecteur	Entrées			Pompes	
		Taille Ø po x L po	Taille Ø po x L po	Haut. au centre	Entrées nb. x Ø po	Type
25G01-BHR233-8F		8" x 30"	Aucun	26"	2 x 1 1/2"	1 A ou B
25G01-BHR233		12" x 36"	Aucun	31 1/2"	3 x 1 1/2"	1 à 2 A ou B ou D
25G01-BHR233-M		12" x 36"	6" x 27"	39 1/2"	6 x 1 1/4"	1 à 2 A ou B ou D
25G01-BHR234		18" x 36"	Aucun	36 1/2"	5 x 1 1/2"	1 à 3 A ou B ou D
25G01-BHR234-M		18" x 36"	6" x 42"	44 1/2"	10 x 1 1/2"	1 à 3 A ou B ou D
<i>Profil bas</i>						
25G01-BHR233-PB		12" x 30"	Aucun	26"	3 x 1 1/2"	1 à 2 A ou B
25G01-BHR233-PB-M		12" x 30"	6" x 27"	33"	6 x 1 1/4"	1 à 2 A ou B
25G01-BHR234-PB		18" x 36"	Aucun	30 1/2"	5 x 1 1/2"	1 à 3 A ou B ou D
25G01-BHR234-PB-M		18" x 36"	6" x 42"	38 1/2"	10 x 1 1/2"	1 à 3 A ou B ou D

Légende:

L = Longueur

Ø = Diamètre

po = Pouces


Options

Grille anti-glace pour collecteur

Système d'alternance*

Système de lavage

*Disponible uniquement pour les modèles avec 2 pompes



GRILLE ANTI-GLACE



LUMIÈRE AU DEL

POMPES SUBMERSIBLES

AU CHOIX

Démarreur de pompes

Deux types de démarreurs de pompes sont disponibles.

Flotte

Robuste, elle est munie d'un flotteur qui se déplace sur une tige avec le niveau de l'eau. La pompe démarre lorsque le flotteur atteint le contacteur et s'arrête lorsqu'il redescend.

Sondes

Les électrodes détectent le niveau de la sève pour démarrer ou arrêter les pompes. Elles sont munies d'une protection contre la détection de la glace ainsi qu'un ajustement de sensibilité pour éviter un démarrage inutile.

Tuyauterie du système de lavage en inox (en option)



Relâcheurs horizontaux

AU CHOIX

Types de pompes submersibles

Six différentes pompes sont disponibles.

Relâcheur horizontal

- A 3/4 HP, 30 GPM**
- B 1/2 HP, 30 GPM**
- C 1 HP, 20 GPM**
- D 1 HP, 30 GPM**
- E 1 1/2 HP, 30 GPM**
- F 1 1/2 HP, 50 GPM**
- G 1 1/2 HP, 45 GPM**

Relâcheur vertical

- A 3/4 HP, 30 GPM**
- B 1/2 HP, 30 GPM**
- D 1 HP, 30 GPM**



Se référer à votre marchand DSD STARS pour déterminer la pompe adéquate pour vos besoins

Relâcheurs horizontaux	Relâcheurs verticaux
Prépercés pour 1 à 4 pompes	Prépercés pour 1 à 3 pompes
Vous pourrez donc ajouter des pompes selon la capacité de votre relâcheur et selon vos besoins.	



COULISSEAU EN INOX 1 1/4"

Relâcheurs verticaux et certains modèles horizontaux



INTERNE

Relâcheurs horizontaux

L'ingéniosité de prépercer ces relâcheurs pour **1 à 4 pompes** vous permet de conserver votre relâcheur en y ajoutant **facilement** une pompe supplémentaire selon vos besoins futurs. Vous avez même la possibilité d'installer la pompe à droite ou à gauche.

Système d'alternance (en option)

Ce système permet d'actionner les pompes en alternance durant les petites coulées et les deux en même temps lors de coulée abondante.

RÉSERVOIRS DE TRANSFERT

RÉSERVOIRS DE TRANSFERT


Semblable au collecteur sur un relâcheur, le réservoir de transfert est un dispositif qui permet de combiner la sève de plusieurs maîtres-lignes en un maître-ligne d'un diamètre supérieur afin de réduire la quantité de maîtres-lignes nécessaires pour relier l'ensemble du réseau à la station de pompage. De plus, le réseau d'air sous vacuum se branche au dispositif, assurant son uniformité dans le réseau.



RÉSERVOIR VERTICAL



RÉSERVOIR HORIZONTAL



GRILLE ANTI-GLACE

*OPTION: Disponible sur les modèles horizontaux

RÉSERVOIRS DE TRANSFERT

	Taille Ø × L	Sens	ENTRÉES de sève nb. × Ø	SORTIE de sève Ø	ENTRÉE VACUUM Ø	Support inclus
25D01-BHR246	6" × 12"	H	4 × 1"	1 ½"	1 ¼"	
25D01-BHR247	6" × 18"	H	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR247-S	6" × 18"	H	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR247-2	6" × 27"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR247-2-S	6" × 27"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR247-3	6" × 36"	H	8 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR247-3-S	6" × 36"	H	8 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR256	6" × 42"	H	10 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR256-S	6" × 42"	H	10 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR249-2	8" × 27"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR249-2-S	8" × 27"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR258	8" × 42"	H	10 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR258-S	8" × 42"	H	10 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR248	12" × 18"	H	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR248-S	12" × 18"	H	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR250-2	12" × 24"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR250-2-S	12" × 24"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR253-2	18" × 24"	H	6 × 1 ¼"	2"	2"	
25D01-BHR253-2-S	18" × 24"	H	6 × 1 ¼"	2"	2"	✓
25D01-BHR253-3	18" × 36"	H	8 × 1 ½"	2"	2"	
25D01-BHR253-3-S	18" × 36"	H	8 × 1 ½"	2"	2"	✓
25D01-BHR253-4	18" × 48"	H	10 × 1 ½"	2"	2"	
25D01-BHR254-4-S	18" × 48"	H	10 × 1 ½"	2"	2"	✓
25D01-BHR248-3	12" × 18"	V	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	NA
25D01-BHR250	12" × 24"	V	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	NA
25D01-BHR252	12" × 36"	V	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	NA

Légende:

L = Longueur

Ø = Diamètre

po = Pouces

NA = Non applicable



TRAPPES À EAU

TRAPPES À EAU

La trappe à eau est un caisson qui s'installe entre le relâcheur et la pompe vacuum. Elle est munie d'un interrupteur d'arrêt d'urgence qui sert à protéger la pompe vacuum. L'interrupteur coupe l'alimentation au moteur de la pompe lorsque l'eau s'accumule à l'intérieur de la trappe suite à une défectuosité du relâcheur ce qui empêche l'eau de se rendre à votre pompe et lui causer des dommages.



*OPTION: Disponible sur les modèles horizontaux

TRAPPES À EAU

Description

25F01-BHR505E	Trappe à eau munie d'un bouton d'arrêt d'urgence, comprend une enveloppe de 100 microns .	8" x 27"
25F01-BHR507-D	Trappe à eau électrique avec mousse .	10" x 24"
25F01-BHR506	Trappe à eau munie d'un bouton d'arrêt d'urgence, comprend une enveloppe de 100 microns .	12" x 24"

Légende:

L = Longueur

Ø = Diamètre

p = Pouces

25F01-BHR505-E

WÔ vap! PROTÈGE les pompes vacuum

Trappe à eau et vapeur ultra performante
La plus performante sur le marché

Dans les fermes laitières :

lors du nettoyage avec de l'eau bouillante la WÔ vap! récupère les vapeurs de l'eau et le gras du lait; prévenant la contamination de l'huile de la pompe vacuum. WÔ vap! est la solution réduisant les coûts des changements d'huile et/ou des filtres, la main d'œuvre tout en réduisant la pollution.



Acériculture :

la WÔ vap! remplace les trappes à eau et protège les pompes vacuum. Indispensable pour une production maximale sans restriction.



Trappe à eau et vapeur

Diamètre des réservoirs	Valves	Entrée (relâcheur)	Sortie (vacuum)	
8"	valves manuelles	2"	2"	25R01-08
8"	valves électriques - automate - contact	2"	2"	25R03-08
12"	valves manuelles	3"	3"	25R01-12
12"	valves électriques - automate - contact	3"	3"	25R03-12

RÉCUPÉRATEUR
DE VAPEUR ET EAU
INDISPENSABLE À
TOUTES POMPES
VACUUM



Cadrans vacuum
Indiquent la résistance entre l'entrée et la sortie

4 niveaux de protection

- 1) dans le réservoir provenant de l'entrée
- 2) dans le réservoir de la sortie
- 3) dans la section entrée
- 4) flotteur entre l'entrée et la sortie



Filtre 100 Microns
sur entrée primaire

2 réservoirs à eau vidangeables sans perte de vacuum

(En option)
Filtre extérieur

100 Microns

À être utilisé lorsque les saletés et contaminants sont présents en quantité

En instance de brevet PCT

RELÂCHEURS À PENTE INVERSE

RELÂCHEURS À PENTE INVERSE

Utilisé lorsqu'il y a une contre-pente, ce relâcheur permet de monter l'eau jusqu'à une hauteur maximale de 20 pieds, selon le vacuum. Il doit être installé avec deux tuyaux, un d'air et un d'eau, pour que le vacuum se retrouve dans le collecteur pendant la relâche du contenu du réservoir. Ce système permet de diminuer de beaucoup l'effet de recul.



25C01-BHR212-PS01

RELÂCHEURS À PENTE INVERSE AVEC PANNEAUX SOLAIRES ET BOÎTIER DE CONTRÔLE

Capacité entailles	Base		Collecteur Taille Ø po × L po	Entrées	
	Réervoirs	Haut. au centre		Entrées nb. × Ø	
25C01-BHR212-PS01	500	8" × 16"	Simple	6" × 18"	18" 4 × 1"
25C01-BHR212-PS02	1000	12" × 18"	Simple	8" × 16"	21" 4 × 1"
25C01-BHR212-PS03	1500	12" × 18"	Simple	8" × 27"	21" 6 × 1 ¼"

Légende:

L = Longueur

Ø = Diamètre

po = Pouces

RELÂCHEURS À PENTE INVERSE

Capacité entailles	Base		Collecteur Taille Ø po × L po	Entrées	
	Réervoirs	Haut. au centre		Entrées nb. × Ø	
25C01-BHR212-NV1	400	10" × 18"	Simple	6" × 18"	21" 4 × 1 ¼"
25C01-BHR212-NV	800	12" × 18"	Simple	8" × 16"	21" 4 × 1 ¼"

Légende:


L = Longueur

Ø = Diamètre

po = Pouces

Option

Grille anti-glace pour collecteur



GRILLE ANTI-GLACE



25C01-BHR212-NV1

ACCESSOIRES BHR EXPERTS



CAISSON DE MEMBRANE

65Z01-BHR255

Taille
36"



CAISSON DE MEMBRANE

FLOTTE À BASSIN

FLOTTES À BASSIN

	Taille
25I01-BHR432-36	36"
25I01-BHR432-48	48"
25I01-BHR432-60	60"
25I01-BHR432-72	72"

SUPPORT DE RELÂCHEUR POUR BASSIN

Taille maximale: 1" x 5'



ENS. DE CLAPET POUR VALVE DE DRAINAGE COMPLÈTE

25I01-BHR718-4 pour série de BHR225, BHR227, BHR233 et BHR234



25I01-BHR718-4

SYSTÈME D'ARRÊT D'URGENCE

NOUVEAU PRODUIT

Ce système est conçu pour éviter les dommages à la pompe vacuum lors d'une panne électrique ou d'un débordement d'eau d'éralbe à votre relâcheur.

FORTÉMENT RECOMMANDÉ
SUR TOUS LES RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES ET RELÂCHEURS À POMPES SUBMERSIBLES

Pour relâcheur horizontal

25I01-URG150-01

25I01-URG200-01

Pour relâcheur vertical

25I01-UR150-02

25I01-UR200-02



Installation sur un relâcheur horizontal (vue de l'intérieur)



Installation sur un relâcheur vertical (vue de l'intérieur)



VALVE DE DRAINAGE COMPLÈTE

Pour relâcheur à pompes submersibles horizontaux.

25I01-BHR718-1 pour série de BHR212 et BHR212-NV1

25I01-BHR718-2 pour série de BHR225 et BHR227

25I01-BHR718-3 pour série de BHR233 et BHR234



25I01-BHR718-1



25I01-BHR718-2



25I01-BHR718-3

RÉGULATEUR DE PRESSION

25I03-BHR312



ÉVAPORATEUR ECOVAP

100% ÉLECTRIQUE, AUTOMATISÉ INTELLIGENT

- Recevez des courriels d'informations
- Opérez votre ECOVAP à distance via: téléphone, tablette ou ordinateur



Plus que

3.5 BARILS
de SIROP par heure

concentré de
8° à 20°
BRIX

ECOVAP permet la production de sirop d'érable facilement et beaucoup plus économiquement

ayant le même goût et couleur que ceux produits par un producteur d'expérience utilisant un évaporateur au bois ou à l'huile tout en utilisant une osmose bas °BRIX.

L'utilisation d'une osmose haut °BRIX (Ro) élimine une partie de la valeur nutritive du sirop d'érable.

ÉVAPORATEUR ECOVAP

Caractéristiques

- Automatisation complète
- Recevez des courriels d'information
- Opérez votre ECOVAP à distance via: téléphone, tablette ou ordinateur
- Fonctionne avec très peu de supervision
- Très faible consommation d'énergie par gallon de sirop d'érable produit
- Excellent contrôle et grande stabilité de la qualité du sirop d'érable selon votre choix de couleur et le °BRIX désiré
- Réduit les risques d'incendie
- Impossible de brûler les pannes



Voyez ce qui se passe à l'intérieur de votre ECOVAP grâce aux HUBLOTS

- Arrêt instantané et sans risque
- Récupère toute l'énergie contenue dans la vapeur
- Pas besoin de remplacer votre osmose
- Pas besoin de cheminée ni pour la fumée, ni pour la vapeur
- 7 modèles disponibles pour répondre à vos besoins
- Écologique, sans GES
- Subventions possibles selon votre province
- Technologie éprouvée depuis 2013
- Breveté

Modèle	Capacité de sirop d'érable produit / heure, basée sur																		20° Brix		
	8° Brix			10° Brix			12° Brix			14° Brix			16° Brix			18° Brix			20° Brix		
Modèle	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres
ECOVAP 125	10.8	9	40.9	14.4	12	54.6	16.8	14	63.6	21.6	18	81.8	25.2	21	95.5	--	--	--	--	--	--
ECOVAP 080	8.4	7	31.8	10.8	9	40.9	13.2	11	50.0	16.8	14	63.6	19.2	16	72.7	--	--	--	--	--	--
ECOVAP 160	15.6	13	59.1	20.4	17	77.3	26.4	22	100.0	31.2	26	118.2	37.2	31	140.9	--	--	--	--	--	--
ECOVAP 225	22.8	19	86.4	28.8	24	109.1	36.0	30	136.4	44.4	37	168.2	52.8	44	200	--	--	--	--	--	--
ECOVAP 225 Pw	22.8	19	86.4	28.8	24	109.1	36.0	30	136.4	44.4	37	168.2	52.8	44	200	61.3	51	231.8	70.9	59	268.2
ECOVAP 340	32.4	27	122.7	43.2	36	163.7	52.8	44	200	64.9	54	245.5	76.9	64	290.9	--	--	--	--	--	--
ECOVAP 340 Pw	32.4	27	122.7	43.2	36	163.7	52.8	44	200	64.9	54	245.5	76.9	64	290.9	90.1	75	341.0	104.5	87	395.5
ECOVAP 440 Pw	43.2	36	163.7	56.4	47	213.7	69.7	58	263.7	85.3	71	322.8	100.9	84	381.9	117.7	98	445.5	136.9	114	518.2
																					146.5
																					122
																					554.6

Spécifications techniques évaporateur ECOVAP^{MC}

No produit	Description	Dimensions	Amp max.	Disjoncteur #1	Disjoncteur #2	Disjoncteur #3	Disjoncteur #4
EV125-230	Monophasé	45" X 17'	180	150A	75A	----	----
EV080-230	Monophasé	42" X 15'	130	125A	75A	----	----
EV080-575	Triphasé	42" X 15'	30	30A	30A	----	----
EV160-230	Monophasé	56" X 17'	235	200A	150A	----	----
EV160-575	Triphasé	56" X 17'	55	50A	40A	----	----
EV225-230	Monophasé	70" X 17'	275	250A	150A	----	----
EV225-575	Triphasé	70" X 17'	65	75A	40A	----	----
EV225-230-PW	Monophasé - Unité de puissance	70" X 17'	400	250A	150A	2X 80A	15A/120V
EV225-575-PW	Triphasé - Unité de puissance	70" X 17'	94	75A	40A	30A	15A/120V
EV340-230	Monophasé	84" X 21'	450	400A	150A	----	----
EV340-575	Triphasé	84" X 21'	85	90A	40A	----	----
EV340-230-PW	Monophasé - Unité de puissance	84" X 21'	617	400A	150A	2X 125A	15A/120V
EV340-575-PW	Triphasé - Unité de puissance	84" X 21'	126	90A	40A	60A	15A/120V
EV440-575-PW	Triphasé - Unité de puissance	101" X 22'	150	100A	40A	60A	15A/120V
EV440-230-PW	Monophasé - Unité de puissance	101" X 22'	742	550A	150A	2X 125A	15A/120V

ÉVAPORATEUR AU BOIS HP

**TOLE
INOX**



L'évaporateur au bois Haute Performance comprend les items suivants :

- 1x panne à plis
- Pannes plates
(qté et dimensions selon l'évaporateur)
- 1x panne plate supplémentaire
(dimensions selon l'évaporateur)
- 1x panne à eau
(dimensions selon l'évaporateur)
- 1x dalle de côté
- 1x boîte à flotte d'entrée
- 1x boîte à flotte de transfert
(STD ou LX selon l'évaporateur)
- 2x visuel niveau d'eau
- Transfert 1 ½"
- Adaptateur de transfert et valve à bille
- Dôme fermé + ouvert avec
2 lumières de dôme
- 1x préchauffeur concentré
- 6x tuyaux vapeur
(dimension selon l'évaporateur)
- 1x souche
(dimensions selon l'évaporateur)
- Tuyaux fumée
(qté et dimensions selon l'évaporateur)
- 3x solins
- 3x collets
- 3x chapeau à bascule
- 1x louche (2' à 4' : 5" / 5' à 6' : 6")
- 1x support de louche
- 1x cadran sirop 3", tige 9"
- 3x bouchon 2" ext.

ÉVAPORATEUR AU BOIS HP

Caractéristiques

- Intérieur en ciment réfractaire qui vise à augmenter son efficacité (fabriqué en usine)
- Air forcé sous les grilles et au-dessus de la porte
- Porte étanche avec ciment réfractaire
- Ventilateur à vitesses variables
- Panne à plis et panne plate en acier inoxydable de type 304 fini BA (miroir).
Côtés 20 ga d'épaisseur et plis en 22 ga d'épaisseur
- Soudure à l'argon type alimentaire
- Flotte de contrôle efficace et à réaction rapide
- Transfert entre les pannes de design évolué
- Dôme fermé en acier inoxydable avec porte d'accès
- Dalle et panne de récupération pour l'eau
- Préchauffeur en acier inoxydable, facile à nettoyer
- La base de l'évaporateur est finie en acier inoxydable de type 304 fini BA
- Plusieurs dimensions possibles de 2 ½' X 8' à 6' X 16'
- Dimensions sur mesure aussi disponibles



Porte étanche avec
ciment réfractaire



Préchauffeur
inclus à l'intérieur du dôme

Spécifications techniques évaporateur au bois Haute Performance

No produit	Dimensions	Qté portes ciment étanches	Panne à plis	Panne plate	Panne supp.	Panne eau	Boîte trans.	Valve bille	Vapeur	Souche	Fumée
EHP-30-096	2 ½' X 8'	----	1X 30"x60"	2X 30"x18"	1X 30"x18"	1X 30"x5"	STD	1 ¼"	6X 10"	1X 12"x6'	4X 12"
EHP-30-120	2 ½' X 10'	1	1X 30"x84"	2X 30"x18"	1X 30"x18"	1X 30"x5"	STD	1 ¼"	6X 12"	1X 12"x6'	4X 12"
EHP-36-120	3' X 10'	1	1X 36"x84"	2X 36"x18"	1X 36"x18"	1X 36"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 15"x6'	4X 15"
EHP-36-144	3' X 12'	1	1X 36"x104"	2X 36"x20"	1X 36"x20"	1X 36"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 15"x6'	4X 15"
EHP-42-144	3 ½' X 12'	1	1X 42"x104"	2X 42"x20"	1X 42"x20"	1X 42"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 16"x6'	4X 16"
EHP-48-168	4' X 14'	2	1X 48"x120"	2X 48"x24"	1X 48"x24"	1X 48"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 20"x10'	5X 20"
EHP-60-168	5' X 14'	2	1X 60"x120"	2X 60"x24"	1X 60"x24"	1X 60"x5"	LX	1 ½"	6X 18"	1X 20"x10'	4X 20"
EHP-72-168	6' X 14'	2	1X 72"x120"	2X 72"x24"	1X 72"x24"	1X 72"x5"	LX	1 ½"	6X 20"	1X 24"x10'	5X 24"
EHP-72-192	6' X 16'	2	1X 72"x120"	3X 72"x24"	1X 72"x24"	1X 72"x5"	LX	1 ½"	6X 20"	1X 24"x10'	6X 24"

ÉVAPORATEUR AU BOIS

**TOLE
INOX**



L'évaporateur au bois comprend les items suivants :

- 1x panne à plis
- Pannes plates (qté selon l'évaporateur)
- 1x boîte à flotte d'entrée
- 1x boîte à flotte de transfert (STD ou LX selon l'évaporateur)
- 2x visuel de niveau d'eau
- Adaptateur sortie panne et valve à bille
- 1x souche (dimensions selon l'évaporateur)
- 1x solin
- Tuyaux fumée (qté et dimensions selon l'évaporateur)
- 1x collet
- 1x chapeau (modèle selon l'évaporateur)
- 1x louche (2' à 4' : 5" / 5' à 6' : 6")
- 1x support de louche
- 1x cadran sirop 3", tige 9"
- 3x bouchon 2" ext. (excluant 2'x6')

ÉVAPORATEUR AU BOIS

Caractéristiques

- La base de l'évaporateur est finie en acier inoxydable de type 304 fini BA
- Serre-Panne
- Panne à plis et panne plate en acier inoxydable de type 304 fini BA (miroir). Côté 20 ga d'épaisseur et plis en 22 ga
- Soudure à l'argon type alimentaire
- Flotte de contrôle efficace et à réaction rapide
- Transfert entre les pannes de design évolué
- Plusieurs dimensions possibles de 2' X 6' à 6' X 16'
- Dimensions sur mesure aussi disponibles




Porte étanche avec ciment réfractaire

Spécifications techniques évaporateur au bois

No produit	Qté portes ciment étanches	Dimensions	Panne à plis	Panne plate	Dalle	Boîte trans.	Transf.	Valle bille	Souche	Fumée	Chapeau
EVB-24-072	1	2'X6'	1X 24"x48"	1X 24"x24"	Non	STD	½"	1"	1X 10"x4"	2X 10"	Chinois
EVB-24-096	1	2'X8'	1X 24"x60"	2X 24"x18"	Non	STD	1 ½"	1"	1X 10"x5"	3X 10"	Chinois
EVB-30-096	1	2 ½'X8'	1X 30"x60"	2X 30"x18"	Non	STD	1 ½"	1 ¼"	1X 12"x5"	3X 12"	Chinois
EVB-30-120	1	2 ½'X10'	1X 30"x84"	2X 30"x18"	Non	STD	1 ½"	1 ¼"	1X 12"x5"	3X 12"	Chinois
EVB-36-120	1	3'X10'	1X 36"x84"	2X 36"x18"	Oui	STD	1 ½"	1 ¼"	1X 15"x6"	3X 15"	Bascule
EVB-36-144	1	3'X12'	1X 36"x104"	2X 36"x20"	Oui	LX	1 ½"	1 ¼"	1X 15"x6"	4X 15"	Bascule
EVB-42-144	1	3 ½'X12'	1X 42"x104"	2X 42"x20"	Oui	LX	1 ½"	1 ¼"	1X 18"x6"	4X 18"	Bascule
EVB-48-144	2	4'X12'	1X 48"x104"	2X 48"x20"	Oui	LX	1 ½"	1 ¼"	1X 20"x8"	4X 20"	Bascule
EVB-48-168	2	4'X14'	1X 48"x120"	2X 48"x24"	Oui	LX	1 ½"	1 ¼"	1X 20"x8"	4X 20"	Bascule
EVB-60-168	2	5'X14'	1X 60"x120"	2X 60"x24"	Oui	LX	1 ½"	1 ½"	1X 22"x10"	4X 22"	Bascule
EVB-60-192	2	5'X16'	1X 60"x120"	3X 60"x24"	Oui	LX	1 ½"	1 ½"	1X 22"x10"	4X 22"	Bascule
EVB-72-168	2	6'X14'	1X 72"x120"	2X 72"x24"	Oui	LX	1 ½"	1 ½"	1X 24"x10"	5X 24"	Bascule
EVB-72-192	2	6'X16'	1X 72"x120"	3X 72"x24"	Oui	LX	1 ½"	1 ½"	1X 24"x10"	6X 24"	Bascule

OPTIONS DISPONIBLES

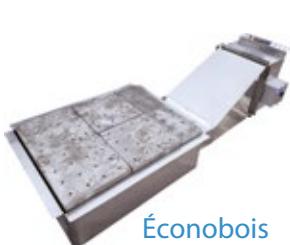

Éconobois



Panne à eau



Dalle de côté

ISOLATION



Brique réfractaire

60Z01-001 1" x 4" x 9"

60Z01-002 2 1/4" x 4" x 9"



Laine isolante

60Z03-001 47.3 pieds carrés



Ciment haute température

60Z02-002 15 lb

60Z02-001 55 lb



Ruban céramique

60Z04-125-200 1/8" x 2" (100'/RL)

60Z05-250-200 1/4" x 2" (50'/RL)
Replié & cousu

BASSIN EN INOX

- Joints fusionnés, facilite le nettoyage
- Soudure à l'argon (TIG)
- Autres dimensions sur demande
- Options disponibles selon vos besoins :
 - Surélévation (avec / sans)
 - Position sortie (devant / dessous)
 - Trop plein (avec / sans)

Bassins réguliers

Fabriqués en

- acier inoxydable 304 - 20ga - BA
- châssis 100% en aluminium
- tube carré: 1 1/2" x 1 1/2"
- ne rouille pas


Pour les dimensions hors tout, ajouter

- 3 5/8" à la largeur et à la longueur
- 2" à la hauteur pour la sortie dessous
- 3 1/2" à la hauteur pour la sortie

Largeur intérieur	Hauteur intérieur	Longueur	Capacité gal IMP	Capacité gal US	Largeur intérieur	Hauteur intérieur	Longueur	Capacité gal IMP	Capacité gal US
2'	x 2'	x 4'	89	106	4 1/2'	x 3'	x 16'	1 130	1 355
3'	x 2'	x 4'	125	150	4 1/2'	x 3 1/2'	x 10'	845	1 015
		x 8'	250	301		x 12'	1 015	1 218	
		x 12'	376	451		x 16'	1 355	1 625	
		x 4'	162	195		x 10'	978	1 183	
3'	x 2 1/2'	x 8'	325	391	4 1/2'	x 4'	x 12'	1 184	1 420
		x 12'	488	586		x 16'	1 580	1 894	
		x 4'	200	240		x 10'	1 125	1 352	
3'	x 3'	x 8'	400	480	4 1/2'	x 4 1/2'	x 12'	1 350	1 622
		x 12'	600	721		x 16'	1 800	2 163	
		x 4'	237	285		x 10'	1 265	1 520	
		x 8'	475	570	4 1/2'	x 5'	x 12'	1 520	1 824
3'	x 3 1/2'	x 10'	594	713		x 16'	2 025	2 432	
		x 12'	713	855		x 10'	765	921	
		x 16'	950	1141	5'	x 3'	x 12'	920	1 105
		x 4'	156	188		x 16'	1 229	1 474	
4'	x 2'	x 8'	313	376		x 10'	924	1 108	
		x 10'	391	470	5'	x 3 1/2'	x 12'	1 109	1 330
		x 4'	206	247		x 16'	1 478	1 773	
		x 8'	412	495		x 10'	1 080	1 295	
4'	x 2 1/2'	x 10'	516	619	5'	x 4'	x 12'	1 296	1 554
		x 12'	620	743		x 16'	1 728	2 072	
		x 16'	826	991		x 10'	1 200	1 592	
		x 4'	256	307	5'	x 4 1/2'	x 12'	1 480	1 778
4'	x 3'	x 8'	512	615		x 16'	1 978	2 371	
		x 10'	640	769					
		x 12'	769	923					
		x 16'	1 025	1 230					
		x 4'	306	367					
		x 8'	612	735					
4'	x 3 1/2'	x 10'	765	918					
		x 12'	918	1 102					
		x 16'	1 225	1 470					
		x 4'	320	384					
4'	x 4'	x 8'	645	775					
		x 10'	805	966					
		x 12'	970	1 164					
		x 16'	1 290	1 549					
		x 8'	840	1 014					
4'	x 56"	x 10'	1 055	1 267					
		x 12'	1 265	1 521					
		x 16'	1 685	2 028					

TOLE INOX

BASSIN EN INOX

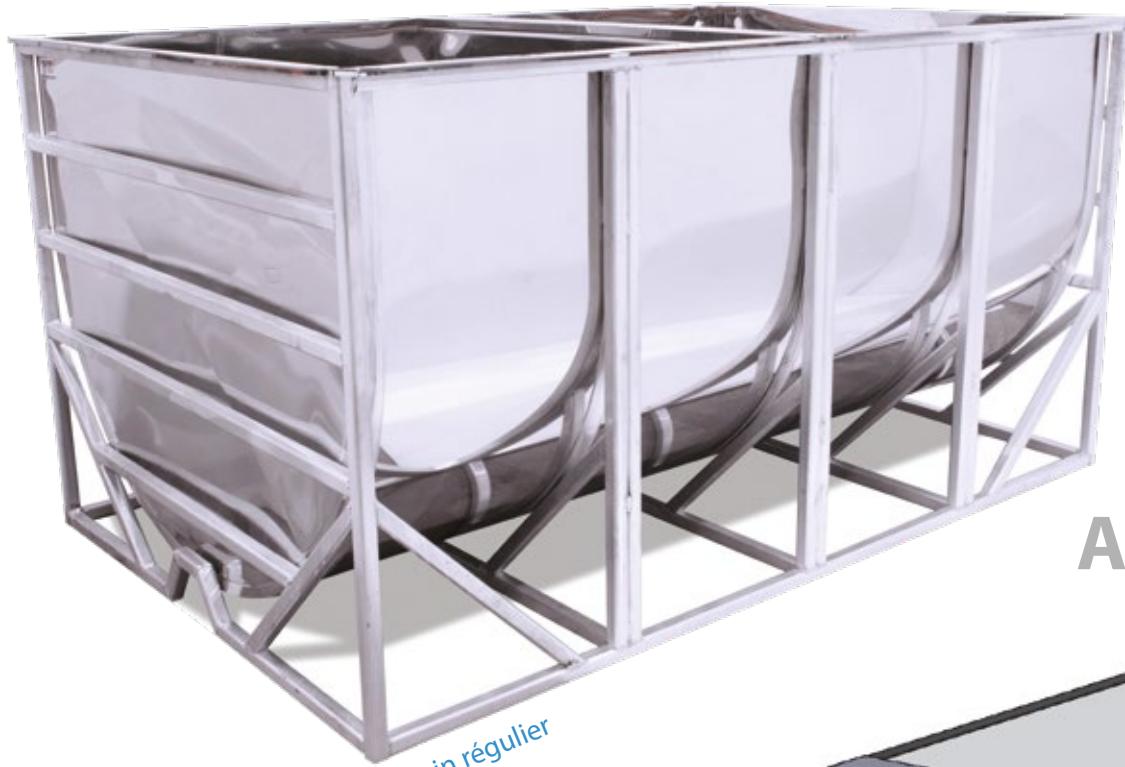


100%
INOX
ET
ALUMINIUM

Bassin régulier

Bassins ULTRA ROBUSTES (grand volume)

- Plus de 6' largeur x 66" hauteur
- Dimensions sur demande
- **Renforcement plaques aluminium 1/4"**:

Bout et dessous des bassins sont renforcés par des structures d'aluminium

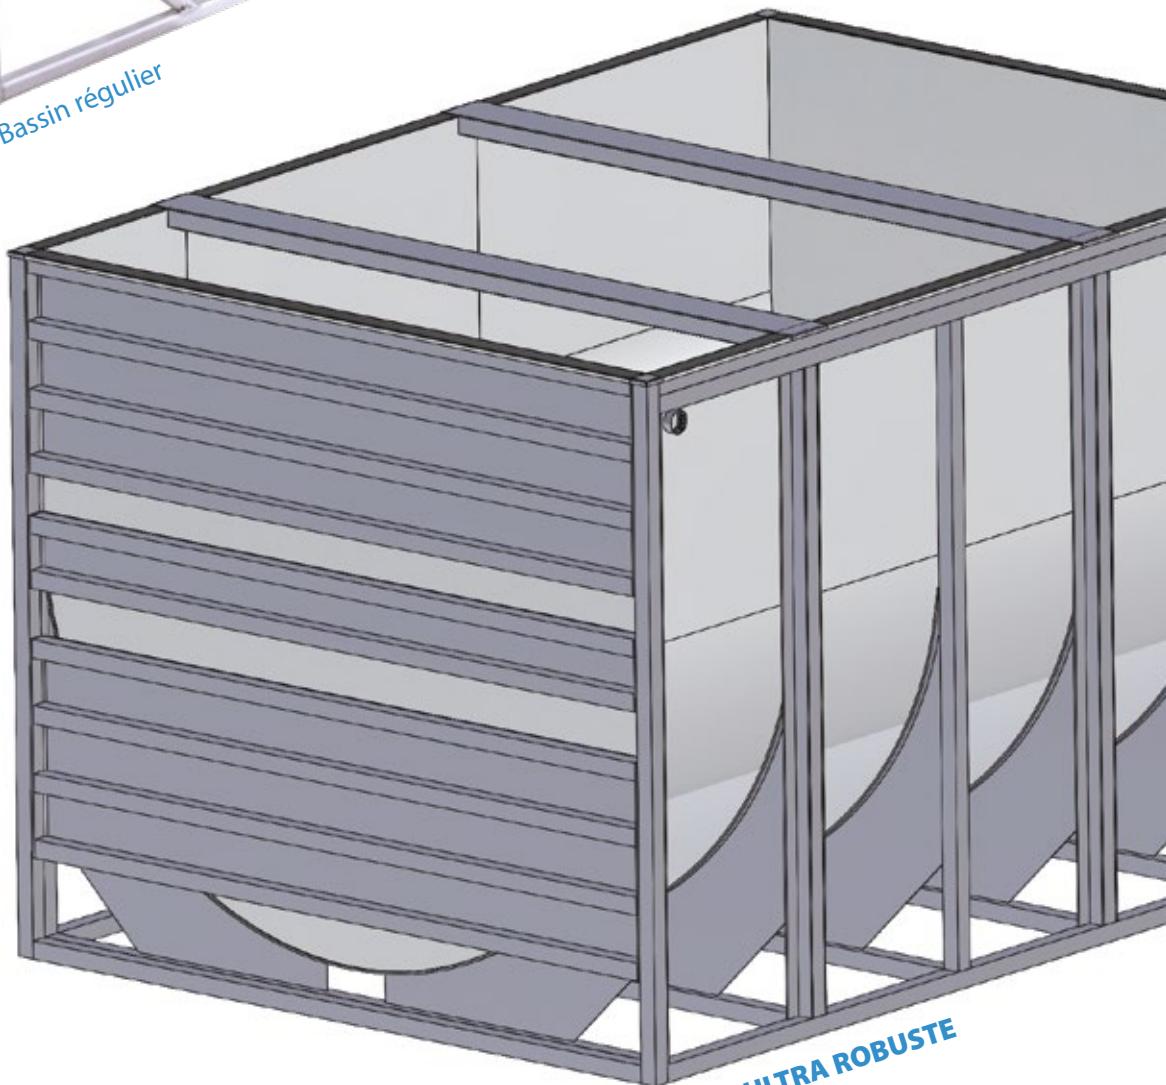

Bassin ULTRA ROBUSTE
(grand volume)

SIROPTIÈRES, BAINS-MARIE

Siroptière

Simple rectangulaire sur roues

20 gal	SIR-RT-20GAL-ROUES
34 gal	SIR-RT-34GAL-ROUES
Double	
2 x 16 gal	SIR-DB-NI-2X16GAL
2 x 20 gal	SIR-DB-NI-2X20GAL
2 x 34 gal	SIR-DB-NI-2X34GAL
2 x 40 gal	SIR-DB-NI-2X40GAL
2 x 16 gal - Isolée	SIR-DB-IS-2X16GAL
2 x 20 gal - Isolée	SIR-DB-IS-2X20GAL
2 x 34 gal - Isolée	SIR-DB-IS-2X34GAL
2 x 40 gal - Isolée	SIR-DB-IS-2X40GAL
Triple	
3 x 30 gal	SIR-TR-NI-3X40GAL



Ronde

15 gal (support pour 1 tuque)	SIR-RD-15GAL-SUP1
15 gal (sans support/tuque)	SIR-RD-15GAL-SSUP
20 gal (support pour 2 tuques)	SIR-RD-20GAL-SUP2
20 gal (sans support/tuque)	SIR-RD-20GAL-SSUP
40 gal (support pour 3 tuques)	SIR-RD-40GAL-SUP3
40 gal (sans support/tuque)	SIR-RD-40GAL-SSUP



Support de siroptière ronde sur roues

15 gal	SIR-SUP-RD-15GAL
20 gal	SIR-SUP-RD-20GAL
40 gal	SIR-SUP-RD-40GAL



Bain-marie au propane

80J03-15-15	Embouteilleuse propane pied inox. Inclus: panne 15"x15", brûleur, pied, tablette, panne eau, couv, valve
80J04-15-15	Panne 15" x 15" pour embouteilleuse au propane avec valve 1/2"
80J05-15-15	Panne à eau pour embouteilleuse au propane 15" x 15"
80J07-001	Brûleur au propane
80J06-15-15	Pied et tablette pour embouteilleuse au propane 15" x 15"



Couleur automatique

1 1/2"	60001-150
2"	60001-200



Sonde pour couleur automatique

1 1/2"-2"	60001-SND
-----------	-----------

SIROPTIÈRES, BAINS-MARIE



BAB-100-CO



BAB-150-PY

Machine à beurre d'érable

3/4 hp - pompe sortie 3/4" - 3 gal

Tuyau retour 1"	Réservoir Conique	BAB-100-CO
Tuyau retour 1"	Réservoir Pyramidal	BAB-100-PY



Tuyau retour 1 1/2 "	Réservoir Conique	BAB-150-CO
Tuyau retour 1 1/2 "	Réservoir Pyramidal	BAB-150-PY



Bain-marie électrique

16 gal (19gal US), 2 éléments de 3 000 W	80D02-16-2-3000
20 gal (22gal US), 2 éléments de 3 000 W	80D02-20-2-3000
35 gal (42gal US), 2 éléments de 3 000 W	80D02-35-2-3000
40 gal (48gal US), 2 éléments de 3 000 W	80D02-40-2-3000

Tube pour niveau d'eau

5/8" OD x 12" Long	60Y01-625-12
--------------------	--------------

PRODUITS EN INOX



Chapeaux chinois



Chapeaux à bascule

Autres produits en inox offerts

- Solins
- Chapeaux (Bascule, Chinois)
- Cheminées (Fumée, Vapeur)
- Collets
- Souches
- Dômes
- Tuyaux
- Préchauffeurs

Plusieurs grandeurs disponibles



Souches



Lave-panne double



Lave-panne simple

Lave-pannes pour évaporateurs au bois, bois HP et huile

BASSINS DE TREMPAGE CHAUFFANT



Isolé
6 000 watts

SUPPORTS DE LAVAGE POUR ECOVAP



Condenseur non inclus



PRESSES À SIROP EN ACIER INOXYDABLE



12" x 12"

Modèle qui permet l'installation de 1 à 10 plaques de filtration avec cric hydraulique et air de 12 tonnes

10 plaques 12" x 12" = 1 440" de filtration



Modèle Industriel et Acéricole de grande taille

avec cric hydraulique et air de 20 tonnes

Accessoires inclus :

- Valve de drainage
- Roues industrielles sur roulement
- Panne inclinée pour une meilleure vidange
- Bouchon de vidange sur la panne
- Tige de cric en Acier inoxydable
- Couteau pour réduire le nombre de plaques
- 2 ensembles de filtres pour chaque presse à sirop
- Support pour installer la pompe



20" x 20"

Modèle qui permet l'installation de 7 à 20 plaques de filtration avec cric hydraulique et air de 20 tonnes

7 plaques 20" x 20" = 2 880" de filtration

Déterminer le nombre de plaques nécessaires

Presse à sirop
12" x 12"

1 Plaque = 1 000 entailles

Exemple : 2 plaques = 2 000 entailles

1 Plaque de filtration = env. 3 barils

Presse à sirop
20" x 20"

Exemple : 7 Plaques de filtration = env. 21 barils

20 plaques 20" x 20" = 8 000" de filtration



SUPPORTS D'OUTIL

CLIC 2 GO^{ELITE}



Support d'outil
à batterie



35R01-C2GEL

Ensemble
Contracteur



35R01-CONT

Ensemble
Flex



35R01-FLEX



35R01-ADAPT



35R01-VIS

35R01-C2GEL-D	Support d'outil à batterie "CLIC 2 GO Élite" - Droitier	
35R01-C2GEL-G	Support d'outil à batterie "CLIC 2 GO Élite" - Gaucher	
35R01-CONT-D	Ensemble Contrateur - Droitier (inclus: 1 Clic 2 GO Élite + 3 vis jonction + 1 clé Allen)	
35R01-CONT-G	Ensemble Contrateur - Gaucher (inclus: 1 Clic 2 GO Élite + 3 vis jonction + 1 clé Allen)	
35R01-FLEX-D	Ensemble Flex - Droitier (inclus: 1 Clic 2 GO Élite + 1 Multi adaptateur + 4 attaches + 2 vis jonction + 1 clé Allen)	
35R01-FLEX-G	Ensemble Flex - Gaucher (inclus: 1 Clic 2 GO Élite + 1 Multi adaptateur + 4 attaches + 2 vis jonction + 1 clé Allen)	
35R01-ADAPT	Multi adaptateur pour "CLIC 2 GO"	
35R01-VIS	Ensemble de 2 vis de jonction pour "CLIC 2 GO"	

PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS



Pince à raccord coulissant 3/16" & 5/16"

35A13-71280



Pince à dénuder

35A16-71207 Dénudeur Pro 2.0 - avec lame

35A16-71209 Dénudeur Pro 2.0 - 4 fonctions

35A16-71211 Dénudeur Pro 2.0 compacte - sans lame

35A16-71212 Dénudeur Pro 2.0 compacte - 3 fonctions

Extracteur de bottine - DSD

35A03-71298

Extracteur d'adaptateur de chalumeau

35A03-71292

35A03-71296 DSD



Pince d'installation

35L04-001 pour tubulure 5/16"

35L04-002 pour tubulure 3/16"



Tendeur à hauban

35L03-002



Marteau d'entailage avec 2 faces

35L01-001



Marteau d'entailage arrache-chalumeau

35A18-71806 PRUNO

35A18-71811 PRUNO avec règle rétractable

35L01-003 LOAC

Marteau d'entailage avec hache

35A18-71807 PRUNO

35L01-004 LOAC

Marteau d'entailage avec grattoir

35A18-71808 PRUNO

35A18-71813 PRUNO avec règle rétractable

PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS



**Pince d'installation
deluxe tube 5/16"**

35A02-71101 ajustement tension auto avec couteau et évaseur

35A02-71106 ajustement tension auto avec couteau



**Mini pince d'installation
à pression automatique tube**

35A02-71111 5/16" - calibrable, avec couteau

35A02-711111 3/16" - calibrable, avec couteau



**Mini pince d'installation
ajustement à vis tube**

5/16"
35A02-71109 - sans couteau latéral
- sans évaseur

3/16"
35A02-711091 - sans couteau latéral
- sans évaseur



**Pince de réparation
tension automatique**

35A05-71401 - avec évaseur
- sans couteau



**Pince compacte d'insertion
avec Vise-Grip 4wr**

35A01-71065 5/16"
- avec couteau latéral

35A01-710651 3/16"
- avec couteau latéral



**Pince compacte d'insertion
5/16" avec Vise-Grip 4wr**

35A01-71060 - sans couteau latéral
- ni évaseur



**Pince d'installation tube 5/16"
ajustement à vis**

35A02-71131 - sans couteau
- sans évaseur

35A02-71146 - avec couteau



**Pince compacte d'insertion pour
chalumeaux avec angle (30° à 115°)**

35A01-71067 5/16"
- avec couteau latéral

35A01-71066 5/16"
- sans couteau latéral

35A01-710671 3/16"
- avec couteau latéral



Pince compacte d'insertion

35A01-71055 - avec couteau latéral
- avec évaseur
- mors 5/16"

35A01-71050 - sans évaseur
- mors 5/16"
- avec couteau latéral

35A01-710551 - avec évaseur
- mors 3/16"
- avec couteau latéral

35A01-710501 - sans évaseur
- mors 3/16"
- avec couteau latéral



**Mini pince d'installation
ajustement à vis tube 3/16"**

35A02-711081 avec couteau



Pince compacte d'insertion 5/16"

35A01-710505 - sans couteau latéral
- sans évaseur



PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS



Pince compacte d'insertion à sellette 5/16" pour maître-ligne 1" à 1 1/4"

35A01-71075



Serre-broche

35A08-71576 9" à ressort pour broche #9 & #12

35A08-71571 11" à ressort pour broche #10 à #6



Rapido-chutes avec coupe-tube automatique 5/16"

35A10-71710 sans coupe-tube 5/16"



Pince de Rapido-chutes

35A10-717241 3/16"

35A10-71724 5/16"



Pince coupe-débit

35A07-71921 ajustement à vis



Base pour dévidoir horizontal

35A09-71601 pour dévidoir :

#35A09-71610 & #35A09-71611



Dévidoir à broche et tubulure

35A09-71625 Broche #9, tubulure 5/16"



Dévidoir

Horizontal

35A09-71600 Métal - avec base

35A09-71610 Suspended - sans base

35A09-71611 Acier - pour rouleau de 11" à 12" de Ø intérieur

Vertical

35A09-71635 À suspendre - 22"



Clé pour bouchon de baril

35A12-71805



Levier à baril en inox

35A12-71802 avec clé de bouchon de baril

Ensemble de pince à maître-ligne

35A06-71533 mors 3/4" à 2"

Pince à maître-ligne

35A06-71510-2 mors 1" et 1 1/4" - pour perceuse



PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS



Perçoir à maître-ligne 5/16"

35A04-71330



Mèche sur manivelle 5/16"

35A04-71331



Crochets d'installation de maître-ligne

35A12-71925	0" à 2"	Aluminium
35A12-71926	0" à 1 1/4"	Aluminium
35A12-71928	0" à 2"	Inox



Crochets de rapprochement

35A12-71903 3/16"

35A12-71904 5/16"

35A12-71905 3/16" et 5/16"



Cône évaseur

35A11-71548 1/2" - 1 1/2"

35A11-71549 3/4" - 2"



Cône vérificateur 1/4" NPTF

35A11-71942 Cône seul

35A11-71947 Ensemble avec manomètre



Support pour perceuse à batterie

35A12-71936 droite

35A12-71937 gauche



Étui pour pinces

35A12-71230 4 pinces

35A12-71239 2 pinces



Courroie de transport ajustable - 5'

35A12-71198



Tube en U pour remplissage

80G11-050 1/2"



Extenseur à maître-ligne

35A12-71642 Poignée, courroie, lubrifiant



Manchons pour extenseur à maître-ligne

35A12-71640100 1"



35A12-71640125 1 1/4"



35A12-71640150 1 1/2"



35A12-71640200 2"



Coupe maître-ligne lame inox

35B01-100 tube max 1" diamètre

35B01-200 tube max 2" diamètre

PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS



Arrache-chalumeaux

35L02-004	15"	LOAC
35L02-005	22 1/2"	LOAC
35L02-007	30"	LOAC
35L02-009	40"	LOAC
35L02-011	48"	LOAC
35L02-012	60"	LOAC



Outil d'extraction de chalumeau droit

TTL-SP225-EXT



PRUNO
OUTILS ACERIQUES D'ORIGINE



Spécialement conçu pour tourner le chalumeau lors du désentailage

Arrache-chalumeaux DSD

35G01-315	31 1/2"	DSD
35G01-435	43 1/2"	DSD



Pince à coupe diagonale à action combinée - 7 1/2"

35C01-001



Sécateur 6" à contre-lame de précision - DSD STARS

35K01-004



Extraction d'un chalumeau




Extraction d'un adaptateur de chalumeau



Sécateur 8" à contre-lame DSD STARS

35K01-005

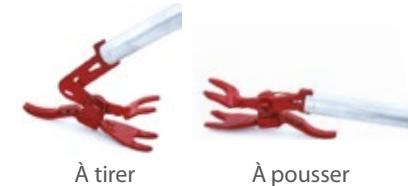

Arrache-chalumeau Pro-Tech à bascule

35A15-71844	27"	À tirer
35A15-71844-1	27"	À pousser
35A15-71847	36"	À tirer
35A15-71848-1	48"	À pousser



Dévidoir dorsal

35J01-003	dévidoir ajustable 18"
35J01-004	harnais et ceinture pour dévidoir 35J01-003
35J01-005	poignée pour dévidoir 35J01-003
35J01-006	crochet à maître-ligne pour dévidoir 35J01-003

PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS



Ruban marquage

35P02-BL	Bleu	50 verges (150' / 45.7 m)
35P02-GN	Vert	50 verges (150' / 45.7 m)
35P02-OR	Orange	50 verges (150' / 45.7 m)
35P02-PK	Rose	50 verges (150' / 45.7 m)
35P02-RD	Rouge	50 verges (150' / 45.7 m)
35P02-YL	Jaune	50 verges (150' / 45.7 m)



Peinture marquage

	Nelson - 375g	Prime - 407g
Bleu	35P04-BL	35P04-PRIME-BL
Vert	35P04-GN	35P04-PRIME-GN
Orange	35P04-OR	35P04-PRIME-OR
Rose	35P04-PK	35P04-PRIME-PK
Jaune	35P04-YL	35P04-PRIME-YL
Rouge	-----	35P04-PRIME-RD
Blanc	-----	35P04-PRIME-WH



Pistolet pour canette aérosol

35P05-001




Coupe maître-ligne télescopique

35B02-050-250 1/2" à 2 1/2"
35B02-200-425 2" à 4 1/4"

TABLIER POUR ACÉRICULTEUR / ACÉRICULTRICE



- 15 poches
- Taille ajustable
- Très grande poche au dos

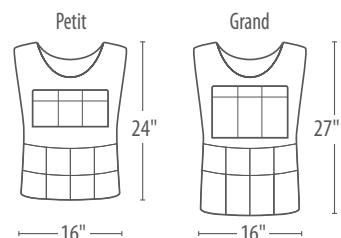

Tablier

35001-S	Petit	Orange
35002-S	Petit	Rose
35001-L	Grand	Orange
35002-L	Grand	Rose



SÉCURITÉ



**Bec verseur auto ventilé
sécuritaire pour contenant
avec et sans ventilation**

BV06-RD-K1 Débit: 2.5 gal/min \$10.95

Garantie: Un (1) an contre les défauts de matériel ou de fabrication.



**Bec verseur sécuritaire
BV-10 Max Flow
pour contenant canadien**

BV10-42-CT Débit: 5 gal/min \$13.95

Garantie: Un (1) an contre les défauts de matériel ou de fabrication.



Prix sujet à changement sans préavis



INSTRUMENTS DE MESURE



85C01-002



85C01-002-1



85C02-002



85A03-00-85



85A01

Réfractomètre

0-32 BRIX	85A01-00-32
45-82 BRIX	85A01-45-82
0-85 BRIX, Digital	85A03-00-85

Thermomètre à bonbon

Thermomètre à bonbon avec manche en bois
Gradué de 110°F à 266°F / 40°C à 130°C
acier inoxydable, pince coulissante

85C01-002

Planchette de rechange
thermomètre à bonbon 85C01-002

85C01-002-1

Thermomètre à bonbon digital 450°F

85C02-002

Thermomètre ajustable à tige, cadran 3",
tige 9" gradué 0 à 50 °F - 1/4" mnpt

85C03-03-09

Thermomètre ajustable à tige, cadran 5",
tige 9" gradué 0 à 50 °F - 1/4" mnpt

85C03-05-09

Thermomètre ajustable à tige, cadran 5",
tige 12" gradué 0 à 50 °F - 1/4" mnpt

85C03-05-12



Testeur de PH à un point calibration manuelle

85E01-001



Solution de référence pour réfractomètre

85D03-001



Hydromètre

0-12 BRIX	Gradué au 0.5 BRIX	85A02-00-12
0-30 BRIX	Gradué au 0.5 BRIX	85A02-00-30
45-75 BRIX/ 25-40 BAUME	Gradué au 1 BRIX	85A02-45-75
50-71 BRIX	Gradué au 0.2 BRIX avec lignes chaud-froid	85A02-50-71



Hydrotherme

Gradué en 2/10
de degré BRIX
85A02-001



Pot vide pour échantillon de sirop

85D01-003C avec capuchon



Niveau Électronique Keson

48" - Résistant ip65

85B03-K48D



Ensemble crochets-support pour niveau de maître-ligne

35A12-71902 Inclus 2 crochets en aluminium

BARILS & ACCESSOIRES

Baril inox

80F01-22-200D-075D	22 gal (26 gal.us) - 1 bouchon de 2" + 1 bouchon 3/4"
80F01-34-200D-075D	34 gal (40 gal.us) - 1 bouchon de 2" + 1 bouchon 3/4"
80F01-34-200D	34 gal (40 gal.us) - 1 bouchon de 2"
80F01-45-200D-075D	45 gal (54 gal.us) - 1 bouchon de 2" + 1 bouchon 3/4"



Baril polyéthylène alimentaire blanc

80F02-06-200D-200C	6 gal (7 gal.us) - 1 bouchon de 2" dessus + 1 bouchon 2" côté
80F02-16-200D-200C	16 gal (19 gal.us) - 1 bouchon de 2" dessus + 1 bouchon de 2" côté
80F02-35-200D	35 gal (42 gal.us) - 1 bouchon de 2" dessus
80F02-35-200D-200C	35 gal (42 gal.us) - 1 bouchon de 2" dessus + 1 bouchon de 2" côté
80F02-45-200D	45 gal (54 gal.us) - 1 bouchon de 2" dessus



80F97-001 80F90-075-NPT 80F90-200FT 80F90-200CT 80F92-200 80F90-200CT-075

Joint d'étanchéité

80F91-200CT	2" - Gros filet
80F91-200FT	2" - Filet fin



Clé de baril Plastica

80F95-P200	2"
------------	----



Robinet plastique

80F94-075	3/4"
80F94-200	2"



Échantillonneur - seringue

80F96-001	
-----------	--



Bouchon de plastique pour baril

80F97-001	Adaptateur de filet - vert
80F90-075-NPT	3/4" npt - blanc
80F90-200CT	2" - gros filet - bleu
80F90-200FT	2" - filet fin - bleu
80F90-200CT-075	2" - gros filet x 3/4" pour robinet
80F92-200	2" - valve - blanc
80F93-200CT-LT	2" - gros filet - Longue puise
80F93-200FT-LT	2" - filet fin - Longue puise

TRANSFORMATION



Écumoire trouée - acier inox

80G05-001	4"
80G05-002	6"



Plat à sucre rond

INS-PSRD-12-17-6	12" x 17" x 6"
INS-PSRD-10-14-5	10" x 14" x 5"



Louche

80G02-001	5" ronde, sans bec
80G02-002	6 1/2" ronde, sans bec
80G02-003	8" ronde, sans bec
80G03-001	8" côté plat

Gobelet

80G01-001	10" x 2"
-----------	----------



Pichet à bonbons

80G07-001	5 1/2" x 8"
-----------	-------------



Palette à tire en bois

80G20-10	10" (12/pqt)
80G20-06	6" (12/pqt)



Tube d'évidement avec crochet de positionnement

80G09-050-34	
--------------	--



Panne à tire

INS-PTIRE-12-17-11-SV	12" x 17" x 11"
INS-PTIRE-17-23-11-SV	17" x 23" x 11"
INS-PTIRE-16-16-11-SV	16" x 16" x 11"
INS-PTIRE-16-16-11-AV	16" x 16" x 11" + valve



Mélangeur à sirop manuel

80G08-600-32	6"
--------------	----



Rame à sirop

80G10-600-48	6" x 48"
--------------	----------

RÉSERVOIRS GRV (TOTE)

Caractéristiques

- 100% acier inoxydable 304, épaisseur : 2.28 mm = 0.090" 3/32" = 0.094"

• Traitement de surface extérieur 2B
Finition intérieure poli miroir, FDA grade alimentaire
 permet de conserver la qualité optimale du produit



- 1030 Litres (226 gallons impérial) (272 gallons US)


- Résistance thermique 212°F (100°C)

- Toutes les composantes extérieures avec connecteurs et joints en silicone peuvent être retirées pour être stérilisées.

- Empilable
 2 Max. rempli (1 = 3 395 livres)
 10 Max. vide (1 = 345 livres)

En option :

- outil de lavage intérieur
- tuyau de remplissage et détection de niveau

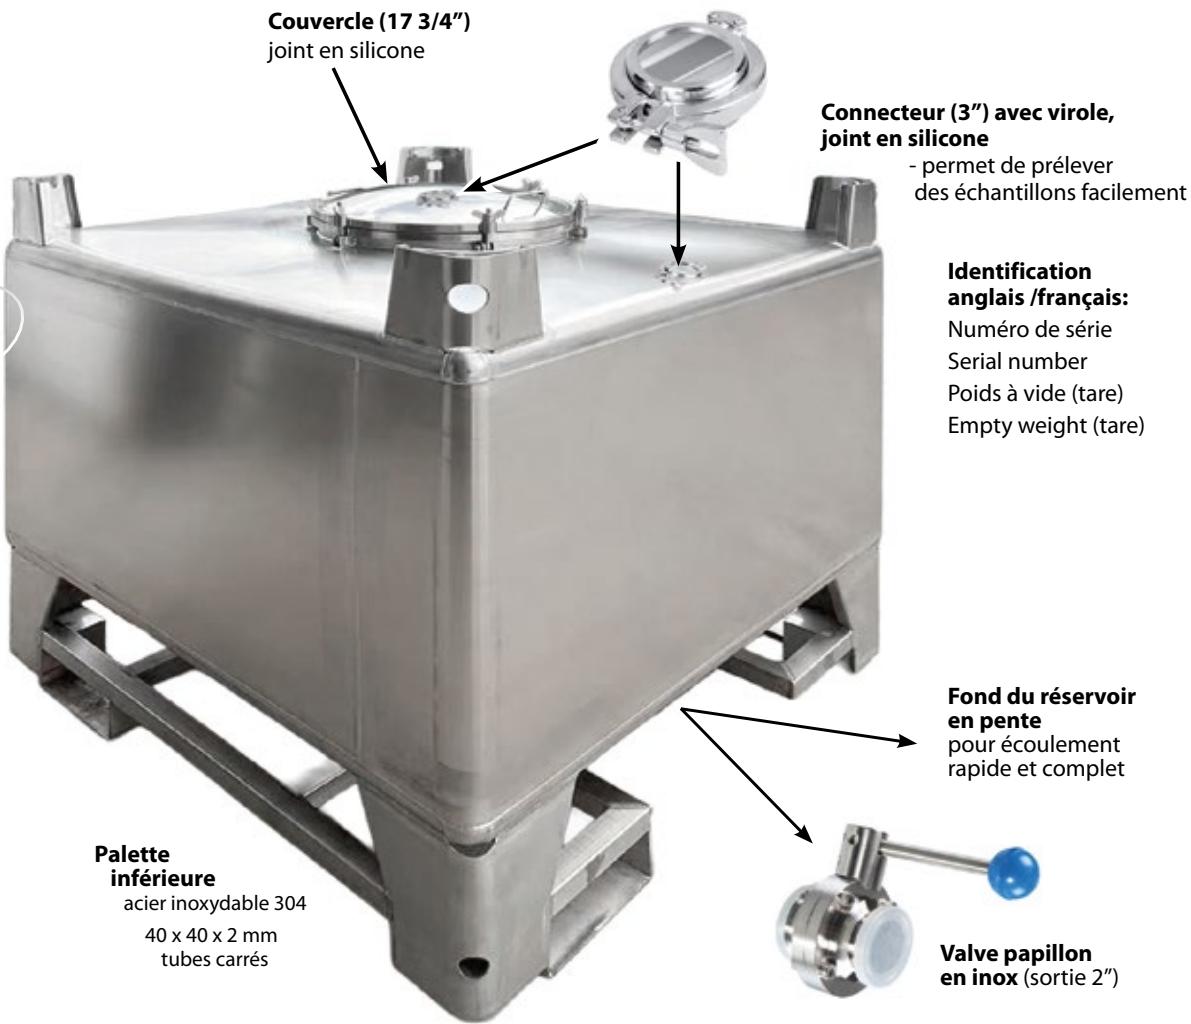

Idéal pour le stockage à long terme et/ou l'exportation



Réservoir GRV ("Tote")



100% acier inox 304
 1 030 litres (226 gal. impérial / 272 gal. US)
 Grade alimentaire

FILTRATION



Pré-filtre avec velcro

Cartouche
2" x 20"
40B01-002



Pré-filtre

Cartouche
2" x 20"
40B01-004



Pré-filtre en coton

Cartouche
2" x 20"
40B01-003



Purtrex PX05-20

5 microns 20"
(20/cse)
40B01-001



Sac avec lacet

16"
20"
30"
40A01-001
40A01-002
40A01-003



Papier
pour presse

400/pqt
Blanc support - 10"
40C01-003
Blanc support - 7"
40C01-014
Blanc - 10"
40C01-004
Blanc - 7"
40C01-005
Brun - 7"
40C01-006
7.5"
40C01-015



Ensemble
de presse

18/pqt
Polyester - 7"
40C01-002
Polyester - 10"
40C01-001



Filtre polyester
pour presse ronde

12"
15"
18"
21"
40C02-12
40C02-15
40C02-18
40C02-21



Filtre orlon #8

40D01-001



Filtre polyester #8

40D01-002



Pré-filtre épais #8

12/pqt
40D01-003



Poudre à filtrer

50 lb
Hy-Flo 50 lb
40C01-007
40C01-008



Support pour sac

Clair trou 2"
40A01-004
Clair trou 1 1/2"
40A01-005

ANTI-MOUSSE



Anti-mousse
liquide

1 L

40E01-004



Anti-mousse
kasher

200 g

40E01-001



Bloc
anti-mousse

Simple
40E01-003

Double
40E01-002



Gobelet
anti-mousse

1"
40E01-009

1 1/4"
40E01-008

2"
40E01-007



Liquide de calibration
pour densimètre
et hydrotherme

1 L

40E01-005



Huile carthame
biologique

473 ml
40E03-473



Huile tournesol
biologique

750 ml

16 L
40E06-16L

EMBOUTEILLAGE

Remplisseuse automatique

Machine (seule)

80B01-001A	Autocollant anglais
80B01-001F	Autocollant français

- Sachets de sirop d'érable à remplir
- Avec bouchon noir
- Bilingue : français/anglais
- Tableau nutritionnel
- Inscription : PRODUIT DU CANADA
- Identification double fonction
- Cases à cocher
- Espace pour apposer votre étiquette
- Visuel : exclusivité DSD STARS
- Contenant alimentaire Recyclable 

Certaines villes et municipalités ne recyclent pas le grade 7

Ensemble

80B01-003AB	Autocollant anglais
80B01-003FB	Autocollant français

L'ensemble inclus:

- Visseur électrique
- 1 000 sachets 540 ml (bilingue)
- 1 000 sachets 250 ml (bilingue)
- 200 boîtes 45A02-001

Visseur de bouchon électrique

80B02-001



Boîte de réexpédition brune pour sachets

45A02-001 8 X 540 ml ou
 16 X 250 ml (25/pqt)



Dos du sachet

Sachets pour sirop d'érable

45D02-0050-PK500	50 ml	500/bte
45D02-0100-PK500	100 ml	500/bte
45D02-0250-PK500	250 ml	500/bte
45D02-0540-PK250	540 ml	250/bte
45D02-1000-PK100	1 Litre	100/bte



Remplisseuse automatique pneumatique 30 ML @ 1000 ML

80B03-001 Remplisseuse seule

OPTIONS DISPONIBLES**

avec trémie ou connecteur à bain-marie permettant de vous raccorder directement pour conserver la température de votre sirop

80B04-001 Trémie

30R08-100-200 Coude 90° insertion pour tuyau vinyle 1" pour bride 2"

CONTENANTS

Canne pour sirop d'érable

45C04-0540-PK136	Régulière	540 ml (136/bte)	couvercle à goupille	
45C04-0398-PK185	Régulière	398 ml (185/bte)	couvercle à goupille	

- Bilingue : français/anglais
- Tableau nutritionnel
- Inscription : PRODUIT DU CANADA
- Illustration : récolte d'eau d'érable traditionnelle ancestrale typique du Québec, une exclusivité DSD STARS



*Retournez-là
sur elle-même*

pour présenter le français ou l'anglais



45C04-0540-PK136



45C04-0398-PK185

Valeur nutritive Nutrition Facts

pour 1/4 tasse (60 ml)
Per 1/4 cup (60 ml)

Calories 220	% valeur quotidienne*
Lipides / Fat 0 g	0 %
Glucides / Carbohydrate 54 g	
Sucre / Sugar 53 g	53 %
Protéines / protein 0 g	
Potassium 200 mg	4 %
Calcium 75 mg	6 %
Fer / Iron 0,4 mg	2 %
Source négligeable de lipides saturés, lipides trans, cholestérol, sodium et fibres.	
Not a significant source of saturated fat, trans fat, cholesterol, sodium or fibre.	
*5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup	
*5% or less is a little, 15% or more is a lot	



SANS Bisphénol A-NI SANS Plomb SANS Mercure

Contenant alimentaire certifié,
fabriqué au Québec, CANADA

Sertisseuse à canne automatique 370W/110V/9A

80A01-002B

Utilisable avec les cannes 398 ml et 540 ml



- 120 Volts - Avec moteur 0.5 HP vertical
- Permet un cannage de sirop d'érable efficace et rapide
- Boîtier en acier inoxydable - Facile à nettoyer
- Simple d'utilisation
- Très facile d'ajuster si nécessaire
- Permet une finition impeccable
- Peut s'utiliser en mode automatique ou manuel
- Inclus : pédale
- Poids : 70 kg (154 lb) · Dimensions (L x l x H) : 60 cm x 30 cm x 83 cm (23.5" x 12" x 32.5")
- Adaptez votre sertisseuse DSD (ancien modèle) mandrins et plateaux vendus séparément

*Exclusivité
DSD*



NOUVEAU

Sertit les 2 modèles
de couvercles.

Avec goupille
ou
standard

Garantie limitée 2 ans* contre les défauts de matériel ou de fabrication,
voir le détail de la garantie à la section Garantie www.dsdstars.com

EMBALLAGE



Boîte à cornets

	25/pqt	100/pqt
6 cornets - sans motif	45E01-001	45E01-002
12 cornets - sans motif	45E03-001	45E03-002

Boîte de réexpédition blanche avec poignée pour cannes

8 x 540 ml - avec poignée	45A01-002	25/pqt
---------------------------	-----------	--------



Boîte de réexpédition pour cannes

8 x 540 ml - brune	45A01-004	25/pqt
24 x 540 ml - brune	45A01-003	25/pqt

Boîte de réexpédition pour cannes

8 x 540 ml - blanche	45A01-005	25/pqt
----------------------	-----------	--------

BROSSES



Brosses à tube - 24"

40J02-050-24	1/2"
40J02-075-24	3/4"
40J02-100-24	1"
40J02-125-24	1 1/4"
40J02-150-24	1 1/2"
40J02-200-24	2"

Brosses tout usage

40J04-001	manche en plastique court
40J04-002	manche en plastique long
40J04-005	manche en plastique bleu



Ensemble de 3 mini-brosses

40J10-001	laiton / polypro / acier
-----------	--------------------------

Brosses à rayon en "U"

40J03-001	nylon noir	manche en bois	2" x 7"
40J03-002	nylon noir	manche en bois	2" x 10"
40J03-003	nylon blanc	manche en bois	1/2" x 7"
40J03-004	nylon blanc	manche métal	2" x 7"
40J03-005	triangulaire nylon noir		

NETTOYEURS DE PANNE



Acétique glacial 99.8%

20 L 40F01-001



Myster Pan

3.78 L 40F01-017

20 L 40F01-016



Nettoyant Super Clean

4 L 40F01-004

20 L 40F01-003



Nettoyant OXISAN

4 L 40F01-012

NETTOYEUR D'INOX



Nettoyant FINOX

3.78 L 40F01-011



Nettoyant OPTIPERM

4 L - BIO 40H01-019

20 L 40H01-018

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES


Seulement les chauffeurs possédant la formation sur le Transport des Matières Dangereuses seront autorisés à partir avec la marchandise.

NETTOYEURS DE TUBE



Acide liquide

4 L 40G01-001

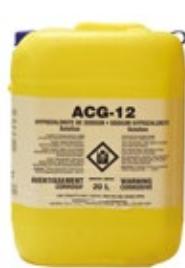

Chlore liquide

20 L 40I02-001



Alcool isopropylique

4 L 40I01-004

20 L 40I01-003

205 L 40I01-002



Ensemble de nettoyage

40G02-001 Ensemble complet inclus: réservoir et pistolet, exclus: embout

40G02-001A Pistole doseur

40G02-001B Réservoir

40G02-001C doseur gradué pour pistolet doseur #40G02-001A

40G02-002 Embout de nettoyage 1/4"

40G02-003 Embout de nettoyage 5/16"



Bouteille avec vaporisateur

24 oz 40I10-001

ALCOOL D'ENTAILLAGE



Alcool éthylique ad-2j

4 L 40I01-001

TERMES ET CONDITIONS

L'acheteur accepte d'être lié par tous les termes du présent document.
La réception des biens par l'acheteur ou à sa place d'affaire constitue une acceptation irrévocable de ces conditions.

Écofrais

Pour les résidents du Québec, des écofrais sont applicables à l'achat de tubulure, maître-ligne, chalumeaux, adaptateurs de chalumeaux, sellettes et raccords.

Commande minimum

Commande minimum de 250\$ - Facture nette • Quantités par boîtes devant être respectées.
 Prix et spécifications sujets à modification sans préavis.

Réclamations

TOUTE RÉCLAMATION pour DOMMAGES, MATÉRIEL MANQUANT, OU RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES À L'INTÉRIEUR DE 48 HEURES. Toute marchandise est soigneusement inspectée et emballée avant l'expédition. Contactez DSD International en cas de bris de marchandise et/ou d'emballage. Dans tous les cas, conserver tout le matériel d'emballage, puisque le transporteur l'inspectera pour constater les dommages. Aucune réclamation pour travail effectué sur les marchandises vendues ne sera honorée à moins d'une autorisation écrite au préalable par la compagnie.

Retours de marchandise

Aucun retour ne sera accepté sans avoir au préalable obtenu un NUMÉRO D'AUTORISATION DE RETOUR du Département de Facturation et Expédition de DSD International Inc. en téléphonant au 418-338-3507 ext. #264.

- En aucun cas, un retour de marchandise ne sera accepté après 30 jours de la date de facturation.
 Nous vous invitons ainsi à vérifier en détail votre commande dès sa réception.
- Toute marchandise retournée doit être prépayée par l'expéditeur et est assujettie à un frais de remise en inventaire de 20 %.
- Aucun retour sur les produits expirés.
- Aucun retour sur les commandes spéciales.

Transport

Transport prépayé*, avec commande de:

Canada • dollars canadiens

- 10 000\$ et plus (non applicable sur la tubulure)
- 25 000\$ et plus (applicable sur commande incluant la tubulure)

États-Unis • dollars américains

- 8 000\$ et plus (non applicable sur la tubulure)
- Nord-Est: 35 000\$ et plus Central: 40 000\$ et plus Ouest: 45 000\$ et plus
 (applicable sur commande incluant la tubulure)

* avec les exceptions; voici les items dont le transport n'est pas couvert par nous (transport à vos frais) :

- | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| • Bassins | • Barils et Réservoirs en plastique | • Nettoyeurs & Alcool |
| • Bain-Marie | • Cannes et sachets | • Pannes |
| • Barils en inox | • Équipement d'embouteillage | • Relâcheurs |
| • Barils d'alcool | • Évaporateurs et composantes | • Remorque dévidoir à maître-ligne |

* Exception : Des frais de transport seront applicables pour livraison en zone éloignée ou à l'intérieur des terres (zones moins accessibles pour transporteur).

- Le transport du retour des tourets de bois ou métal sont aux frais du client.
- Les items en inventaire sont généralement expédiés au Canada à l'intérieur de 3 jours ouvrables. Les items livrés aux États-Unis sont généralement expédiés dans les 4 à 7 jours ouvrables. La plupart des commandes sont expédiées via courrier express. Les items non expédiés via courrier express dû à leur restriction de taille ou de poids seront expédiés via le transport routier le plus économique.
- Les produits non disponibles seront expédiés dès qu'ils seront en inventaire. Les clients seront avisés en cas de retard importants de livraison. Des frais supplémentaires seront chargés pour l'envoi de commandes urgentes.
- Les délais des transporteurs peuvent varier selon les zones, nous ne sommes aucunement responsable des délais des transporteurs.

Responsabilité

En cas de défectuosité des produits, la responsabilité du vendeur est limitée au remplacement du produit défectueux. Seules les pièces défectueuses seront remplacées, même si une plus grande quantité a été achetée. DSD rejette toute responsabilité pour tout dommage ou perte lié aux méthodes d'utilisation et d'installation utilisées par le client, propriétaire/locataire des lieux ou de toute entreprise d'installation.

Garantie

Garantie limitée: Nos produits sont garantis contre les défauts de matériels et de main-d'œuvre pour une durée d'une année, à l'exception des exclusions et périodes de garanties prolongées expressément mentionnées sur notre site Internet. Seuls les produits achetés et utilisés dans le cadre d'une utilisation normale seront acceptés et couverts par la présente garantie. Si un traitement déraisonnable est infligé aux pièces et tubulure, si des produits chimiques non recommandés par le fabricant ont été utilisés, si les pièces et tubulure ont subi un nettoyage abusif, si une flamme est utilisée sur les pièces ou la tubulure, la garantie sera annulée. Toute pièce jugée défectueuse et couverte par la garantie limitée sera remplacée par une nouvelle pièce du même type (si disponible) ou l'équivalent.

Propriété

Toutes les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur, jusqu'à parfait paiement de toutes les sommes dues. Le vendeur pourra en tout temps les revendiquer et en reprendre possession sans procédure ni avis. L'acquéreur ne redeviendra propriétaire des biens vendus que lorsque la facture en aura été entièrement payée. Il est expressément convenu que ces biens sont et demeureront des biens meubles.

Désabonnement

Pour vous désinscrire de l'envoi de notre catalogue DSD STARS, envoyez votre nom et votre adresse postale par courriel à info@dsdinternational.net

PORTES OUVERTES

15 ET 16 MAI 2026

2515 chemin de l'Aéroport, Thetford Mines, QC, CAN, G6G 0J4



IMPRIMÉ AU CANADA • REV 2025-12-22

DSD International

Tél.: 418 338-3507
1 888 334-8001