DSD STARS

2025

Équipements d'érablière

Notre équipe dévouée qui a à coeur ...

Josée Poudrier
Service à la clientèle
418 338-3507 #264

Sylvie Lussier
Service à la clientèle
418 338-3507 #256

Stéphan Lessard
Directeur des ventes
418 338-3507 #255

Roberto Vachon
Conseiller STARS
418 281-0977

Succursales CANADA

DSD STARS - Thetford
Christina Pelletier
1649, boulevard Frontenac Est,
Thetford Mines, QC, G6G 6P6
Tél.: 418 755-7827
thetford@dsdstars.com

DSD STARS - Auclair
Hélène Viel
577, rue Des Pionniers,
Auclair, QC, G0L 1A0
Tél.: 418 899-0555
auclair@dsdstars.com

BHR Experts
Maxime Hallé et Sabrina Jacques
70, chemin Lachance,
Audet, QC, G0Y 1A0
Tél.: 819 583-5330
info@bhrexperts.com

Installation et équipements d'érablière KL
Kaven Lavallée
13, rue de la Chute,
Beaumont, QC, G0R 1C0
Tél.: 418 835-8383
info@ieklinc.com

René Ouellet et Fils
René Ouellet
Tél.: 418 714-4666
Anne Michaud
Tél.: 581 337-1558
237, rue Principale,
Saint-Pierre-de-Lamy, QC, G0L 4B0
reneouelletetfils@gmail.com

Produits de l'Érable St-Ferdinand B
Bruno Boutin
185, route 165,
Irlande, QC, G6H 2N7
Tél.: 418 428-9381
proderab@ivic.qc.ca

Mécanipro inc.
Patrick Bilodeau
650, rue Principale,
Saint-Sylvestre, QC, G0S 3C0
Tél.: 418 596-2335
info@mecanipro.com

Sirois acériculture et foresterie
Lucien Sirois
824, rue Victoria,
Edmundston, NB, E7E 1P7
Tél.: 506 737-3898
siroisacerifor2018@hotmail.com

Les Équipements d'Érablières Stars
Christian Gagnon
12, rue Gingras, (porte 6)
Laurierville, QC, G0S 1P0
Tél.: 819 362-5549
lesequipementserablieresstars@outlook.com

Marchands autorisés CANADA

Acerbrix inc.
Christian Rail
L'Assomption, QC
Tél.: 514 915-4735
equipementsacerbrix@gmail.com

Acer RB Travaux Acéricoles
Rémi Mercier
Saint-Marcel, QC
Tél.: 418 710-0264
remi.mercier.92@gmail.com

Les Entreprises JF Allaire
Jean-Félix Allaire
Saint-Ulric, QC
Tél.: 418 556-6950
jeanfelixa2@outlook.com

Les Perron
Alexandre Blais
Tél.: 819 347-4297
Yves Fauteux
Tél.: 819 347-5623
Bury, QC
alexblais1978@icloud.com

L'Érablière du Montagnard
Luc Pillon
Saint-André-Avellin, QC
Tél.: 819 983-3817
fabricationlp@hotmail.com

Services acéricoles Martin Trudeau
Martin Trudeau
Sainte-Christine, QC
Tél.: 438 377-9273
info@servicesacericoles.ca
www.servicesacericoles.ca

BCC Acéricole inc.
Tél.: 367 383-6774
Pont-Rouge, QC
entreprisesbcc@gmail.com
www.entreprisesbcc.ca

Pefferlaw Creek Farms
John Tomory, Ben Tomory
Uxbridge, ON
Tél.: 289 221-5265
john.tomory@pcfarms.ca

MNL Equipments
Nicolas Lamoureux
Tél.: 613 872-0125
Michel Lamoureux
Tél.: 613 678-2459
Lucie Lamoureux
Tél.: 613 872-2459
Vankleek Hill, ON
mnlequipments@gmail.com

le succès de votre entreprise

Kevin Port
Livraison

Hélène Viel
Conseillère DSD STARS-Auclair
418 899-0555

Christina Pelletier
Gérante DSD STARS-Thetford
418 755-7827 #410

Marchands autorisés ÉTATS-UNIS

Hunt's Farm Supply LLC
Palmer Hunt
Jeffersonville, VT
Tél.: 802 730-3276
huntsibavt@gmail.com

Little Man Syrup LLC
Jessica White
Birnamwood, WI
Tél.: 715 216-2816
littlemansyrup@hughes.net

Adirondack Heritage Maple
Myron et Joshua Zehr
Lowville, NY
Tél.: 315 212-3663
mylufarm@hotmail.com

Van Pelt's Maple Product LLC
Franklin Van Pelt
Columbiana, OH
Tél.: 330 314-2422
fjv8@icloud.com

Succursales ÉTATS-UNIS

Smoky Lake Maple Products LLC
Jim et Angela Schumacher
208 N 12th St,
Hilbert, WI, 54129
Tél.: 920 202-4500
angela@smokylakemaple.com

Distributeurs ÉTATS-UNIS

Stéphane Darveau
Tél.: 819 571-2778
darveaumaple@hotmail.com

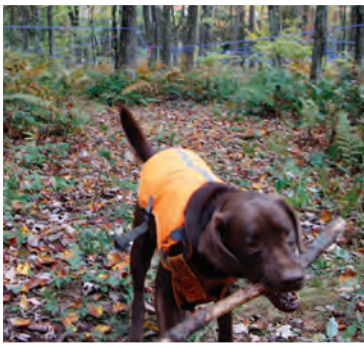

Ensemble pour mieux vous servir

DSD International

Fiers de vous servir depuis 1987.

Plastiques - injection et extrusion. Fabrication de chalumeaux, tubulures, sellettes, raccords et autres produits pour érablière **DSD STARS**.

TÔLE INOX

Fabrication d'évaporateurs au bois, à l'huile et électrique, bains-marie, pannes, bassins en acier inoxydable et autres équipements d'érablière.

BHR EXPERTS

Fabrication de relâcheurs, montes-eau, réservoirs de transfert, trappes à vapeur **WÔ vap !** et autres équipements d'érablière.

David Bédard
Directeur général
TÔLE INOX

Sonia Vachon
Présidente
DSD International
TÔLE INOX
BHR Experts

Léandre Vachon
V.P. Recherche et Développement

Sylvain Lessard
Directeur de projets

DSD STARS

Raccords pour tubulure ..... p. 6
Chalumeaux ..... p. 7-9
Adaptateurs de chalumeaux p.10-11
Marqueurs de fin de ligne, Chutes p.12
Tubulure p.13
Sellettes p.14-15
Maître-ligne p.16-17
Accessoires pour maître-ligne p.18-20
Mèches, Outils p.21
Raccords en inox p.22-24
PVC Gris p.25-26
PVC Blanc p.27-29
Adaptateurs rapides p.30
Unions rapides inox, Système de branchement p.31
Pompes p.32-33
Pièces pompes p.33
Pompes à eau p.34
Cadrans, Huile, Silicone p.35
Collets, Valves p.36
Système de gestion d'érablière p.37
Relâcheurs, Trappes, Réservoirs p.38-46
Trappes à eau et vapeur WÔ vap! p.47
Relâcheurs à pente inverse p.48
Accessoires BHR Experts p.49
Évaporateur ECOVAP p.50-51
Évaporateurs (HP, bois, huile) p.52-57
Bassins en inox p.58
Pannes, Bains-marie p.59
Produits en inox p.60
Salle de montre Tôle Inox p.61
Presse à sirop p.62
Outillages, Pinces, Extracteurs,Tablier,
Dévidoir dorsal, Arrache-chalumeau p.63-69
Instruments de mesure p.70
Barils et accessoires p.71
Réservoirs en plastique p.71
Transformation, Isolation p.72
Filtration, Anti-mousse p.73
Embouteillage p.74
Contenants p.75-76
Emballage p.77
Brosses p.77
Nettoyeurs (panne, tubes, inox, membranes) p.78
Termes et conditions p.79

☆ Nouveau Produit

Les photos des produits sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

RACCORDS
POUR TUBULURE

POUR TUBE 5/16"

BREVETÉ
T-Bouchon tige
20A01-313-313-K $0.28

BREVETÉ
T-Bouchon capuchon long
20A14-313-313-K $0.39

BREVETÉ
Fin de ligne T-Bouchon capuchon long
20A18-313-313-K $0.37

BREVETÉ
Union à broche
FTU-K $0.19

BREVETÉ
Union à broche 3/16"-5/16"
FTU316-516-K $0.22

BREVETÉ
Adaptateur 90°(bottine)
Noir FTA90-K $0.18
Orange FTA90-OR $0.20

BREVETÉ
Union broche coulissant
20A03-188-313-K $0.69

BREVETÉ
Fin de ligne coulissant
20A05-188-313-K $0.69

Crochet tire-ligne
20A19-188-313-K $0.29

BREVETÉ
Collet multifonction
COLM516-K $0.10

Stéri-fiole universelle
15D04-001 $0.25

POUR TUBE 3/16"

BREVETÉ
T-Bouchon
FTT316-K $0.28

Crochet tire-ligne
20A19-188-313-K $0.29

BREVETÉ
Union à broche
FTU316-K $0.22

BREVETÉ
Union à broche 3/16"-5/16"
FTU316-516-K $0.22

BREVETÉ
Union broche coulissant
20A03-188-313-K $0.69

BREVETÉ
Fin de ligne coulissant
20A05-188-313-K $0.69

BREVETÉ
Fin de ligne connecteur
FTEL316-K $0.35

Prix sujet à changement sans préavis

Garantie limitée : 5 ans contre les défauts de matériel ou de fabrication.

CHALUMEAUX 90°

CHALUMEAUX 90° À PAROIS MINCE

Pour tube 5/16"

Ø 1/4"		BREVETÉ
TRANSLUCIDE - **Polycarbonate**		
Clair	SP90-250-C	$0.21
Bleu	SP90-250-B	$0.21
Gris	SP90-250-G	$0.21

Pour tube 3/16"

Ø 0.225"		BREVETÉ
TRANSLUCIDE - **Polycarbonate**		
Clair	15A06-225-316-C	$0.20
Bleu	15A06-225-316-B	$0.20
Gris	15A06-225-316-G	$0.20

Pour tube 5/16"

Ø 1/4"		BREVETÉ
OPAQUE - **Nylon**		
Bleu	SP90-250-PB	$0.24
Noir	SP90-250-PK	$0.24
Gris	SP90-250-PG	$0.24
Vert	SP90-250-PGN	$0.24

Pour tube 3/16"

Ø 0.225"		BREVETÉ
OPAQUE - **Nylon**		
Bleu	15A06-225-316-PB	$0.24
Noir	15A06-225-316-PK	$0.24
Gris	15A06-225-316-PG	$0.24
Vert	15A06-225-316-PGN	$0.24

CHALUMEAUX

DROITS À PAROIS MINCES

- **Les plus performants sur le marché**
- **Flexibles, pour s'adapter à l'entaille**
- **Réduisent drastiquement l'effet de compartimentation**
- **Les chalumeaux DSD STARS permettent à un érable en santé de se guérir dans la même année**
- **Sans microfuite (même sous haut vacuum)**
- **Sans BPA, Protection U.V., Approuvé FDA**
- **(Translucides) Fabriqués de XB2**
- **Garde l'entaille toujours humide pour une récolte supérieure**

Pour tube 3/16"

Ø 3/16"

TRANSLUCIDE - **XB2**		
Clair	SP316-XC	$0.19
Bleu	SP316-XB	$0.19
Gris	SP316-XG	$0.19
Rose	SP316-XP	$0.19

BREVETÉ

Garantie limitée : Un (1) an contre les défauts de matériel ou de fabrication.

Prix sujet à changement sans préavis

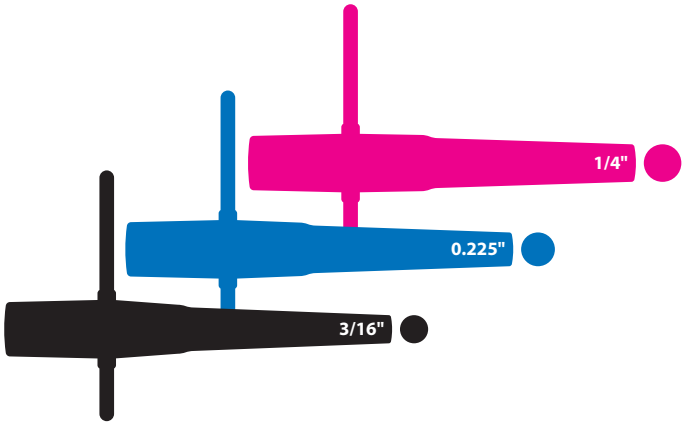

Pour tube 5/16"

avec ou sans la bottine

Ø 3/16" *BREVETÉ*

OPAQUE - **Nylon**		
Bleu	SP316-516-PB	$0.24
Noir	SP316-516-PK	$0.24
Gris	SP316-516-PG	$0.24

Ø 3/16" *BREVETÉ*

TRANSLUCIDE - **XB2**		
Clair	SP316-516-XC	$0.19
Bleu	SP316-516-XB	$0.19
Gris	SP316-516-XG	$0.19
Rose	SP316-516-XP	$0.19

Ø 1/4" *BREVETÉ*

OPAQUE - **Nylon**		
Bleu	SP250-516-PB	$0.24
Noir	SP250-516-PK	$0.24
Gris	SP250-516-PG	$0.24

Ø 1/4" *BREVETÉ*

TRANSLUCIDE - **XB2**		
Clair	SP250-516-XC	$0.20
Bleu	SP250-516-XB	$0.20
Gris	SP250-516-XG	$0.20
Rose	SP250-516-XP	$0.20

Ø 0.225" *BREVETÉ*

TRANSLUCIDE - **XB2**		
Clair	SP225-XC	$0.20
Bleu	SP225-XB	$0.20
Gris	SP225-XG	$0.20
Rose	SP225-XP	$0.20

Évitez de couper vos chutes

Utilisez l' ***Adaptateur 90º*** (bottine) ***FTA90*** avec les chalumeaux suivants :

- SP316-516
- SP225
- SP250-516

ADAPTATEURS

- **Flexibles, pour s'adapter à l'entaille**
- **Diamètre 0.225", Parois minces**
- **Réduisent drastiquement l'effet de compartimentation**
- **Préviennent l'insertion d'un chalumeau, contaminé qui endommagerait l'érable**
- **Évitent la coupe annuelle de la chute**
- **S'utilisent avec des chalumeaux 19/64" ou 5/16"** (modèle SPA225 et modèle 15B01-225-313)
- **S'utilisent avec des chalumeaux 1/4"** (modèle 15B01-225-250)

ADAPTATEUR 0.225" pour chalumeau 19/64" ou 5/16"

BREVETÉ

POUR CHALUMEAU 19/64" OU 5/16"

TRANSLUCIDE - XB2		
Clair	SPA225-XC	$0.20
Bleu	SPA225-XB	$0.20
Gris	SPA225-XG	$0.20
Rose	SPA225-XP	$0.20

Extracteur d'adaptateur de chalumeau

35A03-71292	
35A03-71296	DSD

Prix sujet à changement sans préavis

DE CHALUMEAUX

ADAPTATEUR 0.225"
pour chalumeau 0.225" ou 1/4"

POUR CHALUMEAU 0.225" OU 1/4"

TRANSLUCIDE - XB2		
Clair	15B01-225-250-XC	$0.20
Bleu	15B01-225-250-XB	$0.20
Gris	15B01-225-250-XG	$0.20
Rose	15B01-225-250-XP	$0.20

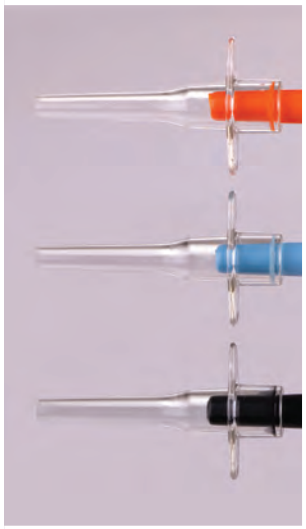

ADAPTATEUR 0.225"
pour chalumeau 19/64" ou 5/16"

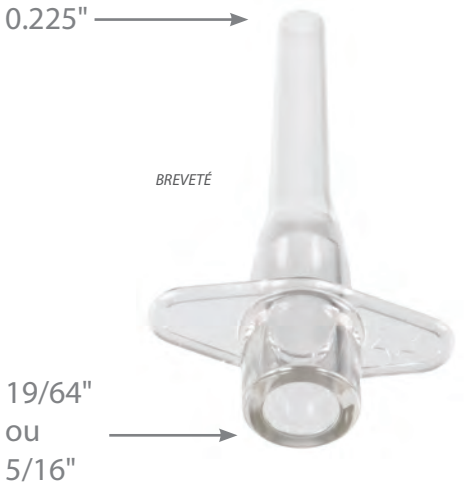

POUR CHALUMEAU 19/64" OU 5/16"

TRANSLUCIDE - XB2		
Clair	15B01-225-313-XC	$0.20
Bleu	15B01-225-313-XB	$0.20
Gris	15B01-225-313-XG	$0.20
Rose	15B01-225-313-XP	$0.20

**Nos adaptateurs fonctionnent sur les chalumeaux d'autres marques en respectant les dimensions requises. Consultez votre marchand DSD STARS afin de choisir les adaptateurs qui conviennent à la taille de vos chalumeaux existants.*

Prolongez la vie de vos vieux chalumeaux en utilisant les adaptateurs 0.225" *

MARQUEURS

- **Haute visibilité, évite à la sève de faire le tour de l'érable**

Marqueurs de fin de ligne

Orange	TB316-SR-500ORO	3/16"	Rouleau 500'
	TB516-SR-500ORO	5/16"	
Vert	TB316-SR-500GNO	3/16"	
	TB516-SR-500GNO	5/16"	

CHUTES

Chutes précoupées droites

Ø 3/16"

Semi-Flexible

3/16"	32"	10E06-32	Pqt 25
3/16"	36"	10E06-36	Pqt 25
3/16"	40"	10E06-40	Pqt 25

Flexible

3/16"	32"	10E05-32	Pqt 25
3/16"	36"	10E05-36	Pqt 25
3/16"	40"	10E05-40	Pqt 25

Ø 5/16"

Semi-Flexible

5/16"	32"	10E02-32	Pqt 25
5/16"	36"	10E02-36	Pqt 25
5/16"	40"	10E02-40	Pqt 25

Flexible

5/16"	32"	10E01-32	Pqt 25
5/16"	36"	10E01-36	Pqt 25
5/16"	40"	10E01-40	Pqt 25

Plus d'options disponibles pour les chutes.

TUBULURE

DSD STARS

Tube Gris Pâle

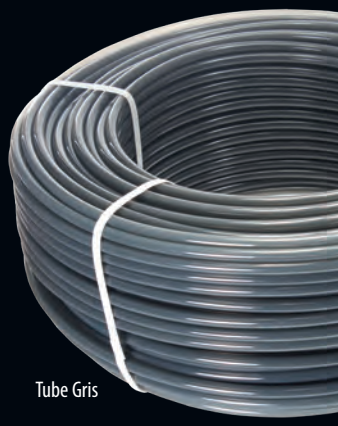

Tube Gris

- **Diamètre constant sur toute sa longueur**
- **Lisse à l'intérieur**
  Facilite le nettoyage et réduit la prolifération de bactéries
- **Grade alimentaire**
- **Installation facile malléable même par temps froids -40°C / -40°F**
- **Résistant à la pression et au vacuum**
- **Adhérence supérieure sur les chalumeaux et raccords de tubulure**
- **Résistant aux rayons U.V.**

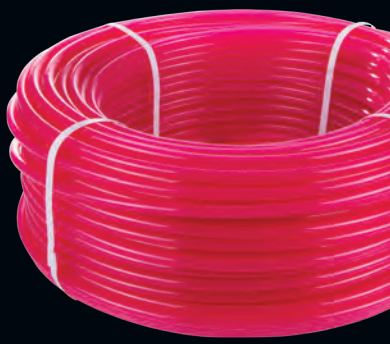

Tubulure Ø 3/16"			
Flexible-15	TB316-F	Garantie 15 ans	Rouleau 500′
Semi-Flexible-15	TB316-SF	Garantie 15 ans	Rouleau 500′
Semi-Rigide-15	TB316-SR	Garantie 15 ans	Rouleau 500′

Tubulures 3/16" - Couleurs Disponibles :
bleu, bleu pâle, gris ou gris pâle ou vert*

** vert : disponible dans le semi-flexible seulement*

Tubulure Ø 5/16"			
Flexible-15	TB516-F	Garantie 15 ans	Rouleau 500′
Semi-Flexible-15	TB516-SF	Garantie 15 ans	Rouleau 500′
Semi-Rigide-15	TB516-SR	Garantie 15 ans	Rouleau 500′
Rigide-5	TB516-R	Garantie 5 ans	Rouleau 500′

Tubulures 5/16" - Couleurs Disponibles :
bleu, bleu pâle, gris, gris pâle, vert[1], orange[2], rose[3]

[1] vert : disponible dans le semi-flexible et semi-rigide seulement
[2] orange: disponible dans le semi-flexible et semi-rigide seulement
[3] rose: disponible dans le semi-flexible et semi-rigide seulement

Garantie limitée décroissante contre les défauts de matériel ou de fabrication.
Voir la garantie complète sur www.dsdstars.com

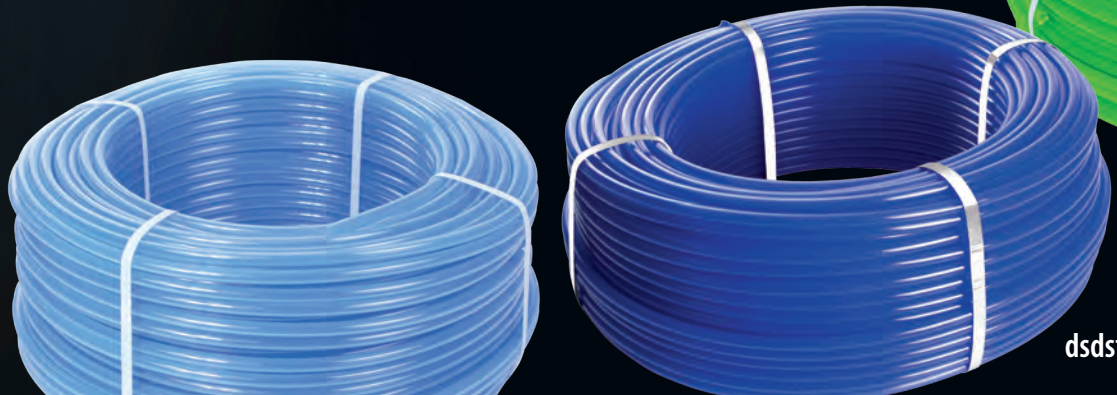

SELLETTES
RÉVOLUTIONNAIRES

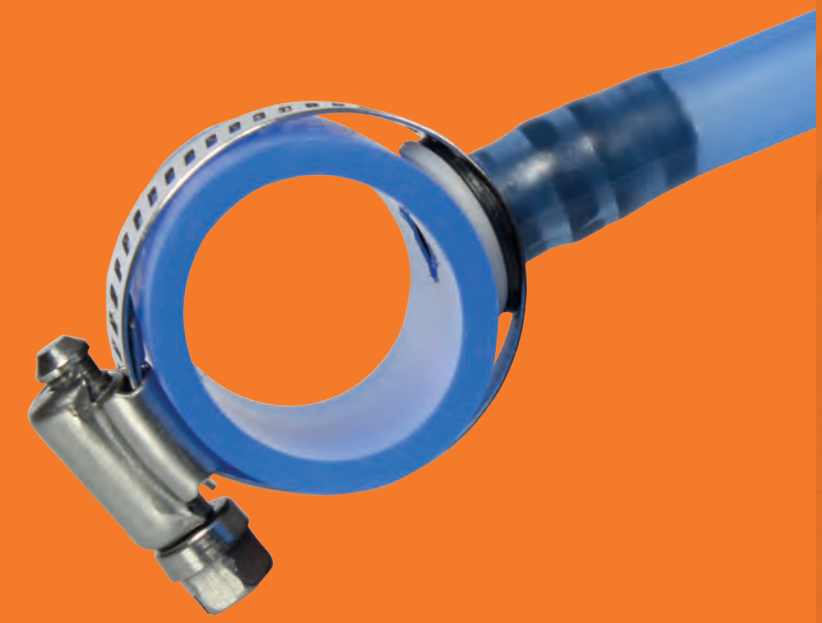

Base et Joint **Améliorés**

Pour haut vacuum et haute pression

Nettoyage facile,

rapide et complet réduisant les bactéries.

- Garantit une récolte de sève de qualité supérieure, sans débris pour vos pompes.

Sans microfuite et ultra résistant

- Joint d'étanchéité réversible
- S'adapte aux trous de 5/16" à 31/64".
- Fabriqué en élastomère.
- S'utilise pour toute nouvelle installation ou en position inversée pour s'adapter aux trous de plus grands diamètres déjà existants dans vos maîtres-lignes.

Collet prépercé novateur

- De conception ultra robuste.
- Fabriqué en acier inoxydable grade 304 pour de nombreuses années d'utilisation.

Installation simplifiée

- Un seul collet à installer

Coude 90° ou Connecteur droit

- Coude 90° : peut être positionné dans toutes les directions afin de faciliter l'installation (avant le serrage)

Je suis un installateur d'équipements d'érablière. J'adore les sellettes DSD STARS. Elles sont très faciles à installer. De plus, elles offrent à mes clients une tranquillité d'esprit car elles sont sans microfuite. Je les recommande fortement.

Érablière Daniel Létourneau
St-Sylvestre, QC
34 000 entailles

Garantie limitée : Cinq (5) ans contre les défauts de matériel ou de fabrication.

BREVETÉ

Sellette à tube 90° - 5/16"

Connecteur et joint d'étanchéité élastomère inclus

Pour tube :		
1/2"	20B01-050	$2.25
3/4"	20B01-075	$2.35
1"	20B01-100	$2.50
1 1/4"	20B01-125	$2.60
1 1/2"	20B01-150	$2.60
2"	20B01-200	$2.70

BREVETÉ

Sellette à bouchon

Bouchon et joint d'étanchéité élastomère inclus

Pour tube :		
1/2"	20B04-050	$2.25
3/4"	20B04-075	$2.35
1"	20B04-100	$2.50
1 1/4"	20B04-125	$2.60
1 1/2"	20B04-150	$2.60
2"	20B04-200	$2.70

BREVETÉ

Sellette à tube droite - 5/16"

Connecteur et joint d'étanchéité élastomère inclus

Pour tube :		
1/2"	20B02-050	$2.25
3/4"	20B02-075	$2.35
1"	20B02-100	$2.50
1 1/4"	20B02-125	$2.60
1 1/2"	20B02-150	$2.60
2"	20B02-200	$2.70

BREVETÉ

Sellette à tube droite - 3/16"

Connecteur et joint d'étanchéité élastomère inclus

Pour tube :		
1/2"	20B03-050	$2.25
3/4"	20B03-075	$2.35
1"	20B03-100	$2.50
1 1/4"	20B03-125	$2.60
1 1/2"	20B03-150	$2.60
2"	20B03-200	$2.70

BREVETÉ

Connecteur de sellette

SEL316-K	$0.35
SEL516-K	$0.35

BREVETÉ

Joint d'étanchéité

SEL-SEAL $0.24
Élastomère, universel, réversible.
Couvre les perforations de:
5/16" à 31/64"

BREVETÉ

Connecteur de sellette 90°

SEL-ELB-K $0.35

BREVETÉ

Bouchon de sellette

SEL-CAP-K $0.35

Prix sujet à changement sans préavis

Maître-ligne LDPE DSD STARS-10

Diamètre	PSI	No produit	Garantie	Longueurs standards	Longueur maximale
1/2"	125 PSI	TB050	Garantie 10 ans	100' - 500' - 3000'	9000'
3/4"	125 PSI	TB075	Garantie 10 ans	500' - 2500'	5500'
1"	125 PSI	TB100	Garantie 10 ans	300' - 500' - 1000' - 1500'	7700'
1 1/4"	100 PSI	TB125	Garantie 10 ans	300' - 500' - 1000'	4700'
1 1/2"	100 PSI	TB150	Garantie 10 ans	300' - 500' - 1000'	3500'
2"	100 PSI	TB200	Garantie 10 ans	100' - 200' - 500'	2000'
3"	100 PSI	TB300	Garantie 10 ans	sur demande	1000'

- **Longueurs personnalisées de maître-ligne disponibles sur demande.**
  Des conditions et des frais peuvent s'appliquer.

Maître-ligne LDPE Garantie limitée 10 ans*
Maître-ligne HDPE Garantie limitée 5 ans*
* Garantie limitée décroissante contre les défauts de matériel ou de fabrication. Voir la garantie complète sur www.dsdstars.com

MAÎTRE-LIGNE
DSD STARS

- **Tuyau haute résistance**
- **Épaisseur constante des parois sur toute sa longueur**
- **Parois plus épaisse** (tube basse densité)
- **Lisse à l'intérieur,** facilite le nettoyage et réduit la prolifération de bactéries
- **Grade alimentaire**
- **Résistant à la pression et au vacuum**
- **Résistant aux rayons U.V.**

Basse densité *LDPE*	Maître-ligne Prébroché	Haute densité *HDPE*
• Plus flexible • Installation facile • Très bonne résistance à l'éclatement par la gelée	• Diamètre 3/4" à 1 1/2"	• Plus rigide • Plus léger

ACCESSOIRES POUR MAÎTRE-LIGNE

Broche

# 9 galvanisée	50 lb/rl (env. 903')	30B01-09-50
# 12 galvanisée	50 lb/rl (env. 1732')	30B01-12-50
# 14 galvanisée	50 lb/rl (env. 2926')	30B01-14-50
# 8 haut carbure galvanisée	65 lb/rl (env. 1000')	30C01-08-65
# 9 haut carbure galvanisée	50 lb/rl (env. 1053')	30C01-09-50
# 12.5 haut carbure galvanisée	50 lb/rl (env. 1972')	30C01-12.5-50

35E01-001

35E01-002

35A12-719991

pour madrier 2" x 2"

pour madrier 2" x 3"

Broche d'enroulement galvanisée 18ga

Longueur	# Prod	Qté /rouleau	Maître-ligne suggéré
5"	30A02-05	2 500	3/4"
6"	30A02-06	2 500	1"
7"	30A02-07	2 500	1 1/4"
8"	30A02-08	2 500	1 1/2"
10"	30A02-10	2 500	2"
12"	30A02-12	2 500	2"
14"	30A02-14	2 500	3"

Pied de tuteur hybride avec socle pour madrier 2" x 2" ou 2" x 3"

Hybride Exclusivité DSD

30Z02-1525-2020-PK50 50 un

Tordeur de broche

35E01-001	Automatique
35E01-002	Manuel

Embout d'enroulement

35A12-719991

Crampes pour tuteur 3/8" x 1"

30Z03-001-PK100 100 un

vue du dessus

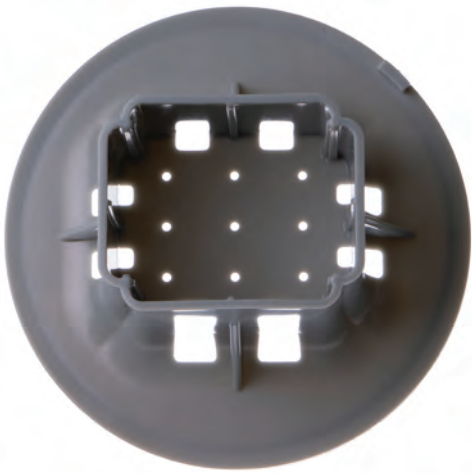

vue de côté

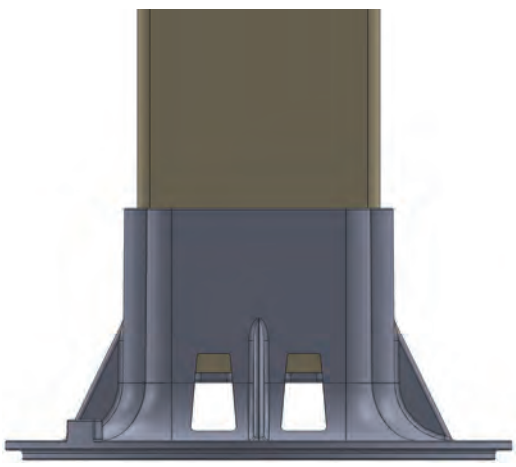

Prix sujet à changement sans préavis

- **Maintient votre broche au centre de votre maître-ligne**
- **Réduit les risques de gel**

pour maître-ligne jusqu'à 1 1/2"

Support à maître-ligne

Support à maître-ligne inclus vis tête hexagonale bridée	50/pqt	30Z04-SUP	$0.95/un

Ancienne façon de supporter le maître-ligne

L'attache tire la broche sur le côté du maître-ligne et bousille les efforts d'alignement.

ACCESSOIRES POUR MAÎTRE-LIGNE

Épissure pour broche (Paire)

# 8 X 24"	Blanc	30D01-08
# 9 X 26"	Rouge	30D01-09
#10 X 26"	Noir	30D01-10

Pince à Gripple "Torq"

Torq	35D01-001

Pince à Gripple "Contractor"

Contractor	35D01-002

Gripple

T-Clip	14-10 GA	30E02-001

Tube pour haubans

1/2"	TB050-1000R	Orange	100'

Panier de tension

3/4"	30F01-M075
1"	30F01-M100
1 1/4"	30F01-M125
1 1/2"	30F01-M150
2"	30F01-M200
3"	30F01-M300

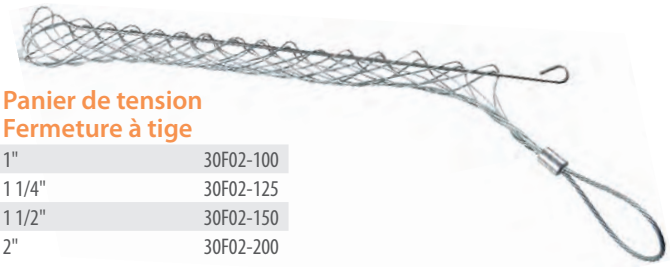

Panier de tension Fermeture à tige

1"	30F02-100
1 1/4"	30F02-125
1 1/2"	30F02-150
2"	30F02-200

Tendeur de broche à cliquet

Inox/Alu.	30M01-001
Galv./Zinc	30M01-002

Outil pour tendeur de broche à cliquet

35F01-001	utiliser avec 30M01-001
35F01-002	utiliser avec 30M01-002

Gripple

Médium	14-10 GA	30E01-001
Grand	10-7.5 GA	30E01-002
Twisters	100/bte	30E03-001

MÈCHES

· Mèches brevetées à hélice rapide conçue spécialement pour l'entaillage des érables

· Facilite l'extraction des résidus de bois

Toutes nos mèches sont aiguisées par Les Mèches Bolduc inc.

BREVETÉ

À maître-ligne

triple lèvres pour perçeuse

DRBP-5/16

Conçue spécialement pour percer les maître-lignes. Facilite l'extraction des résidus de plastique.

Outil porte-mèche

0.225"	35A12-719102-1
15/64"	35A12-719102
0.240"	35A12-719103-1
1/4"	35A12-719103
19/64"	35A12-719106
5/16"	35A12-719107

Butoir de mèche

19/64"	35A12-71912

Mèches suggérées

#Produit	Chalumeau		Mèches DSD	Mèches Bolduc	Optionnel (DSD)
SP316	droit	.187"	35M01-203S		35M01-187S
SP316-115-225	115°	.225"	35M01-240S	35M03-234S	35M01-225S
SP316-516	droit	.187"	35M01-203S		35M01-187S
SP225	droit	.225"	35M01-240S	35M03-234S	35M01-225S
SP115-225	115°	.225"	35M01-240S	35M03-234S	35M01-225S
SP250-516	droit	.250"	35M01-250S	35M03-266S	
15A06-225-316	90°	.225"	35M01-240S	35M03-234S	35M01-225S
SP90-250	90°	.250"	35M01-250S	35M03-266S	

#Produit	Adaptateur	Mèches DSD	Mèches Bolduc	Optionnel (DSD)
SPA225 et 15B01	Adaptateur .225"	35M01-240S	35M03-234S	35M01-225S

Entaillage

Ø Entaille		#Produit
0.187" (3/16")		35M01-187S
0.225"		35M01-225S
0.234" (15/64")		35M03-234S
0.234" (15/64")	Courte	35M04-234S
0.240"		35M01-240S
0.244" (6.2 mm)		35M01-244S
0.250" (1/4")		35M01-250S
0.250" (1/4")	Courte	35M04-250S
0.266" (17/64")		35M03-266S
0.297" (19/64")		35M03-297S
0.297" (19/64")	Courte	35M04-297S
0.298" (19/64")		35M01-298S
0.313" (5/16")		35M01-313S
0.313" (5/16")		35M03-313S

OUTILS

Outil d'installation

TTL-SP225	Chalumeau droit et adaptateur	$4.95

utilisez-le avec des pinces doubles ou simples

Outil d'installation

TTL-SP115	Pour installation de sellettes

- Faites vos fuites sans frapper les 2 pièces afin de ne pas les coincer ensemble
- Utilisez-le en fin de saison pour le désentaillage

Arrache-chalumeau Multifonction

35A15-718408	Manche aluminium et tête acier	27"
35A15-718410	Manche aluminium et tête acier	48"

Design arrondi au dos pour mieux épouser la forme de l'érable

15D01-002-PK50 pour chaudière DSD

15D01-001-PK50 pour chaudière métal

Chaudière & Crochets

BUC10L-B	Chaudière bleue - 10L
BUC10L-CO-B	Couvercle pour chaudière 10 L
15D01-001-PK50	Crochet chaudière métal (50/pqt)
15D01-002-PK50	Crochet chaudière DSD (50/pqt)

RACCORDS EN INOX

Raccord vissé

(mnpt x ins)	
1/2" x 1/2"	30K04-050-050
1/2" x 3/4"	30K04-050-075
3/4" x 1/2"	30K04-075-050
3/4" x 3/4"	30K04-075-075
3/4" x 1"	30K04-075-100
1" x 3/4"	30K04-100-075
1" x 1"	30K04-100-100
1" x 1 1/4"	30K04-100-125
1 1/4" x 1"	30K04-125-100
1 1/4" x 1 1/4"	30K04-125-125
1 1/4" x 1 1/2"	30K04-125-150
1 1/2" x 1"	30K04-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30K04-150-125
1 1/2" x 1 1/2"	30K04-150-150
1 1/2" x 2"	30K04-150-200
2" x 1 1/2"	30K04-200-150
2" x 2"	30K04-200-200
3" x 3"	30K04-300-300

Union droite

(ins x ins)	
1/2"	30K06-050
3/4"	30K06-075
1"	30K06-100
1 1/4"	30K06-125
1 1/2"	30K06-150
2"	30K06-200
3"	30K06-300

Réduit insertion

(ins x ins)	
3/4" x 1/2"	30K03-075-050
1" x 3/4"	30K03-100-075
1 1/4" x 3/4"	30K03-125-075
1 1/4" x 1"	30K03-125-100
1 1/2" x 3/4"	30K03-150-075
1 1/2" x 1"	30K03-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30K03-150-125
2" x 1"	30K03-200-100
2" x 1 1/4"	30K03-200-125
2" x 1 1/2"	30K03-200-150
3" x 1 1/4"	30K03-300-125
3" x 2"	30K03-300-200

Bouchon fin de ligne crochet

3/4"	30K10-075
1"	30k10-100
1 1/4"	30K10-125
1 1/2"	30K10-150
2"	30K10-200

Coude soudé 90°

(ins x ins)	
3/4"	30K01-075-90
1"	30K01-100-90
1 1/4"	30K01-125-90
1 1/2"	30K01-150-90
2"	30K01-200-90

Coude soudé 45°

(ins x ins)	
3/4"	30K01-075-45
1"	30K01-100-45
1 1/4"	30K01-125-45
1 1/2"	30K01-150-45
2"	30K01-200-45

"Y" fileté

(ins x mnpt x ins)

sur demande

"Y" réduit fileté

(mnpt x ins x mnpt)

sur demande

Raccord "T" fileté

(ins x mnpt x ins)

sur demande

Coude à vider

(ins x ins)	
1/2" x 1/2"	30K14-050-050
3/4" x 3/4"	30K14-075-075
1" x 1"	30K14-100-100

Adaptateur de bassin

dia x long	COURT - 1 filet	
3/4" x 3/4"		30K11-075-075
1" x 7/8"		30K11-100-088
1 1/4" x 1"		30K11-125-100
1 1/2" x 1"		30K11-150-100
2" x 1 1/8"		30K11-200-113
dia x long	LONG - 2 filets	
1" x 1 3/8"		30K11-100-138
1 1/4" x 2"		30K11-125-200
1 1/2" x 2"		30K11-150-200
2" x 2 1/2"		30K11-200-250

Raccord "Y"

(ins x ins)					
A		B		C	
1/2"	x	1/2"	x	1/2"	30K07-050-050
3/4"	x	3/4"	x	1/2"	30K07-075-050
3/4"	x	3/4"	x	3/4"	30K07-075-075
1"	x	1"	x	3/4"	30K07-100-075
1"	x	1"	x	1"	30K07-100-100
1 1/4"	x	1 1/4"	x	3/4"	30K07-125-075
1 1/4"	x	1 1/4"	x	1"	30K07-125-100
1 1/4"	x	1 1/4"	x	1 1/4"	30K07-125-125
1 1/2"	x	1 1/2"	x	3/4"	30K07-150-075
1 1/2"	x	1 1/2"	x	1"	30K07-150-100
1 1/2"	x	1 1/2"	x	1 1/4"	30K07-150-125
1 1/2"	x	1 1/2"	x	1 1/2"	30K07-150-150
2"	x	2"	x	3/4"	30K07-200-075
2"	x	2"	x	1"	30K07-200-100
2"	x	2"	x	1 1/4"	30K07-200-125
2"	x	2"	x	1 1/2"	30K07-200-150
2"	x	2"	x	2"	30K07-200-200
3"	x	3"	x	1 1/4"	30K07-300-125
3"	x	3"	x	1 1/2"	30K07-300-150
3"	x	3"	x	2"	30K07-300-200
3"	x	3"	x	3"	30K07-300-300
(ins x mnpt)					
1"	x	1"	x	1"	30K07-100-100F
1 1/4"	x	1 1/4"	x	1"	30K07-125-100F
1 1/2"	x	1 1/2"	x	1"	30K07-150-100F

Raccord "Y" réduit

(ins x ins)					
A		B		C	
1"	x	3/4"	x	3/4"	30K08-100-075-075
1 1/4"	x	1"	x	3/4"	30K08-125-100-075
1 1/4"	x	1"	x	1"	30K08-125-100-100
1 1/2"	x	1"	x	3/4"	30K08-150-100-075
1 1/2"	x	1"	x	1"	30K08-150-100-100
1 1/2"	x	1 1/4"	x	3/4"	30K08-150-125-075
1 1/2"	x	1 1/4"	x	1"	30K08-150-125-100
1 1/2"	x	1 1/4"	x	1 1/4"	30K08-150-125-125
2"	x	1 1/4"	x	1 1/4"	30K08-200-125-125
2"	x	1 1/2"	x	1"	30K08-200-150-100
2"	x	1 1/2"	x	1 1/4"	30K08-200-150-125
2"	x	1 1/2"	x	1 1/2"	30K08-200-150-150
(ins x mnpt x mnpt)					
1 1/4"	x	1"	x	1"	30K08-125-100F-100F
1 1/2"	x	1"	x	1"	30K08-150-100F-100F

Raccord "T"

(ins x ins)					
A		B		C	
1"	x	1"	x	3/4"	30K05-100-100-075
1"	x	1"	x	1"	30K05-100-100-100
1 1/4"	x	1 1/4"	x	3/4"	30K05-125-125-075
1 1/4"	x	1 1/4"	x	1"	30K05-125-125-100
1 1/4"	x	1 1/4"	x	1 1/4"	30K05-125-125-125
1 1/2"	x	1"	x	1"	30K05-150-100-100
1 1/2"	x	1 1/4"	x	1 1/4"	30K05-150-125-125
1 1/2"	x	1 1/2"	x	3/4"	30K05-150-150-075
1 1/2"	x	1 1/2"	x	1"	30K05-150-150-100
1 1/2"	x	1 1/2"	x	1 1/4"	30K05-150-150-125
1 1/2"	x	1 1/2"	x	1 1/2"	30K05-150-150-150
2" (surd.)	x	2" (surd.)	x	1"	30K05-200-200-100
2" (surd.)	x	2" (surd.)	x	1 1/4"	30K05-200-200-125
2" (surd.)	x	2" (surd.)	x	1 1/2"	30K05-200-200-150
2" (surd.)	x	2" (surd.)	x	2" (surd.)	30K05-200-200-200
3"	x	3"	x	3" (ins x ins)	30K05-300-300-300

RACCORDS EN INOX 316

Raccord en "T" fileté femelle

(fnpt x fnpt x fnpt)	
1/8"	30002-013
1/4"	30002-025
3/8"	30002-038
1/2"	30002-050
3/4"	30002-075
1"	30002-100
1 1/4"	30002-125
1 1/2"	30002-150
2"	30002-200

Réduit fileté mâle/femelle

(mnpt x fnpt)		
A	B	
1/4"	x 1/8"	30005-025-012
3/8"	x 1/4"	30005-038-025
1/2"	x 1/4"	30005-050-025
	x 3/8"	30005-050-038
3/4"	x 1/4"	30005-075-025
	x 3/8"	30005-075-038
	x 1/2"	30005-075-050
1"	x 1/4"	30005-100-025
	x 3/8"	30005-100-038
	x 1/2"	30005-100-050
	x 3/4"	30005-100-075
1 1/4"	x 1/2"	30005-125-050
	x 3/4"	30005-125-075
	x 1"	30005-125-100
1 1/2"	x 1/2"	30005-150-050
	x 3/4"	30005-150-075
	x 1"	30005-150-100
	x 1 1/4"	30005-150-125
2"	x 1/2"	30005-200-050
	x 3/4"	30005-200-075
	x 1"	30005-200-100
	x 1 1/4"	30005-200-125
	x 1 1/2"	30005-200-150

Raccord droit fileté femelle

(fnpt x fnpt)	
1/4"	30003-025
3/8"	30003-038
1/2"	30003-050
3/4"	30003-075
1"	30003-100
1 1/4"	30003-125
1 1/2"	30003-150
2"	30003-200

Bouchon à tête hexagonale ou carrée fileté mâle

(mnpt)	
1/8"	30013-013
1/4"	30013-025
3/8"	30013-038
1/2"	30013-050
3/4"	30013-075
1"	30013-100
1 1/4"	30013-125
1 1/2"	30013-150
2"	30013-200

Capuchon fileté mâle

(mnpt)	
1/4"	30010-025
3/8"	30010-038
1/2"	30010-050
3/4"	30010-075
1"	30010-100
1 1/4"	30010-125
1 1/2"	30010-150
2"	30010-200

Coude 45° fileté femelle

(fnpt x fnpt)	
1/2"	30001-050-45
3/4"	30001-075-45
1"	30001-100-45
1 1/4"	30001-125-45
1 1/2"	30001-150-45
2"	30001-200-45

Coude 90° fileté femelle

(fnpt)	
1/8"	30001-013-90
1/4"	30001-025-90
3/8"	30001-038-90
1/2"	30001-050-90
3/4"	30001-075-90
1"	30001-100-90
1 1/4"	30001-125-90
1 1/2"	30001-150-90
2"	30001-200-90

Coude de rue fileté mâle/femelle

(fnpt)	
1/8"	30011-013
1/4"	30011-025
3/8"	30011-038
1/2"	30011-050
3/4"	30011-075
1"	30011-100
1 1/4"	30011-125
1 1/2"	30011-150
2"	30011-200

Croix fileté female

(fnpt)	
1/4"	30009-025
3/8"	30009-038
1/2"	30009-050
3/4"	30009-075
1"	30009-100
1 1/4"	30009-125
1 1/2"	30009-150
2"	30009-200

RACCORDS EN INOX 316

Mamelon cédule 40 fileté mâle

(mnpt)

Dia.	Longueur	
1/8"	x 2"	30008-012-200
1/4"	x fermé	30008-025-000
	x 1 1/2"	30008-025-150
	x 2"	30008-025-200
	x 2 1/2"	30008-025-250
	x 3"	30008-025-300
	x 3 1/2"	30008-025-350
	x 4"	30008-025-400
	x 4 1/2"	30008-025-450
	x 5"	30008-025-500
3/8"	x fermé	30008-038-000
	x 1 1/2"	30008-038-150
	x 2"	30008-038-200
	x 2 1/2"	30008-038-250
	x 3"	30008-038-300
	x 3 1/2"	30008-038-350
	x 4"	30008-038-400
	x 4 1/2"	30008-038-450
	x 5"	30008-038-500
1/2"	x fermé	30008-050-000
	x 1 1/2"	30008-050-150
	x 2"	30008-050-200
	x 2 1/2"	30008-050-250
	x 3"	30008-050-300
	x 3 1/2"	30008-050-350
	x 4"	30008-050-400
	x 4 1/2"	30008-050-450
	x 5"	30008-050-500
	x 6"	30008-050-600
3/4"	x fermé	30008-075-000
	x 1 1/2"	30008-075-150
	x 2"	30008-075-200
	x 2 1/2"	30008-075-250
	x 3"	30008-075-300
	x 3 1/2"	30008-075-350
	x 4"	30008-075-400
	x 4 1/2"	30008-075-450
	x 5"	30008-075-500
	x 5 1/2"	30008-075-550
	x 6"	30008-075-600

Dia.	Longueur	
1"	x fermé	30008-100-000
	x 2"	30008-100-200
	x 2 1/2"	30008-100-250
	x 3"	30008-100-300
	x 3 1/2"	30008-100-350
	x 4"	30008-100-400
	x 4 1/2"	30008-100-450
	x 5"	30008-100-500
	x 5 1/2"	30008-100-550
	x 6"	30008-100-600
1 1/4"	x fermé	30008-125-000
	x 2"	30008-125-200
	x 2 1/2"	30008-125-250
	x 3"	30008-125-300
	x 3 1/2"	30008-125-350
	x 4"	30008-125-400
	x 4 1/2"	30008-125-450
	x 5"	30008-125-500
	x 6"	30008-125-600
1 1/2"	x fermé	30008-150-000
	x 2"	30008-150-200
	x 2 1/2"	30008-150-250
	x 3"	30008-150-300
	x 3 1/2"	30008-150-350
	x 4"	30008-150-400
	x 4 1/2"	30008-150-450
	x 5"	30008-150-500
	x 6"	30008-150-600
2"	x fermé	30008-200-000
	x 2 1/2"	30008-200-250
	x 3"	30008-200-300
	x 3 1/2"	30008-200-350
	x 4"	30008-200-400
	x 4 1/2"	30008-200-450
	x 5"	30008-200-500
	x 5 1/2"	30008-200-550

Union démontable fileté femelle

(fnpt)	
1/4"	30006-025
3/8"	30006-038
1/2"	30006-050
3/4"	30006-075
1"	30006-100
1 1/4"	30006-125
1 1/2"	30006-150
2"	30006-200

Union réduit fileté femelle/femelle

(fnpt x fnpt)

Dia.	Longueur	
1/4"	x 1/8"	30007-025-012
3/8"	x 1/4"	30007-038-025
1/2"	x 1/4"	30007-050-025
	x 3/8"	30007-050-038
3/4"	x 1/2"	30007-075-050
1"	x 3/8"	30007-100-038
	x 1/2"	30007-100-050
	x 3/4"	30007-100-075
1 1/4"	x 3/4"	30007-125-075
	x 1"	30007-125-100
1 1/2"	x 3/4"	30007-150-075
	x 1"	30007-150-100
	x 1 1/4"	30007-150-125
2"	x 1"	30007-200-100
	x 1 1/4"	30007-200-125
	x 1 1/2"	30007-200-150

PVC GRIS

Adaptateur femelle insertion

(fnpt x ins)	
1/2"	30I01-050
3/4"	30I01-075
1"	30I01-100
1 1/4"	30I01-125
1 1/2"	30I01-150
2"	30I01-200

Adaptateur mâle insertion

(mnpt x ins)	
1/2"	30I02-050
3/4"	30I02-075
1"	30I02-100
1 1/4"	30I02-125
1 1/2"	30I02-150
2"	30I02-200
(mnpt x ins) sans restriction	
1"	30I02-100-SR
1 1/4"	30I02-125-SR
1 1/2"	30I02-150-SR

Adaptateur mâle réduit insertion

(mnpt x ins)	
1/2" x 3/4"	30I03-050-075
1/2" x 1"	30I03-050-100
3/4" x 1/2"	30I03-075-050
3/4" x 1"	30I03-075-100
1" x 3/4"	30I03-100-075
1" x 1 1/4"	30I03-100-125
1" x 1 1/2"	30I03-100-150
1 1/4" x 3/4"	30I03-125-075
1 1/4" x 1"	30I03-125-100
1 1/4" x 1 1/2"	30I03-125-150
1 1/2" x 1"	30I03-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30I03-150-125
1 1/2" x 2"	30I03-150-200
2" x 1 1/2"	30I03-200-150

Manchon réduit insertion

(ins x ins)	
3/4" x 1/2"	30I07-075-050
1" x 1/2"	30I07-100-050
1" x 3/4"	30I07-100-075
1 1/4" x 3/4"	30I07-125-075
1 1/4" x 1"	30I07-125-100
1 1/2" x 3/4"	30I07-150-075
1 1/2" x 1"	30I07-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30I07-150-125
2" x 1"	30I07-200-100
2" x 1 1/4"	30I07-200-125
2" x 1 1/2"	30I07-200-150

Manchon droit

(ins x ins)	
1/2"	30I07-050
3/4"	30I07-075
1"	30I07-100
1 1/4"	30I07-125
1 1/2"	30I07-150
2"	30I07-200

Bride et joint

bride 150 lbs ANSI - fileté (fnpt)	
1"	30I13-100
1 1/4"	30I13-125
1 1/2"	30I13-150
2"	30I13-200
2 1/2"	30I13-250
4"	30I13-400
joint epdm pour bride	
1"	30I15-100
1 1/4"	30I15-125
1 1/2"	30I15-150
2"	30I15-200
2 1/2"	30I15-250
4"	30I15-400

Coude 90° insertion et réduit

(ins x ins)	
1/2"	30I04-050
3/4"	30I04-075
1"	30I04-100
1 1/4"	30I04-125
1 1/2"	30I04-150
2"	30I04-200
3"	30I04-300
(réduit - ins x ins)	
3/4" x 1/2"	30I04-075-050
1" x 3/4"	30I04-100-075
1 1/4" x 1"	30I04-125-100
1 1/2" x 1 1/4"	30I04-150-125
2" x 1 1/2"	30I04-200-150

Coude 90° insertion fileté femelle

(ins x fnpt)	
1/2"	30I05-050
3/4"	30I05-075
1"	30I05-100
1 1/4"	30I05-125
1 1/2"	30I05-150
2"	30I05-200
(réduit - ins x fnpt)	
3/4" x 1/2"	30I05-075-050
1" x 1/2"	30I05-100-050
1" x 3/4"	30I05-100-075

Coude 90° insertion fileté mâle

(ins x mnpt)	
1"	30I06-100
1 1/4"	30I06-125
1 1/2"	30I06-150
2"	30I06-200
(réduit - ins x mnpt)	
1" x 3/4"	30I06-100-075
1/2" x 3/4"	30I06-050
3/4" x 1/2"	30I06-075

PVC GRIS

Adaptateur en "T" insertion

(ins x ins)	
1/2"	30I08-050
3/4"	30I08-075
1"	30I08-100
1 1/4"	30I08-125
1 1/2"	30I08-150
2"	30I08-200

Adaptateur en "T" insertion fileté mâle

(ins x ins x mnpt)	
3/4"	30I10-075
1"	30I10-100
1 1/4"	30I10-125
1 1/2"	30I10-150
2"	30I10-200

Adaptateur en "T" réduit insertion fileté femelle

(ins x ins x fnpt)	
3/4" x 1/2"	30I09-075-050
1" x 1/2"	30I09-100-050
1" x 3/4"	30I09-100-075
1 1/4" x 1/2"	30I09-125-050
1 1/4" x 3/4"	30I09-125-075
1 1/4" x 1"	30I09-125-100
1 1/2" x 1/2"	30I09-150-050
1 1/2" x 3/4"	30I09-150-075
1 1/2" x 1"	30I09-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30I09-150-125
2" x 1/2"	30I09-200-050
2" x 3/4"	30I09-200-075
2" x 1"	30I09-200-100
2" x 1 1/2"	30I09-200-150

Adaptateur en "T" réduit insertion

(ins x ins)	
3/4" x 1/2"	30I08-075-050
1" x 1/2"	30I08-100-050
1" x 3/4"	30I08-100-075
1 1/4" x 1/2"	30I08-125-050
1 1/4" x 3/4"	30I08-125-075
1 1/4" x 1"	30I08-125-100
1 1/2" x 1/2"	30I08-150-050
1 1/2" x 3/4"	30I08-150-075
1 1/2" x 1"	30I08-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30I08-150-125
2" x 1/2"	30I08-200-050
2" x 3/4"	30I08-200-075
2" x 1"	30I08-200-100
2" x 1 1/4"	30I08-200-125
2" x 1 1/2"	30I08-200-150

Adaptateur en "T" insertion fileté femelle

(ins x ins x fnpt)	
1/2"	30I09-050
3/4"	30I09-075
1"	30I09-100
1 1/4"	30I09-125
1 1/2"	30I09-150
2"	30I09-200

Adaptateur en "T" réduit insertion fileté mâle

(ins x ins x mnpt)	
1" x 1/2"	30I10-100-050
1" x 3/4"	30I10-100-075

Mamelon fileté mâle

(mnpt x mnpt)	
1/4" x fermé	30I12-025-000
1/4" x 1 1/2"	30I12-025-150
1/4" x 2"	30I12-025-200
1/4" x 3"	30I12-025-300
1/2" x fermé	30I12-050-000
1/2" x 2"	30I12-050-200
1/2" x 3"	30I12-050-300
1/2" x 4"	30I12-050-400
1/2" x 5"	30I12-050-500
3/4" x fermé	30I12-075-000
3/4" x 2"	30I12-075-200
3/4" x 3"	30I12-075-300
3/4" x 4"	30I12-075-400
3/4" x 5"	30I12-075-500
3/4" x 6"	30I12-075-600
1" x fermé	30I12-100-000
1" x 2"	30I12-100-200
1" x 3"	30I12-100-300
1" x 4"	30I12-100-400
1" x 5"	30I12-100-500
1" x 6"	30I12-100-600
1 1/4" x fermé	30I12-125-000
1 1/4" x 2"	30I12-125-200
1 1/4" x 3"	30I12-125-300
1 1/4" x 4"	30I12-125-400
1 1/4" x 5"	30I12-125-500
1 1/4" x 6"	30I12-125-600
1 1/2" x fermé	30I12-150-000
1 1/2" x 2"	30I12-150-200
1 1/2" x 3"	30I12-150-300
1 1/2" x 4"	30I12-150-400
1 1/2" x 5"	30I12-150-500
1 1/2" x 6"	30I12-150-600
2" x fermé	30I12-200-000
2" x 3"	30I12-200-300
2" x 4"	30I12-200-400
2" x 5"	30I12-200-500
2" x 6"	30I12-200-600

Bouchon insertion

(ins)	
1/2"	30I11-050
3/4"	30I11-075
1"	30I11-100
1 1/4"	30I11-125
1 1/2"	30I11-150
2"	30I11-200

PVC BLANC - CÉDULE 40

Adaptateur en "T"

(collé x collé)	
1"	30J01-100
1 1/4"	30J01-125
1 1/2"	30J01-150
2"	30J01-200
3"	30J01-300
(collé x collé x fnpt)	
1 1/2"	30J02-150
2"	30J02-200
1 1/4" x 1/2"	30J03-125-050
1 1/2" x 1/2"	30J03-150-050
1 1/2" x 3/4"	30J03-150-075
1 1/2" x 1 1/4"	30J03-150-125
2" x 1/2"	30J03-200-050
2" x 3/4"	30J03-200-075
2" x 1"	30J03-200-100
2" x 1 1/4"	30J03-200-125
2" x 1 1/2"	30J03-200-150
(fnpt x fnpt)	
1/2"	30J04-050
3/4"	30J04-075
1"	30J04-100
1 1/4"	30J04-125
1 1/2"	30J04-150
2"	30J04-200
Réduit (collé x collé x collé)	
1" x 1" x 1/2"	30J50-100-050
1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	30J50-125-075
2" x 2" x 1 1/2"	30J50-200-150

Adaptateur en "Y" collé

(collé x collé)	
1"	30J39-100
1 1/4"	30J39-125
1 1/2"	30J39-150
2"	30J39-200
3"	30J39-300

Tuyau cédule 40

Barre de 10'	Blanc	Clair
1"	30N01-100	30N02-100
1 1/4"	30N01-125	30N02-125
1 1/2"	30N01-150	30N02-150
2"	30N01-200	30N02-200
3"	30N01-300	------

Coude 90°

(collé x collé)	
1"	30J05-100
1 1/4"	30J05-125
1 1/2"	30J05-150
2"	30J05-200
3"	30J05-300
(collé x fnpt)	
1 1/2"	30J07-150
2"	30J07-200
3"	30J07-300
Réduit - 1 1/2" x 1"	30J08-150-100
Réduit - 1 1/2" x 1 1/4"	30J08-150-125
Réduit - 2" x 1 1/4"	30J08-200-125
Réduit - 2" x 1 1/2"	30J08-200-150
(fnpt x fnpt)	
1/2"	30J09-050
3/4"	30J09-075
1"	30J09-100
1 1/4"	30J09-125
1 1/2"	30J09-150
2"	30J09-200
(spig x collé)	
1 1/2"	30J10-150
2"	30J10-200
3"	30J10-300
(collé x mnpt)	
3/4"	30J11-075
1"	30J11-100
1 1/4"	30J11-125
1 1/2"	30J11-150
2"	30J11-200
(spig x fnpt)	
1 1/2"	30J12-150
(mnpt x fnpt)	
1/2"	30J14-050
3/4"	30J14-075
1"	30J14-100
1 1/4"	30J14-125
1 1/2"	30J14-150
2"	30J14-200

Croix collée

(collé x collé)	
3/4"	30J19-075
1 1/4	30J19-125
1 1/2"	30J19-150
2"	30J19-200
3"	30J19-300

Union collée démontable joint buna-n

(collé x collé)	
1/2"	30J34-050
3/4"	30J34-075
1"	30J34-100
1 1/4"	30J34-125
1 1/2"	30J34-150
2"	30J34-200
3"	30J34-300

Union filetée démontable joint buna-n

(fnpt x fnpt)	
1"	30J35-100
1 1/4"	30J35-125
1 1/2"	30J35-150
2"	30J35-200
3"	30J35-300

(collé x collé)

Réduit collé (col x col)

Manchon

(collé x collé)	
1/2"	30J21-050
3/4"	30J21-075
1"	30J21-100
1 1/4"	30J21-125
1 1/2"	30J21-150
2"	30J21-200
3"	30J21-300
Réduit collé (collé x collé)	
1 1/2" x 1 1/4"	30J22-150-125
2" x 1/2"	30J22-200-050
2" x 1"	30J22-200-100
2" x 1 1/4"	30J22-200-125
2" x 1 1/2"	30J22-200-150
3" x 2"	30J22-300-200
4" x 3"	30J22-400-300
Réduit fileté (fnpt x fnpt)	
1/2" x 3/8"	30J48-050-038
3/4" x 1/2"	30J48-075-050

PVC BLANC - CÉDULE 40

Coude 22 1/2° spigot collé

(spig x collé)	
1 1/2"	30J28-150
2"	30J28-200

Coude 45° spigot collé

(spig x collé)	
1 1/2"	30J20-150
2"	30J20-200



Coude 45° collé

(collé x collé)	
1/2"	30J17-050
3/4"	30J17-075
1"	30J17-100
1 1/4"	30J17-125
1 1/2"	30J17-150
2"	30J17-200
3"	30J17-300

Coude 11 1/4° collé

(collé x collé)	
2"	30J13-200

Coude 22 1/2° collé

(collé x collé)	
1 1/2"	30J16-150
2"	30J16-200
3"	30J16-300

Adaptateur en "T" spigot collé

(spig x collé x collé)	
1 1/2"	30J29-150
2"	30J29-200

Adaptateur fileté

(mnpt x collé)	
3/4"	30J23-075
1"	30J23-100
1 1/4"	30J23-125
1 1/2"	30J23-150
2"	30J23-200
2 1/2"	30J23-250
3"	30J23-300

Bouchon fileté

(mnpt)	
1/4"	30J33-025
3/8"	30J33-038
1/2"	30J33-050
3/4"	30J33-075
1"	30J33-100
1 1/4"	30J33-125
1 1/2"	30J33-150
2"	30J33-200
3"	30J33-300

Manchon fileté

(fnpt x fnpt)	
1/2"	30J46-050
1"	30J46-100
1 1/4"	30J46-125
1 1/2"	30J46-150
2"	30J46-200

Capuchon collé

(collé x collé)	
1/2"	30J30-050
1"	30J30-100
1 1/4"	30J30-125
1 1/2"	30J30-150
2"	30J30-200
3"	30J30-300

Réduit fileté mâle/femelle

(mnpt x fnpt)	
3/8" x 1/4"	30J27-038-025
1/2" x 1/4"	30J27-050-025
1/2" x 3/8"	30J27-050-038
3/4" x 1/4"	30J27-075-025
3/4" x 3/8"	30J27-075-038
3/4" x 1/2"	30J27-075-050
1" x 1/4"	30J27-100-025
1" x 1/2"	30J27-100-050
1" x 3/4"	30J27-100-075
1 1/4" x 1/2"	30J27-125-050
1 1/4" x 3/4"	30J27-125-075
1 1/4" x 1"	30J27-125-100
1 1/2" x 1/2"	30J27-150-050
1 1/2" x 3/4"	30J27-150-075
1 1/2" x 1"	30J27-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30J27-150-125
2" x 3/4"	30J27-200-075
2" x 1"	30J27-200-100
2" x 1 1/4"	30J27-200-125
2" x 1 1/2"	30J27-200-150
3" x 2"	30J27-300-200

Adaptateur réduit fileté mâle

(mnpt x collé)	
1/2" x 1"	30J24-050-100
1 1/4" x 1 1/2"	30J24-125-150
1 1/2" x 1 1/4"	30J24-150-125
1 1/2" x 2"	30J24-150-200
2" x 1 1/2"	30J24-200-150
2 1/2" x 3"	30J24-250-300

PVC BLANC - CÉDULE 40

Adaptateur insertion collé

(ins x collé)	
1 1/2"	30J38-150
2"	30J38-200

Adaptateur insertion spigot

(ins x spig)	
1"	30J36-100
1 1/4"	30J36-125
1 1/2"	30J36-150
2"	30J36-200

Adaptateur spigot fileté femelle

(spig x fnpt)	
1/2"	30J41-050
1"	30J41-100
1 1/4"	30J41-125
1 1/2"	30J41-150
2"	30J41-200
3"	30J41-300

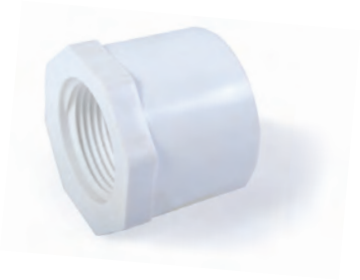

Réduit spigot

(spig x collé)	
1 1/2" x 3/4"	30J25-150-075
1 1/2" x 1"	30J25-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30J25-150-125
2" x 3/4"	30J25-200-075
2" x 1"	30J25-200-100
2" x 1 1/2"	30J25-200-150
2 1/2" x 2"	30J25-250-200
3" x 1 1/4"	30J25-300-125
3" x 1 1/2"	30J25-300-150
3" x 2"	30J25-300-200
3" x 2 1/2"	30J25-300-250
(spig x fnpt)	
3/4" x 1/4"	30J26-075-025
1" x 1/2"	30J26-100-050
1" x 3/4"	30J26-100-075
1 1/4" x 3/4"	30J26-125-075
1 1/4" x 1"	30J26-125-100
1 1/2" x 1/4"	30J26-150-025
1 1/2" x 1/2"	30J26-150-050
1 1/2" x 3/4"	30J26-150-075
1 1/2" x 1"	30J26-150-100
1 1/2" x 1 1/4"	30J26-150-125
2" x 1/4"	30J26-200-025
2" x 1/2"	30J26-200-050
2" x 3/4"	30J26-200-075
2" x 1"	30J26-200-100
2" x 1 1/4"	30J26-200-125
2" x 1 1/2"	30J26-200-150
3" x 1 1/4"	30J26-300-125
3" x 2 1/2"	30J26-300-250



Capuchon fileté

(fnpt)	
1/2"	30J31-050
3/4"	30J31-075
1"	30J31-100
1 1/4"	30J31-125
1 1/2"	30J31-150
2"	30J31-200

Adaptateur fileté spigot

(mnpt x spig)	
1/2"	30J37-050
1"	30J37-100
1 1/2"	30J37-150
2"	30J37-200

Adaptateur femelle

(collé x fnpt)	
1" x 1"	30J47-100
1 1/4" x 1 1/4"	30J47-125
1 1/2" x 1 1/2"	30J47-150
2" x 2"	30J47-200
3" x 3"	30J47-300

Attache en U tuyau PVC

1/2"	30J45-050
3/4"	30J45-075
1"	30J45-100
1 1/4"	30J45-125
1 1/2"	30J45-150
2"	30J45-200
3"	30J45-300

Bouchon spigot

(spig)	
1 1/4"	30J32-125
1 1/2"	30J32-150
2"	30J32-200
2 1/2"	30J32-250

Teflon

En ruban		
1/2" X 520"	Blanc	30J99-050-520WH
1/2" X 260"	Gris	30J99-050-260GY
1/2" X 260"	Rose	30J99-050-260PK
En pâte		
118 ml		30J99-TP118
473 ml		30J99-TP473

Colle & Apprêt

Colle pour PVC		
118 ml	Claire	30J99-GC118
236 ml	Claire	30J99-GC236
236 ml	Claire, HD	30J99-GCHD236
946 ml	Claire, HD	30J99-GCHD946
946 ml	Grise, HD	30J99-GGHD946
Colle pour ABS		
118 ml	Jaune	30J99-GY118
Apprêt à PVC		
118 ml		30J99-PC118

ADAPTATEURS RAPIDES

- POLYPROPYLÈNE -

Partie A

3/4"	30H01-075
1"	30H01-100
1 1/4"	30H01-125
1 1/2"	30H01-150
2"	30H01-200

Partie B

3/4"	30H02-075
1"	30H02-100
1 1/4"	30H02-125
1 1/2"	30H02-150
2"	30H02-200

Partie C

3/4"	30H03-075
1"	30H03-100
1 1/4"	30H03-125
1 1/2"	30H03-150
2"	30H03-200

Partie D

3/4"	30H04-075
1"	30H04-100
1 1/4"	30H04-125
1 1/2"	30H04-150
2"	30H04-200

Partie E

3/4"	30H05-075
1"	30H05-100
1 1/4"	30H05-125
1 1/2"	30H05-150
2"	30H05-200

Partie F

3/4"	30H06-075
1"	30H06-100
1 1/4"	30H06-125
1 1/2"	30H06-150
2"	30H06-200

Partie DP

3/4"	30H07-075
1"	30H07-100
1 1/4"	30H07-125
1 1/2"	30H07-150
2"	30H07-200

Partie DC

3/4"	30H08-075
1"	30H08-100
1 1/4"	30H08-125
1 1/2"	30H08-150
2"	30H08-200

- INOX -

Partie A

3/4"	30H09-075
1"	30H09-100
1 1/4"	30H09-125
1 1/2"	30H09-150
2"	30H09-200

Partie B

3/4"	30H10-075
1"	30H10-100
1 1/4"	30H10-125
1 1/2"	30H10-150
2"	30H10-200

Partie C

3/4"	30H11-075
1"	30H11-100
1 1/4"	30H11-125
1 1/2"	30H11-150
2"	30H11-200

Partie D

3/4"	30H12-075
1"	30H12-100
1 1/4"	30H12-125
1 1/2"	30H12-150
2"	30H12-200

Partie E

3/4"	30H13-075
1"	30H13-100
1 1/4"	30H13-125
1 1/2"	30H13-150
2"	30H13-200

Partie F

3/4"	30H14-075
1"	30H14-100
1 1/4"	30H14-125
1 1/2"	30H14-150
2"	30H14-200

Partie DP

3/4"	30H15-075
1"	30H15-100
1 1/4"	30H15-125
1 1/2"	30H15-150
2"	30H15-200

Partie DC

3/4"	30H16-075
1"	30H16-100
1 1/4"	30H16-125
1 1/2"	30H16-150
2"	30H16-200

UNIONS RAPIDES À BRIDE - INOX

Union rapide insertion

3/4"	Bride 1 1/2"	30R01-075-150
1"	Bride 1 1/2"	30R01-100-150
1 1/4"	Bride 1 1/2"	30R01-125-150
1 1/4"	Bride 2"	30R01-125-200
1 1/2"	Bride 1 1/2"	30R01-150-150
2"	Bride 2"	30R01-200-200

Partie insertion

3/4"	Bride 1 1/2"	30R02-075-150
1"	Bride 1 1/2"	30R02-100-150
1 1/4"	Bride 1 1/2"	30R02-125-150
1 1/2"	Bride 1 1/2"	30R02-150-150
1 1/2"	Bride 2"	30R02-150-200
2"	Bride 2"	30R02-200-200
2"	Bride 2 1/2"	30R02-200-250
3"	Bride 3"	30R02-300-300

Partie filetée femelle

3/4"	Bride 1 1/2"	30R03-075-150
1"	Bride 1 1/2"	30R03-100-150
1 1/4"	Bride 2"	30R03-125-200
1 1/2"	Bride 2 1/2"	30R03-150-250
2"	Bride 2 1/2"	30R03-200-250

Partie filetée mâle

3/4"	Bride 1 1/2"	30R04-075-150
1"	Bride 1 1/2"	30R04-100-150
1 1/4"	Bride 1 1/2"	30R04-125-150
1 1/4"	Bride 2"	30R04-125-200
1 1/2"	Bride 2"	30R04-150-200
1 1/2"	Bride 2 1/2"	30R04-150-250
2"	Bride 2 1/2"	30R04-200-250

Collet HD

Bride 1 1/2"	30R05-150
Bride 2"	30R05-200
Bride 2 1/2"	30R05-250
Bride 3"	30R05-300

Joint

Bride 1 1/2"	30R06-150
Bride 2"	30R06-200
Bride 2 1/2"	30R06-250
Bride 3"	30R06-300

Bouchon

Bride 1 1/2"	30R07-150
Bride 2"	30R07-200
Bride 2 1/2"	30R07-250

SYSTÈME DE BRANCHEMENT

Boyau vacuum flexible Grade alimentaire

11A01-100	1"
11A01-125	1 1/4"
11A01-150	1 1/2"
11A01-200	2"
11A01-300	3"

Boyau PVC renforci clair

11B01-075	3/4"	150 PSI
11B01-100	1"	125 PSI
11B01-125	1 1/4	100 PSI
11B01-150	1 1/2"	100 PSI
11B01-200	2"	75 PSI

Clapet anti-retour PVC

(fnpt x fnpt)		
30G11-100	1"	Clair
30G11-125	1 1/4"	Clair
30G13-125	1 1/4"	Blanc
30G11-150	1 1/2"	Clair
30G11-200	2"	Clair
(collé x collé)		
30G10-100	1"	Clair
30G10-150	1 1/2"	Clair
30G14-150	1 1/2" - Décentré	Clair
30G10-200	2"	Clair
30G10-300	3"	Clair

Boyau vinyle clair

11C01-075	3/4" X 1/8" MUR	35 PSI
11C01-100	1" X 1/8" MUR	25 PSI
11C01-125	1 1/4" X 1/8" MUR	20 PSI
11C02-075	3/4" X 1/4" MUR	40 PSI
11C02-100	1" X 1/4" MUR	35 PSI
11C02-125	1 1/4" X 1/4" MUR	40 PSI
11C02-150	1 1/2" X 1/4" MUR	35 PSI

Accouplement de caoutchouc

30T01-125	avec collets	1 1/4"
30T01-150	avec collets	1 1/2"
30T01-200	avec collets	2"
30T01-300	avec collets	3"
30T02-150-125	réduit avec collets	1 1/2" x 1 1/4"
30T02-200-150	réduit avec collets	2" x 1 1/2"
30T02-300-150	réduit avec collets	3" x 1 1/2"
30T02-300-200	réduit avec collets	3" x 2"

Clapet anti-retour Inox

30G09-050	1/2"
30G09-075	3/4"
30G09-100	1"
30G09-125	1 1/4"
30G09-150	1 1/2"

Pompe à palette rotative

VAKUÖ 29

- Haute performance
- Fiabilité
- Silencieuse

- Compacte
- Nécessite peu d'entretien
- Prix compétitif

Force du moteur	CFM @ 0" Hg	CFM @ -15" Hg	Entailles	Assemblé avec moteur : 3 phases 600 V	Assemblé avec moteur : 3 phases 230 / 460 V
1 HP	17	7	1 100	--------	25J06-025
2 HP	28	14	2 400	25J08-040	25J06-040
3 HP	45	20	3 800	25J08-063	25J06-063
4 HP	71	28	6 000	25J08-100	25J06-100
5 HP	98	38	8 300	25J08-140	25J06-140
7.5 HP	112	53	9 500	25J08-160	25J06-160
7.5 HP	141	58	12 000	25J08-202	25J06-202
10 HP	177	85	15 000	25J08-250	25J06-250
10 HP	212	92	18 000	25J08-302	25J06-302

Garantie limitée 15 mois* contre les défauts de matériel ou de fabrication, voir le détail de la garantie à la section Garantie www.dsdstars.com

Thermostat programmable

50F01-001	Avec sonde de température

Boîtier de contrôle

alimentation 230V - 1 phase

	Pour moteur	
50C01-0200	1.5HP et 2HP	3 phases
50C01-0300	3HP	3 phases
50C01-0400	4HP	3 phases
50C01-0500	5HP	3 phases
50C01-0750	7.5HP	3 phases
50C01-1000	10HP	3 phases
50C01-1500	15HP	3 phases
50C01-2000	20HP	3 phases
50C01-4000	40HP	3 phases

alimentation 230V - 3 phases

	Pour moteur	
50C06-2000	20HP	3 phases
50C06-4000	30HP	3 phases

alimentation 600V - 3 phases

	Pour moteur	
50C05-0100	1HP	3 phases
50C05-0200	1.5HP et 2HP	3 phases
50C05-0300	3HP	3 phases
50C05-0500	5HP	3 phases
50C05-0750	7.5HP	3 phases
50C05-1000	10HP	3 phases
50C05-1500	15HP	3 phases
50C05-2000	20HP	3 phases
50C05-4000	40HP	3 phases

Station centralisée aluminium pour système vacuum

Table seule	I	L	H1	H2
25J13-20-28	20"	28"	21"	33"
25J13-24-40	24"	40"	20"	37.5"

Pour Pompe VAKUÖ 29

Assemblé en usine		
25J14-025-063	# 025 @ # 063	20" x 28"
25J14-100-140	# 100 @ # 140	24" x 40"
25J14-160-302	# 160 @ # 302	24" x 40"

Pompe, réservoir de transfert, pvc blanc, clapet anti-retour, boîtier de contrôle, boîtier démarreur auto par température, interrupteur potentiomètre, trappe à vapeur vendus séparément.

Potentiomètre

50G01-VS1	

POMPES

Pompe à diaphragme électrique SS 304

GPM	PSI	Force du moteur	Assemblé avec moteur : 3 phases 230 / 460 V
15.5	42.7	2 HP	25005-155
20	42.7	2 HP	25005-200

À utiliser en duo avec un boîtier de contrôle (la drive).

En réduisant la vitesse de rotation du moteur, le liquide a plus de temps pour circuler.

Pompe à diaphragme pneumatique

GPM	PSI	Pieds cube	Inox	Aluminium
10.5	99	60 pi cu	25001-105	25002-105
35	99	60 pi cu	25001-350	25002-350

Pompe à engrenages GUËËRR

Inox 316

Entrée	Sortie	GPM IMP	GPM US	Temp	Press Max	Inox 316
3/8''	3/8''	2.64	3.17	120°C	142 lbs	25Q01-0026-038
1/2''	1/2''	5.50	6.60	120°C	142 lbs	25Q01-0055-050
3/4''	3/4''	7.26	8.72	120°C	142 lbs	25Q01-0072-075
1''	1''	11.00	13.21	120°C	142 lbs	25Q01-0110-100
1 1/2''	1 1/2''	27.50	33.02	120°C	142 lbs	25Q01-0275-150
2''	2''	49.50	59.44	120°C	142 lbs	25Q01-0495-200
2 1/2''	2 1/2''	66.00	79.25	120°C	142 lbs	25Q01-0660-250

Pompe à diaphragme électrique SS 304

Assemblée pompe - avec support

GPM	PSI	Courant électrique	
6	60	1.6 Amp. / 115 Volt	25004-060S

PIÈCES POMPES

Pièces - modèle VAKUÖ 29

Valve d'échappement

VAKUÖ 29

# 040 @ # 140	25J84-040-140
# 160 @ # 302	25J84-160-302

Ensemble de palettes

Pour pompe

VAKUÖ29 # 025	25J83-025
VAKUÖ29 # 040	25J83-040
VAKUÖ29 # 063	25J83-063
VAKUÖ29 # 100	25J83-100
VAKUÖ29 # 140	25J83-140
VAKUÖ29 # 160 @ # 202	25J83-160-202
VAKUÖ29 # 250 @ # 302	25J83-250-302

Roulement

Pour pompe

VAKUÖ29 # 025 @ # 040	25J89-025-040
VAKUÖ29 # 063 @ # 140	25J89-063-140
VAKUÖ29 # 160 @ # 302	25J89-160-302



Ensemble de joints d'étanchéité

Pour pompe

VAKUÖ29 # 025	25J85-025
VAKUÖ29 # 040	25J85-040
VAKUÖ29 # 063 @ # 100	25J85-063-100
VAKUÖ29 # 140	25J85-140
VAKUÖ29 # 160 @ # 202	25J85-160-202
VAKUÖ29 # 250 @ # 302	25J85-250-302

Accouplement

Pour pompe

VAKUÖ29 # 040	25J80-040
VAKUÖ29 # 063 @ # 100	25J80-063-100
VAKUÖ29 # 160 @ # 302	25J80-160-302

Filtre d'échappement

Pour pompe

VAKUÖ29 # 025	25J88-025
VAKUÖ29 # 040 @ # 100	25J88-040-100
VAKUÖ29 # 140	25J88-140
VAKUÖ29 # 160 @ # 302	25J88-160-302

Filtre à huile

Pour pompe

VAKUÖ29 # 040 @ # 100	25J87-040-100
VAKUÖ29 # 140 @ # 302	25J87-140-302

Filtre d'admission - assemblé

Grosseur du filtre	Pour Entrée	Pour Pompe VAKUÖ 29	
NO. 1	1/2'' NPTM	--------	25J82-1-050
NO. 2	1 1/4'' NPTM	# 040 @ # 100	25J82-2-125
NO. 3	1 1/4'' NPTM	# 040 @ # 140	25J82-3-125
NO. 4	2'' NPTM	# 160 @ # 302	25J82-4-200

Filtre d'admission

Grosseur filtre

NO. 2	25J81-2
NO. 3	25J81-3
NO. 4	25J81-4

POMPES À EAU POUR REFOULEMENT

Acier inoxydable

- Entrée / Sortie : tuyau 1" à 4"
- Jusqu'à 732' (223 m) d'élévation (Hauteur de la tête)
- Température eau: jusqu'à 120°C (248°F)
- Pression: jusqu'à 320 PSI

GPM	Pression PSI	Hauteur de tête	Entrée / Sortie Diametre tuyau	Force du moteur	Assemblé avec moteur : 1 phase	3 phases 600 V	3 phases 230V/460V		Ensemble brides 150lb ANSI	
4.4	46	108.3'	25 mm / 1"	0.75 HP	25N03-0044-046	25N04-0044-046	25N02-0044-046	+	1" fileté	30I17-100
4.4	120	272.3'	25 mm / 1"	1.5 HP	25N03-0044-120	25N04-0044-120	25N02-0044-120			
8.8	48	108.3'	25 mm / 1"	1 HP	25N03-0088-048	25N04-0088-048	25N02-0088-048			
8.8	83	187'	25 mm / 1"	1.5 HP	25N03-0088-083	25N04-0088-083	25N02-0088-083			
8.8	100	226.4'	25 mm / 1"	1.5 HP	25N03-0088-100	25N04-0088-100	25N02-0088-100			
8.8	186	419.9'	25 mm / 1"	3 HP	25N03-0088-186	25N04-0088-186	25N02-0088-186			
13.2	44	98.4'	25 mm / 1"	0.75 HP	25N03-0132-044	25N04-0132-044	25N02-0132-044			
13.2	142	321.5'	25 mm / 1"	3 HP	25N03-0132-142	25N04-0132-142	25N02-0132-142			
17.6	33	75.5'	32 mm / 1 1/4"	1 HP	25N03-0176-033	25N04-0176-033	25N02-0176-033	+	1 ¼" fileté	30I17-125
17.6	87	196.8'	32 mm / 1 1/4"	3 HP	25N03-0176-087	25N04-0176-087	25N02-0176-087			
17.6	138	311.7'	32 mm / 1 1/4"	5 HP	25N03-0176-138	25N04-0176-138	25N02-0176-138			
17.6	210	475.7'	32 mm / 1 1/4"	5 HP	25N03-0176-210	25N04-0176-210	25N02-0176-210			
17.6	244	557'	32 mm / 1 1/4"	7.5 HP	25N03-0176-244	25N04-0176-244	25N02-0176-244			
35.2	38	85.3'	40 mm / 1 1/2"	2 HP	25N03-0352-038	25N04-0352-038	25N02-0352-038	+	1 ½" fileté	30I17-150
35.2	58	131.2'	40 mm / 1 1/2"	3 HP	25N03-0352-058	25N04-0352-058	25N02-0352-058			
35.2	78	177.2'	40 mm / 1 1/2"	5 HP	25N03-0352-078	25N04-0352-078	25N02-0352-078			
35.2	119	269'	40 mm / 1 1/2"	5 HP	25N03-0352-119	25N04-0352-119	25N02-0352-119			
35.2	277	639.8'	40 mm / 1 1/2"	15 HP	-------	25N04-0352-277	25N02-0352-277			
52.8	46	105'	50 mm / 2"	3 HP	25N03-0528-046	25N04-0528-046	25N02-0528-046	+	2" fileté	30I17-200
52.8	70	157.5'	50 mm / 2"	5 HP	25N03-0528-070	25N04-0528-070	25N02-0528-070			
52.8	93	210'	50 mm / 2"	7.5 HP	25N03-0528-093	25N04-0528-093	25N02-0528-093			
52.8	162	367.4'	50 mm / 2"	10 HP	25N03-0528-162	25N04-0528-162	25N02-0528-162			
52.8	274	633'	50 mm / 2"	20 HP	-------	25N04-0528-274	25N02-0528-274			
52.8	320	732.8'	50 mm / 2"	20 HP	-------	25N04-0528-320	25N02-0528-320			
70.4	51	114.8'	50 mm / 2"	5 HP	25N03-0704-051	25N04-0704-051	25N02-0704-051			
70.4	78	177.2'	50 mm / 2"	7.5 HP	25N03-0704-078	25N04-0704-078	25N02-0704-078			
70.4	104	236.2'	50 mm / 2"	10 HP	25N03-0704-104	25N04-0704-104	25N02-0704-104			
88	75	114.8'	50 mm / 2"	7.5 HP	25N03-0880-075	25N04-0880-075	25N02-0880-075			
88	128	295.3'	50 mm / 2"	15 HP	-------	25N04-0880-128	25N02-0880-128			
88	153	354.3'	50 mm / 2"	15 HP	-------	25N04-0880-153	25N02-0880-153			
88	207	479.0'	50 mm / 2"	20 HP	-------	25N04-0880-207	25N02-0880-207			
141	66	147.6'	65 mm / 2 1/2"	10 HP	25N03-1410-066	25N04-1410-066	25N02-1410-066	+	2 ½" fileté	30I17-250
185	74	170.6'	80 mm / 3"	20 HP	-------	25N04-1850-074	25N02-1850-074	+	3" fileté	30I17-300
185	207	479.0'	80 mm / 3"	40 HP	-------	25N04-1850-207	25N02-1850-207			
286	47	105'	100 mm / 4"	15 HP	-------	25N04-2860-047	25N02-2860-047	+	4" fileté	30I17-400

Autres modèles disponibles sur commande

Ensemble brides inclus:
2 brides, 2 joints, boulonnerie inox

Filtre crépine

"T" line

1"	65Z01-398505
1 1/2"	65Z01-39957

CADRANS, HUILE, SILICONE

30Q11-400

30Q01

30Q13-250

30Q03-250

Cadran Vacuum

30" HG à 0 VAC/KPA

1 1/2"	sortie 1/8" MNPT au bas	30Q01-150
2"	sortie 1/4" MNPT au bas	30Q01-200
2 1/2"	sortie 1/4" MNPT au bas	30Q01-250
4"	sortie 1/4" MNPT au bas	30Q01-400
1 1/2"	Kit Cadran Vacuum pour tube 3/16"	30Q02-150-188
2 1/2"	Glycérine - sortie 1/4" sortie au bas	30Q03-250
2"	Inox - sortie 1/4" MNPT sortie au bas	30Q11-200
2 1/2"	Inox - sortie 1/4" MNPT sortie au bas	30Q11-250
4"	Inox - sortie 1/4" MNPT sortie au bas	30Q11-400
2 1/2"	Inox Glycérine - sortie 1/4" MNPT sortie au bas	30Q13-250

Le produit peut différer de la photo

30Q02-150-188

30Q21-250-1000

30Q21-250-0200

Cadran Pression

2 1/2"	Inox Glycérine - sortie 1/4" MNPT au bas - 200PSI	30Q18-250-0200
2 1/2"	Inox Glycérine - sortie 1/4" MNPT derrière - 200PSI	30Q21-250-0200
2 1/2"	Inox Glycérine - sortie 1/4" MNPT derrière - 1000PSI	30Q21-250-1000
1 1/2"	Acier - sortie 1/8" MNPT derrière - 1BAR	30Q22-150-001

Graisse - alimentaire

6 g	98C01-003
400 g	98C01-001

Silicone - alimentaire

clair en tube - Dow Corning

300 ml	98B01-300

Silicone rouge

haute température

300 ml	98B02-300

Huile

conçue pour les pompes vacuum

Type d'huile	*Format*	
IRVING - ISO 46	4 L	98A02-046-4L
IRVING - ISO 68	4 L	98A02-068-4L
IRVING - ISO 100	4 L	98A02-100-4L
IRVING - ISO 46	19 L	98A02-046-19L
IRVING - ISO 68	19 L	98A02-068-19L
IRVING - ISO 100	19 L	98A02-100-19L

COLLETS

Collet Haute Performance acier inoxydable grade 304

Pour tube :		*Largeur / épaisseur*
3/4"	30L02-075	9/16" x 0.028"
1"	30L02-100	9/16" x 0.028"
1 1/4"	30L02-125	9/16" x 0.028"
1 1/2"	30L02-150	9/16" x 0.028"
2"	30L02-200	5/8" x 0.031"
3"	30L02-300	5/8" x 0.031"

Collet industriel inox

Pour tube :			
1"	HDPE	30L07-100	Simple vis Hex
1"	LDPE	30L05-100	Simple vis Hex
1 1/4"	HDPE - LDPE	30L06-125	Double vis Hex
1 1/2"	HDPE - LDPE	30L06-150	Double vis Hex
2"	HDPE - LDPE	30L06-200	Double vis Hex
3"	HDPE - LDPE	30L06-300	Double vis Hex

VALVES

Valve à bille simple union PVC

Filetée	
1"	30G22-100
1 1/2"	30G22-150
2"	30G22-200
Collée	
1"	30G23-100
1 1/2"	30G23-150
2"	30G23-200

Valve à bille Inox

(fnpt x fnpt)	
1/4"	30G05-025
1/2"	30G05-050
3/4"	30G05-075
1"	30G05-100
1 1/4"	30G05-125
1 1/2"	30G05-150
2"	30G05-200

Joint d'étanchéité pour valve

Silicone	
1 1/2"	30G08-150S-SK
2"	30G08-200S-SK
Viton	
1 1/2"	30G08-150-SK
2"	30G08-200-SK

Valve papillon Inox avec levier à tirette

avec joint de silicone	
1 1/2"	30G08-150S
2"	30G08-200S
avec joint de viton	
1 1/2"	30G08-150
2"	30G08-200

Valve à guillotine PVC

1"	30G06-100
1 1/2"	30G06-150
2"	30G06-200
3"	30G06-300

Valve à bille 3 voies Inox

(fnpt x fnpt x fnpt)	
1"	30G20-100

Valve à bille PVC

(filetée)	
1/2"	30G01-050
3/4"	30G01-075
1"	30G01-100
1 1/4"	30G01-125
1 1/2"	30G01-150
2"	30G01-200
3"	30G01-300
(collée)	
1/2"	30G02-050
3/4"	30G02-075
1"	30G02-100
1 1/4"	30G02-125
1 1/2"	30G02-150
2"	30G02-200
3"	30G02-300

SYSTÈME DE GESTION D'ÉRABLIÈRE

AVANTAGES

Fiable

- **Remplacez la pile aux 5 ans !** Boîtiers munis d'un capteur solaire + pile Li-ion
- **Fini les longs déplacements pour remplacer les piles épuisées** ou éteindre les capteurs en fin de saison

Précis

- **Données de terrain disponibles en quelques minutes** via l'application, afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions plus rapidement
- **Connexion puissante et stable** en utilisant la téléphonie cellulaire ou WiFi pour couvrir la totalité de votre érablière - aucun répéteur nécessaire

Simple

- **Installation en 3 minutes ou moins** facile "Branchez-Utilisez"
- **Personnalisable** afin de répondre aux besoins spécifiques de votre érablière
- **Facile à entretenir** en remplaçant un capteur ou un moniteur

Flexible

- **Conçu pour toutes les tailles d'érablières** les capteurs se connectent à n'importe quelle station de base, très facile d'en ajouter pour une couverture complète
- **Installez de 3 à 10 000 dispositifs par station de base** et ajoutez-en d'autres selon votre croissance

Solide

- **Aucune antenne externe** susceptible de se briser
- **Laissez-le en place toute l'année**, même dans la neige et la glace

Farmblox

plus de 12 000 acres surveillées

Marchez moins, dormez mieux

Surveillez ce qui est le plus critique dans votre érablière depuis votre téléphone et/ou ordinateur peu importe votre zone géographique

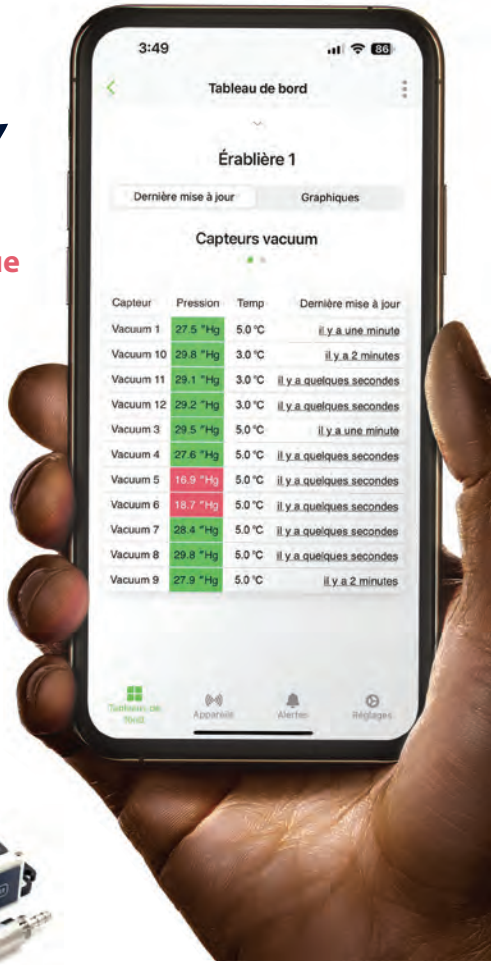

Station de base
Boîtier de surveillance universel. Transmet vos données par WiFi ou cellulaire. Alimentation par énergie solaire ou câblée.

Capteur de pression
Permet de mesurer la pression de la sève au niveau des pompes ou de l'osmose.

Capteur de vacuum
Permet de mesurer le vacuum (pression Hg) de vos maître-lignes.

Recevez des ALERTES sur votre téléphone intelligent

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Capteur de niveau
Permet de mesurer le niveau et le taux de remplissage de vos bassins.

Capteur de niveau de silo
Permet de mesurer le niveau de remplissage de vos silos sans devoir monter dans une échelle.

Station météo
Mesure les conditions météorologiques dans votre érablière.

Débitmètre
Mesure précisément la sève collectée.

CHOISIR SON RELÂCHEUR

DÉPART

Y A-T-IL **DE L'ÉLECTRICITÉ** À LA STATION DE POMPAGE?

OUI

NON

Y A-T-IL **DU CHAUFFAGE** À LA STATION DE POMPAGE?

NON

OUI

- ÉLECTRIQUE
- HYBRIDE
- À POMPE SUBMERSIBLE
- MÉCANIQUE

ANATOMIE DU RELÂCHEUR

- **A** Base
- **B** Collecteur
- **C** Entrées
- **D** Hauteur du centre des entrées

RELÂCHEURS MÉCANIQUES

Ce type de relâcheur fonctionne sans électricité. Il peut être installé sur un bassin dans une station non isolée.

25A01-BHR218

25A01-BHR216

25A01-BHR211

25A01-BHR215-VC

RELÂCHEURS MÉCANIQUES

		Base			Collecteur	Entrées	
	Capacité entailles	Taille Ø po × L po	Sens	Réservoirs	Taille Ø po × L po	Haut. au centre	Entrées nb. × Ø
25A01-BHR216	1 000	12" × 18"	V	Simple	6" × 12"	20"	4 × 1"
25A01-BHR215	6 000	18" × 24"	H	Simple	8" × 27"	26 ½"	6 × 1 ¼"
25A01-BHR215-VC	6 000	18" × 24"	H	Simple	12" × 27"	26 ½"	6 × 1 ¼"
				Double			
25A01-BHR211	1 000	8" × 16"	V	Double	6" × 18"	18"	4 × 1 ¼"
25A01-BHR210	1 500	12" × 12"	V	Double	6" × 27"	14"	6 × 1 ¼"
25A01-BHR213	3 000	12" × 18"	V	Double	6" × 27"	20"	6 × 1 ¼"
25A01-BHR217	4 000	12" × 18"	H	Double côte à côte	6" × 27"	20"	6 × 1 ¼"
25A01-BHR218	4 000	12" × 18"	H	Double	6" × 36"	20"	8 × 1 ½"
25A01-BHR217-2	5 000	12" × 24"	H	Double côte à côte	6" × 36"	21 ½"	8 × 1 ½"
25A01-BHR218-2	5 000	12" × 24"	H	Double	6" × 48"	20"	10 × 1 ½"
25A01-BHR219	10 000	18" × 18"	H	Double côte à côte	6" × 36"	24"	8 × 1 ½"
25A01-BHR220	10 000	18" × 18"	H	Double	6" × 42"	24"	10 × 1 ½"

Légende: L = Longueur H = Horizontal V = Vertical Ø = Diamètre po = Pouces

Options

Grille anti-glace pour collecteur

Valve de 3 pouces (modèles pour 10 000 entailles)

RELÂCHEURS MÉCANIQUES AVEC SYSTÈME JVC

Ces relâcheurs fonctionnent sans électricité. Ils peuvent être installés sur un bassin, dans une station non isolée. Le système JVC peut réduire de 50 % l'effet de recul grâce à ses deux valves qui travaillent indépendamment. Il est plus efficace lorsque le vacuum est plus élevé.

25A01-BHR219-JVC

25A01-BHR218-JVC

25A01-BHR210-JVC
Modèles semblables :
25A01-BHR213-JVC

25A01-BHR217-JVC

RELÂCHEURS MÉCANIQUES JVC

	Capacité entailles	Base Taille Ø po × L po	Base Sens	Base Réservoirs	Collecteur Taille Ø po × L po	Entrées Haut. au centre	Entrées Entrées nb. × Ø
25A01-BHR210-JVC	1 500	12" × 12"	V	Double	6" × 27"	14"	6 × 1 ¼"
25A01-BHR213-JVC	3 000	12" × 18"	V	Double	6" × 27"	20"	6 × 1 ¼"
25A01-BHR218-JVC	4 000	12" × 18"	H	Double	6" × 36"	20"	8 × 1 ½"
25A01-BHR218-2-JVC	5 000	12" × 24"	H	Double	6" × 48"	20"	10 × 1 ½"
25A01-BHR220-JVC	10 000	18" × 18"	H	Double	6" × 42"	24"	10 × 1 ½"
			Côte à côte				
25A01-BHR217-JVC	4 000	12" × 18"	H	Double côte à côte	6" × 27"	20"	6 × 1 ¼"
25A01-BHR217-2-JVC	5 000	12" × 24"	H	Double côte à côte	6" × 36"	21 ½"	8 × 1 ½"
25A01-BHR219-JVC	10 000	18" × 18"	H	Double côte à côte	6" × 36"	24"	8 × 1 ½"

Légende: L = Longueur H = Horizontal V = Vertical Ø = Diamètre po = Pouces

Options

Grille anti-glace pour collecteur

Valve de 3 pouces (modèles pour 10 000 entailles)

RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES

RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES

Simples d'utilisation et d'entretien, ces relâcheurs sont très efficaces jusqu'à -25 de vacuum grâce à la pompe à eau externe (non incluse). Il ne réchauffe pas l'eau d'érable et ne crée pas d'effet de recul.

Système de lavage (en option)

Le système de lavage est **disponible seulement sur les modèles horizontaux.** Il permet de laver efficacement l'intérieur du relâcheur lorsque le vacuum est en marche.

25B01-BHR227-36

25B01-BHR224

RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES

	Capacité entailles	Base Taille Ø po × L po	Base Sens	Collecteur Taille Ø po × L po	Entrées Haut. au centre	Entrées Entrées nb. × Ø
25B01-BHR224	1 000	12" × 24"	V	6" × 12"	24"	4 × 1"
25B01-BHR224-1	1 500	12" × 36"	V	6" × 27"	40"	6 × 1 ¼"
25B01-BHR225	5 000	18" × 24"	H	6" × 27"	33"	6 × 1 ¼"
25B01-BHR227-36	10 000	18" × 36"	H	6" × 42"	33"	10 × 1 ½"
25B01-BHR227-48	15 000	18" × 48"	H	6" × 52"	33"	12 × 1 ½"
25B01-BHR227-60	20 000	18" × 60"	H	6" × 60"	33"	15 × 1 ½"

Légende: L = Longueur H = Horizontal V = Vertical Ø = Diamètre po = Pouces

Options

- **Grille anti-glace pour collecteur**
- **Ajout bouton d'arrêt d'urgence***
- **Ajout d'un 2e interrupteur pour pompe à eau***
- **Système de lavage***
- **Sans collecteur**

**Non disponible sur les modèles BHR224 et BHR224-1*

RELÂCHEURS HYBRIDES

RELÂCHEURS HYBRIDES

Lors de grande coulée, si les pompes manquent, le mécanisme mécanique prend la relève. Il peut également fonctionner avec ou sans électricité, ce qui est très avantageux lors de panne électrique. **Son installation se fait toujours sur un bassin.**

SYSTÈME DE LAVAGE À 2 GICLEURS
inclus sur tous les relâcheurs hybrides horizontaux

RELÂCHEURS HYBRIDES

	Capacité entailles	Base Taille Ø po × L po	Base Sens	Collecteur Taille Ø po × L po	Entrées Haut. au centre	Entrées Entrées nb. × Ø	Lavage Système inclus
25G02-BHR215-24-HYB	4 000	18" × 24"	H	8" × 27"	26 ½"	6 × 1 ¼"	✓
25G02-BHR215-36-HYB	8 000	18" × 36"	H	8" × 42"	25"	10 × 1 ½"	✓
25G02-BHR215-48-HYB	18 000	18" × 48"	H	8" × 52"	25"	12 × 1 ½"	✓

Légende: L = Longueur H = Horizontal Ø = Diamètre po = Pouces

Option

- **Grille anti-glace pour collecteur**

RELÂCHEURS À POMPES SUBMERSIBLES

SYSTÈME DE LAVAGE À 2 GICLEURS
inclus sur tous les relâcheurs à pompes submersibles horizontaux

25G01-BHR228-42D
2 POMPES + SONDES + LAVAGE EN INOX (EN OPTION)

25G01-BHR225-4F
2 POMPES + SONDE

25G01-BHR227-48F
2 POMPES + FLOTTES

RELÂCHEURS HORIZONTAUX À POMPES SUBMERSIBLES

	Base	*Collecteur*	*Entrées*		*Pompes*		
	Taille *Ø po × L po*	***Taille*** *Ø po × L po*	***Haut.*** *au centre*	***Entrées*** *nb. × Ø po*	***Nombre***	***Type***	***Lavage*** *Système inclus*
25G01-BHR225-4F	18" × 24"	6" × 27"	25 ½"	6 × 1 ¼"	1 à 2	A, B	✓
25G01-BHR227-36F	18" × 36"	6" × 42"	25 ½"	10 × 1 ½"	1 à 2	A, B, C, D, E	✓
25G01-BHR227-48F	18" × 48"	6" × 52"	25 ½"	12 × 1 ½"	2 à 4	A, B, C, D, E, F	✓
25G01-BHR228-42D	18" × 42"	18" × 42"	48"	12 × 1 ½"	2	A, B, C, D, E, F	✓

Légende: L = Longueur Ø = Diamètre po = Pouces

Options

Éclairage à l'intérieur de la base
Grille anti-glace pour collecteur
Système d'alternance*
Valve de drainage
**Disponible uniquement pour les modèles avec 2 pompes*

GRILLE ANTI-GLACE

ÉCLAIRAGE

RELÂCHEURS À POMPES SUBMERSIBLES

25G01-BHR233-8F
1 POMPE + FLOTTE

25G01-BHR233-M
1 POMPE + FLOTTE

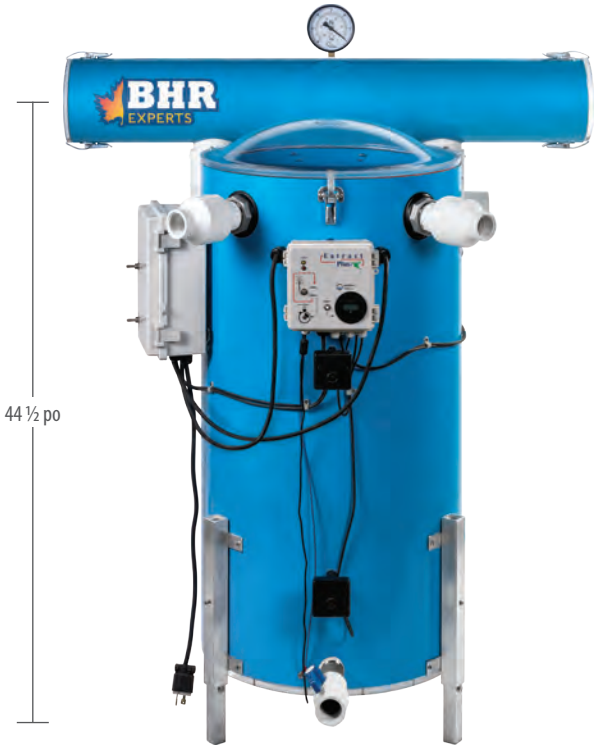

25G01-BHR234-M
2 POMPES + SONDES

RELÂCHEURS VERTICAUX À POMPES SUBMERSIBLES

	Base	*Collecteur*	*Entrées*		*Pompes*	
	Taille *Ø po × L po*	***Taille*** *Ø po × L po*	***Haut.*** *au centre*	***Entrées*** *nb. × Ø po*	***Nombre***	***Type***
25G01-BHR233-8F	8" × 30"	Aucun	26"	2 × 1 ½"	1	A ou B
25G01-BHR233	12" × 36"	Aucun	31 ½"	3 × 1 ½"	1 à 2	A ou B ou D
25G01-BHR233-M	12" × 36"	6" × 27"	39 ½"	6 × 1 ¼"	1 à 2	A ou B ou D
25G01-BHR234	18" × 36"	Aucun	36 ½"	5 × 1 ½"	1 à 3	A ou B ou D
25G01-BHR234-M	18" × 36"	6" × 42"	44 ½"	10 × 1 ½"	1 à 3	A ou B ou D
Profil bas						
25G01-BHR233-PB	12" × 30"	Aucun	26"	3 × 1 ½"	1 à 2	A ou B
25G01-BHR233-PB-M	12" × 30"	6" × 27"	33"	6 × 1 ¼"	1 à 2	A ou B
25G01-BHR234-PB	18" × 36"	Aucun	30 ½"	5 × 1 ½"	1 à 3	A ou B ou D
25G01-BHR234-PB-M	18" × 36"	6" × 42"	38 ½"	10 × 1 ½"	1 à 3	A ou B ou D

Légende: L = Longueur Ø = Diamètre po = Pouces

Options

Grille anti-glace pour collecteur

Système d'alternance*

**Disponible uniquement pour les modèles avec 2 pompes*

GRILLE ANTI-GLACE

POMPES SUBMERSIBLES

AU CHOIX

Démarreur de pompes

Deux types de démarreurs de pompes sont disponibles.

Flotte

Robuste, elle est munie d'un flotteur qui se déplace sur une tige avec le niveau de l'eau. La pompe démarre lorsque le flotteur atteint le contacteur et s'arrête lorsqu'il redescend.

Sondes

Les électrodes détectent le niveau de la sève pour démarrer ou arrêter les pompes. Elles sont munies d'une protection contre la détection de la glace ainsi qu'un ajustement de sensibilité pour éviter un démarrage inutile.

Tuyauterie du système de lavage en inox (en option)

Relâcheurs horizontaux

AU CHOIX

Types de pompes submersibles

Six différentes pompes sont disponibles.

Relâcheur horizontal

- **A** ¾ HP, 30 GPM
- **B** ½ HP, 30 GPM
- **C** 1 HP, 20 GPM
- **D** 1 HP, 30 GPM
- **E** 1 ½ HP, 30 GPM
- **F** 1 ½ HP, 50 GPM

Relâcheur vertical

- **A** ¾ HP, 30 GPM
- **B** ½ HP, 30 GPM
- **D** 1 HP, 30 GPM

CHARGEMENT PAR LE BAS
(POMPES A, B, D)

CHARGEMENT PAR LE CENTRE
(POMPE C, E, F)

Se référer à votre marchand DSD STARS pour déterminer la pompe adéquate pour vos besoins

Relâcheurs horizontaux	Relâcheurs verticaux
Prépercés pour 1 à 4 pompes	**Prépercés pour 1 à 3 pompes**
Vous pourrez donc ajouter des pompes selon la capacité de votre relâcheur et selon vos besoins.	

COULISSEAU EN INOX 1 ¼"
Relâcheurs verticaux et certains modèles horizontaux

INTERNE
Relâcheurs horizontaux

L'ingéniosité de prépercer ces relâcheurs pour **1 à 4 pompes** vous permet de conserver votre relâcheur en y ajoutant **facilement** une pompe supplémentaire selon vos besoins futurs. Vous avez même la possibilité d'installer la pompe à droite ou à gauche.

Système d'alternance (en option)

Ce système permet d'actionner les pompes en alternance durant les petites coulées et les deux en même temps lors de coulée abondante.

RÉSERVOIRS DE TRANSFERT

RÉSERVOIRS DE TRANSFERT

Semblable au collecteur sur un relâcheur, le réservoir de transfert est un dispositif qui permet de combiner la sève de plusieurs maîtres-lignes en un maître-ligne d'un diamètre supérieur afin de réduire la quantité de maîtres-lignes nécessaire pour relier l'ensemble du réseau à la station de pompage. De plus, le réseau d'air sous vacuum se branche au dispositif, assurant son uniformité dans le réseau.

RÉSERVOIR VERTICAL

RÉSERVOIR HORIZONTAL



GRILLE ANTI-GLACE

**OPTION: Disponible sur les modèles horizontaux*

RÉSERVOIRS DE TRANSFERT

	Taille Ø × L	*Sens*	*ENTRÉES de sève* nb. × Ø	*SORTIE de sève* Ø	*ENTRÉE VACUUM* Ø	*Support* inclus
25D01-BHR246	6" × 12"	H	4 × 1"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR247	6" × 18"	H	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR247-S	6" × 18"	H	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR247-2	6" × 27"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR247-2-S	6" × 27"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR247-3	6" × 36"	H	8 × 1 ½ "	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR247-3-S	6" × 36"	H	8 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR256	6" × 42"	H	10 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR256-S	6" × 42"	H	10 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR249-2	8" × 27"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR249-2-S	8" × 27"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR258	8" × 42"	H	10 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR258-S	8" × 42"	H	10 × 1 ½"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR248	12" × 18"	H	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR248-S	12" × 18"	H	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR250-2	12" × 24"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	
25D01-BHR250-2-S	12" × 24"	H	6 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	✓
25D01-BHR253-2	18" × 24"	H	6 × 1 ¼"	2"	2"	
25D01-BHR253-2-S	18" × 24"	H	6 × 1 ¼"	2"	2"	✓
25D01-BHR253-3	18" × 36"	H	8 × 1 ½"	2"	2"	
25D01-BHR253-3-S	18" × 36"	H	8 × 1 ½"	2"	2"	✓
25D01-BHR253-4	18" × 48"	H	10 × 1 ½"	2"	2"	
25D01-BHR254-4-S	18" × 48"	H	10 × 1 ½"	2"	2"	✓
25D01-BHR248-3	12" × 18"	V	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	NA
25D01-BHR250	12" × 24"	V	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	NA
25D01-BHR252	12" × 36"	V	4 × 1 ¼"	1 ½"	1 ½"	NA

Légende: L = Longueur Ø = Diamètre po = Pouces NA = Non applicable

TRAPPES À EAU

La trappe à eau est un caisson qui s'installe entre le relâcheur et la pompe vacuum. Elle est munie d'un interrupteur d'arrêt d'urgence qui sert à protéger la pompe vacuum. L'interrupteur coupe l'alimentation au moteur de la pompe lorsque l'eau s'accumule à l'intérieur de la trappe suite à une défectuosité du relâcheur ce qui empêche l'eau de se rendre à votre pompe et lui causer des dommages.

25F01-BHR507-D

25F01-BHR506

TRAPPES À EAU

	Description	*Taille* Ø × L
25F01-BHR505E	Trappe à eau munie d'un bouton d'arrêt d'urgence. **Comprends une enveloppe de 100 microns.**	8" × 27"
25F01-BHR507-D	Trappe à eau électrique avec **mousse.**	10" × 24"
25F01-BHR506	Trappe à eau munie d'un bouton d'arrêt d'urgence. **Comprends une enveloppe de 100 microns.**	12" × 24"

Légende: L = Longueur Ø = Diamètre po = Pouces

WÔ vap!

Trappe à eau et vapeur ultra performante
La plus performante sur le marché

PROTÈGE
les pompes vacuum

Dans les fermes laitières :
lors du nettoyage avec de l'eau bouillante la WÔ vap! récupère les vapeurs de l'eau et le gras du lait; prévenant la contamination de l'huile de la pompe vacuum. WÔ vap! est la solution réduisant les coûts des changements d'huile et/ou des filtres, la main d'œuvre tout en réduisant la pollution.

Acériculture:
la WÔ vap! remplace les trappes à eau et protège les pompes vacuum. Indispensable pour une production maximale sans restriction.

RÉCUPÉRATEUR DE VAPEUR ET EAU

INDISPENSABLE À TOUTES POMPES VACUUM

Cadrans vacuum
Indiquent la résistance entre l'entrée et la sortie

4 niveaux de protection

1) dans le réservoir provenant de l'entrée
2) dans le réservoir de la sortie
3) dans la section entrée
4) flotteur entre l'entrée et la sortie

Filtre 100 Microns sur entrée primaire

2 réservoirs à eau vidangeables sans perte de vacuum

(En option)
Filtre extérieur 100 Microns
À être utilisé lorsque les saletés et contaminants sont présents en quantité

En instance de brevet PCT

Trappe à eau et vapeur

Diamètre des réservoirs	Valves	Entrée (relâcheur)	Sortie (vacuum)	
8"	valves manuelles	2"	2"	25R01-08
8"	valves électriques - automate - contact	2"	2"	25R03-08
12"	valves manuelles	3"	3"	25R01-12
12"	valves électriques - automate - contact	3"	3"	25R03-12

RELÂCHEURS À PENTE INVERSE

RELÂCHEURS À PENTE INVERSE

Utilisé lorsqu'il y a une contre-pente, ce relâcheur permet de monter l'eau jusqu'à une hauteur maximale de 20 pieds, selon le vacuum. Il doit être installé avec deux tuyaux, un d'air et un d'eau, pour que le vacuum se retrouve dans le collecteur pendant la relâche du contenu du réservoir. Ce système permet de diminuer de beaucoup l'effet de recul.

25C01-BHR212-PS01

RELÂCHEURS À PENTE INVERSE AVEC PANNEAU SOLAIRE ET BOÎTIER DE CONTRÔLE

	Capacité entailles	Base Taille Ø po × L po	Base Réservoirs	Collecteur Taille Ø po × L po	Entrées Haut. au centre	Entrées nb. × Ø
25C01-BHR212-PS01	500	8" × 16"	Simple	6" × 18"	18"	4 × 1"
25C01-BHR212-PS02	1 000	12" × 18"	Simple	8" × 16"	21"	4 × 1"
25C01-BHR212-PS03	1 500	12" × 18"	Simple	8" × 27"	21"	6 × 1 ¼"

Légende: L = Longueur Ø = Diamètre po = Pouces

25C01-BHR212-NV1

RELÂCHEURS À PENTE INVERSE

	Capacité entailles	Base Taille Ø po × L po	Base Réservoirs	Collecteur Taille Ø po × L po	Entrées Haut. au centre	Entrées nb. × Ø
25C01-BHR212-NV1	400	10" × 18"	Simple	6" × 18"	21"	4 × 1 ¼"
25C01-BHR212-NV	800	12" × 18"	Simple	8" × 16"	21"	4 × 1 ¼"
25C01-BHR214-NV	2 500	12" × 18"	Double	8" × 27"	21"	6 × 1 ¼"

Légende: L = Longueur Ø = Diamètre po = Pouces

Option

Grille anti-glace pour collecteur



GRILLE ANTI-GLACE

25C01-BHR214-NV

ACCESSOIRES BHR EXPERTS

CAISSON DE MEMBRANE

	Taille
65Z01-BHR255	36"

CAISSON DE MEMBRANE

FLOTTE À BASSIN

FLOTTES À BASSIN

	Taille
25I01-BHR432-36	36"
25I01-BHR432-48	48"
25I01-BHR432-60	60"
25I01-BHR432-72	72"

SUPPORT DE RELÂCHEUR POUR BASSIN

Taille maximale: 1" x 5'

25I01-BHR718-1

25I01-BHR718-2

25I01-BHR718-3

VALVE DE DRAINAGE COMPLÈTE

Pour relâcheur à pompes submersibles horizontaux.

25I01-BHR718-1	pour série de BHR212 et BHR212-NV1
25I01-BHR718-2	pour série de BHR225 et BHR227
25I01-BHR718-3	pour série de BHR233 et BHR234

25I01-BHR718-4

ENS. DE CLAPET POUR VALVE DE DRAINAGE COMPLÈTE

25I01-BHR718-4	pour série de BHR225, BHR227, BHR233 et BHR234

SYSTÈME D'ARRÊT D'URGENCE

NOUVEAU PRODUIT

Ce système est conçu pour éviter les dommages à la pompe vacuum lors d'une panne électrique ou d'un débordement d'eau d'érable à votre relâcheur.

FORTEMENT RECOMMANDÉ
SUR TOUS LES RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES ET RELÂCHEURS À POMPES SUBMERSIBLES

Pour relâcheur horizontal

25I01-URG150-01

25I01-URG200-01

Pour relâcheur vertical

25I01-UR150-02

25I01-UR200-02

Installation sur un relâcheur vertical (vue de l'intérieur)

Installation sur un relâcheur horizontal (vue de l'intérieur)

Relâcheur horizontal

RÉGULATEUR DE PRESSION

25I03-BHR312

ÉVAPORATEUR ECOVAP

100% ÉLECTRIQUE, AUTOMATISÉ INTELLIGENT

- Recevez des courriels d'informations
- Opérez votre ECOVAP à distance via: téléphone, tablette ou ordinateur

BREVETÉ

ECOVAP
DEPUIS 2013

Plus que

3.5 BARILS de SIROP par heure

concentré de ***8° à 20° BRIX***

ECOVAP permet la production de sirop d'érable facilement et beaucoup plus économiquement

ayant le même goût et couleur que ceux produits par un producteur d'expérience utilisant un évaporateur au bois ou à l'huile tout en utilisant une osmose bas °BRIX.

L'utilisation d'une osmose haut °BRIX (Ro) élimine une partie de la valeur nutritive du sirop d'érable.

ÉVAPORATEUR ECOVAP

Caractéristiques

- Automatisations complète
- Recevez des courriels d'information
- Opérez votre ECOVAP à distance via: téléphone, tablette ou ordinateur
- Fonctionne avec très peu de supervision
- Très faible consommation d'énergie par gallon de sirop d'érable produit
- Excellent contrôle et grande stabilité de la qualité du sirop d'érable selon votre choix de couleur et le °BRIX désiré
- Réduit les risques d'incendie
- Impossible de brûler les pannes

NOUVEAU !

Voyez ce qui se passe à l'intérieur de votre ECOVAP grâce aux HUBLOTS

- Arrêt instantané et sans risque
- Récupère toute l'énergie contenue dans la vapeur
- Pas besoin de remplacer votre osmose
- Pas besoin de cheminée ni pour la fumée, ni pour la vapeur
- 7 modèles disponibles pour répondre à vos besoins
- Écologique, sans GES
- Subventions possibles selon votre province
- Technologie éprouvée depuis 2013
- Breveté

Capacité de sirop d'érable produit / heure, basée sur

	8° Brix			10° Brix			12° Brix			14° Brix			16° Brix			18° Brix			20° Brix			21° Brix		
Modèle	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres	Gal. US	Gal. imp.	Litres
ECOVAP 125	10.8	9	40.9	14.4	12	54.6	16.8	14	63.6	21.6	18	81.8	25.2	21	95.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ECOVAP 080	8.4	7	31.8	10.8	9	40.9	13.2	11	50.0	16.8	14	63.6	19.2	16	72.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ECOVAP 160	15.6	13	59.1	20.4	17	77.3	26.4	22	100.0	31.2	26	118.2	37.2	31	140.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ECOVAP 225	22.8	19	86.4	28.8	24	109.1	36.0	30	136.4	44.4	37	168.2	52.8	44	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ECOVAP 225 Pw	22.8	19	86.4	28.8	24	109.1	36.0	30	136.4	44.4	37	168.2	52.8	44	200	61.3	51	231.8	70.9	59	268.2	76.9	64	290.9
ECOVAP 340	32.4	27	122.7	43.2	36	163.7	52.8	44	200	64.9	54	245.5	76.9	64	290.9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ECOVAP 340 Pw	32.4	27	122.7	43.2	36	163.7	52.8	44	200	64.9	54	245.5	76.9	64	290.9	90.1	75	341.0	104.5	87	395.5	111.7	93	422.8
ECOVAP 440 Pw	43.2	36	163.7	56.4	47	213.7	69.7	58	263.7	85.3	71	322.8	100.9	84	381.9	117.7	98	445.5	136.9	114	518.2	146.5	122	554.6

Spécifications techniques évaporateur ECOVAP MC

No produit	Description	Dimensions	Amp max.	Disjoncteur #1	Disjoncteur #2	Disjoncteur #3	Disjoncteur #4
EV125-230	Monophasé	45" X 17'	180	150A	75A	----	----
EV080-230	Monophasé	42" X 15'	130	125A	75A	----	----
EV080-575	Triphasé	42" X 15'	30	30A	30A	----	----
EV160-230	Monophasé	56" X 17'	235	200A	150A	----	----
EV160-575	Triphasé	56" X 17'	55	50A	40A	----	----
EV225-230	Monophasé	70" X 17'	275	250A	150A	----	----
EV225-575	Triphasé	70" X 17'	65	75A	40A	----	----
EV225-230-PW	Monophasé - Unité de puissance	70" X 17'	400	250A	150A	2X 80A	15A/120V
EV225-575-PW	Triphasé - Unité de puissance	70" X 17'	94	75A	40A	30A	15A/120V
EV340-230	Monophasé	84" X 21'	450	400A	150A	----	----
EV340-575	Triphasé	84" X 21'	85	90A	40A	----	----
EV340-230-PW	Monophasé - Unité de puissance	84" X 21'	617	400A	150A	2X 125A	15A/120V
EV340-575-PW	Triphasé - Unité de puissance	84" X 21'	126	90A	40A	60A	15A/120V
EV440-575-PW	Triphasé - Unité de puissance	101" X 22'	150	100A	40A	60A	15A/120V
EV440-230-PW	Monophasé - Unité de puissance	101" X 22'	742	550A	150A	2X 125A	15A/120V

ÉVAPORATEUR AU BOIS HP

L'évaporateur au bois Haute Performance comprend les items suivants :

- 1x panne à plis
- Pannes plates
  (qté et dimensions selon l'évaporateur)
- 1x panne plate supplémentaire
  (dimensions selon l'évaporateur)
- 1x panne à eau
  (dimensions selon l'évaporateur)
- 1x dalle de côté
- 1x boîte à flotte d'entrée
- 1x boîte à flotte de transfert
  (STD ou LX selon l'évaporateur)
- 2x visuel niveau d'eau
- Transfert 1 ½"
- Adaptateur de transfert et valve à bille
- Dôme fermé + ouvert avec
  2 lumières de dôme
- 1x préchauffeur concentré
- 6x tuyaux vapeur
  (dimension selon l'évaporateur)
- 1x souche
  (dimensions selon l'évaporateur)
- Tuyaux fumée
  (qté et dimensions selon l'évaporateur)
- 3x solins
- 3x collets
- 3x chapeau à bascule
- 1x louche (2' à 4' : 5" / 5' à 6' : 6")
- 1x support de louche
- 1x cadran sirop 3", tige 9"
- 3x bouchon 2" ext.

ÉVAPORATEUR AU BOIS HP

Caractéristiques

- Intérieur en ciment réfractaire qui vise à augmenter son efficacité (fabriqué en usine)
- Air forcé sous les grilles et au-dessus de la porte
- Porte étanche avec ciment réfractaires
- Ventilateur à vitesses variables
- Panne à plis et panne plate en acier inoxydable de type 304 fini BA (miroir). Côtés 20 ga d'épaisseur et plis en 22 ga d'épaisseur
- Soudure à l'argon type alimentaire
- Flotte de contrôle efficace et à réaction rapide
- Transfert entre les pannes de design évolué
- Dôme fermé en acier inoxydable avec porte d'accès
- Dalle et panne de récupération pour l'eau
- Préchauffeur en acier inoxydable, facile à nettoyer
- La base de l'évaporateur est finie en acier inoxydable de type 304 fini BA
- Plusieurs dimensions possibles de 2 ½' X 8' à 6' X 16'
- Dimensions sur mesure aussi disponibles

Porte étanche avec ciment réfractaire

Préchauffeur inclus à l'intérieur du dôme

Spécifications techniques évaporateur au bois Haute Performance

No produit	Dimensions	Qté portes ciment étanches	Panne à plis	Panne plate	Panne supp.	Panne eau	Boîte trans.	Valve bille	Vapeur	Souche	Fumée
EHP-30-096	2 ½' X 8'	----	1X 30"x60"	2X 30"x18"	1X 30"x18"	1X 30"x5"	STD	1 ¼"	6X 10"	1X 12"x6'	4X 12"
EHP-30-120	2 ½' X 10'	1	1X 30"x84"	2X 30"x18"	1X 30"x18"	1X 30"x5"	STD	1 ¼"	6X 12"	1X 12"x6'	4X 12"
EHP-36-120	3' X 10'	1	1X 36"x84"	2X 36"x18"	1X 36"x18"	1X 36"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 15"x6'	4X 15"
EHP-36-144	3' X 12'	1	1X 36"x104"	2X 36"x20"	1X 36"x20"	1X 36"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 15"x6'	4X 15"
EHP-42-144	3 ½' X 12'	1	1X 42"x104"	2X 42"x20"	1X 42"x20"	1X 42"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 16"x6'	4X 16"
EHP-48-168	4' X 14'	2	1X 48"x120"	2X 48"x24"	1X 48"x24"	1X 48"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 20"x10'	5X 20"
EHP-60-168	5' X 14'	2	1X 60"x120"	2X 60"x24"	1X 60"x24"	1X 60"x5"	LX	1 ½"	6X 18"	1X 20"x10'	4X 20"
EHP-72-168	6' X 14'	2	1X 72"x120"	2X 72"x24"	1X 72"x24"	1X 72"x5"	LX	1 ½"	6X 20"	1X 24"x10'	5X 24"
EHP-72-192	6' X 16'	2	1X 72"x120"	3X 72"x24"	1X 72"x24"	1X 72"x5"	LX	1 ½"	6X 20"	1X 24"x10'	6X 24"

ÉVAPORATEUR AU BOIS

L'évaporateur au bois comprend les items suivants :

- 1x panne à plis
- Pannes plates
  (qté selon l'évaporateur)
- 1x boîte à flotte d'entrée
- 1x boîte à flotte de transfert
  (STD ou LX selon l'évaporateur)
- 2x visuel de niveau d'eau
- Adaptateur sortie panne et valve à bille
- 1x souche
  (dimensions selon l'évaporateur)
- 1x solin
- Tuyaux fumée
  (qté et dimensions selon l'évaporateur)
- 1x collet
- 1x chapeau
  (modèle selon l'évaporateur)
- 1x louche (2' à 4' : 5" / 5' à 6' : 6")
- 1x support de louche
- 1x cadran sirop 3", tige 9"
- 3x bouchon 2" ext. (excluant 2'x6')

ÉVAPORATEUR AU BOIS

Caractéristiques

- La base de l'évaporateur est finie en acier inoxydable de type 304 fini BA
- Serre-Panne
- Panne à plis et panne plate en acier inoxydable de type 304 fini BA (miroir). Côté 20 ga d'épaisseur et plis en 22 ga
- Soudure à l'argon type alimentaire
- Flotte de contrôle efficace et à réaction rapide
- Transfert entre les pannes de design évolué
- Plusieurs dimensions possibles de 2' X 6' à 6' X 16'
- Dimensions sur mesure aussi disponibles

Porte étanche avec ciment réfractaire

Spécifications techniques évaporateur au bois

No produit	Qté portes ciment étanches	Dimensions	Panne à plis	Panne plate	Dalle	Boîte trans.	Transf.	Valle bille	Souche	Fumée	Chapeau
EVB-24-072	1	2'X6'	1X 24"x48"	1X 24"x24"	Non	STD	½"	1"	1X 10"x4'	2X 10"	Chinois
EVB-24-096	1	2'X8'	1X 24"x60"	2X 24"x18"	Non	STD	1 ½"	1"	1X 10"x5'	3X 10"	Chinois
EVB-30-096	1	2 ½'X8'	1X 30"x60"	2X 30"x18"	Non	STD	1 ½"	1 ¼"	1X 12"x5'	3X 12"	Chinois
EVB-30-120	1	2 ½'X10'	1X 30"x84"	2X 30"x18"	Non	STD	1 ½"	1 ¼"	1X 12"x5'	3X 12"	Chinois
EVB-36-120	1	3'X10'	1X 36"x84"	2X 36"x18"	Oui	STD	1 ½"	1 ¼"	1X 15"x6'	3X 15"	Bascule
EVB-36-144	1	3'X12'	1X 36"x104"	2X 36"x20"	Oui	LX	1 ½"	1 ¼"	1X 15"x6'	4X 15"	Bascule
EVB-42-144	1	3 ½'X12'	1X 42"x104"	2X 42"x20"	Oui	LX	1 ½"	1 ¼"	1X 18"x6'	4X 18"	Bascule
EVB-48-144	2	4'X12'	1X 48"x104"	2X 48"x20"	Oui	LX	1 ½"	1 ¼"	1X 20"x8'	4X 20"	Bascule
EVB-48-168	2	4'X14'	1X 48"x120"	2X 48"x24"	Oui	LX	1 ½"	1 ¼"	1X 20"x8'	4X 20"	Bascule
EVB-60-168	2	5'X14'	1X 60"x120"	2X 60"x24"	Oui	LX	1 ½"	1 ½"	1X 22"x10'	4X 22"	Bascule
EVB-60-192	2	5'X16'	1X 60"x120"	3X 60"x24"	Oui	LX	1 ½"	1 ½"	1X 22"x10'	4X 22"	Bascule
EVB-72-168	2	6'X14'	1X 72"x120"	2X 72"x24"	Oui	LX	1 ½"	1 ½"	1X 24"x10'	5X 24"	Bascule
EVB-72-192	2	6'X16'	1X 72"x120"	3X 72"x24"	Oui	LX	1 ½"	1 ½"	1X 24"x10'	6X 24"	Bascule

OPTIONS DISPONIBLES

Éconobois

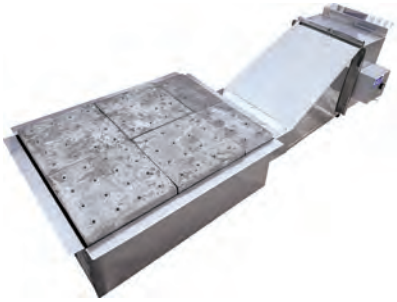

Panne à eau

Dalle de côté

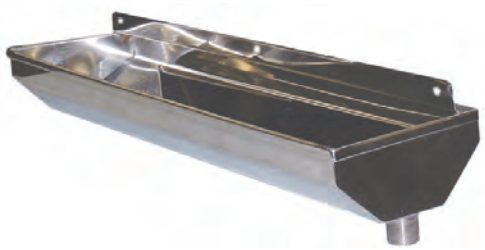

ÉVAPORATEUR À L'HUILE

L'évaporateur à l'huile comprend les items suivants :

- 1x cache brûleur
- 1x Détecto
- 1x panne à plis
- Pannes plates
  (qté et dimensions selon l'évaporateur)
- 1x panne plate supplémentaire
  (dimensions selon l'évaporateur)
- 1x panne à eau
  (dimensions selon l'évaporateur)
- 1x dalle de côté
- 1x boîte à flotte d'entrée
- 1x boîte à flotte de transfert
  (STD ou LX selon l'évaporateur)
- 2x visuel niveau d'eau
- Transfert 1 ½"
- Adaptateur de transfert et valve à bille
- Dôme fermé + ouvert avec
  2 lumières de dôme
- 1x préchauffeur concentré
- 6x tuyaux vapeur
  (dimension selon l'évaporateur)
- 1x souche
  (dimensions selon l'évaporateur)
- Tuyaux fumée
  (qté et dimensions selon l'évaporateur)
- 3x solins
- 3x collets
- 3x chapeau à bascule
- 1x louche (2' à 4' : 5" / 5' à 6' : 6")
- 1x support de louche
- 1x cadran sirop 3" tige 9"
- 3x bouchon 2" ext.

ÉVAPORATEUR À L'HUILE

Caractéristiques

- Brûleur haute qualité Beckett
- Cache-brûleur isolé
- Panneau de contrôle facile à utiliser
- Panne à plis et panne plate en acier inoxydable de type 304 fini BA (miroir). Côtés 20 ga d'épaisseur et plis en 22 ga d'épaisseur
- Soudure à l'argon type alimentaire
- Flotte de contrôle efficace et à réaction rapide
- Transfert entre les pannes de design évolué
- Dôme fermé en acier inoxydable avec porte d'accès
- Dalle et panne de récupération pour l'eau
- Préchauffeur en acier inoxydable, facile à nettoyer
- La base de l'évaporateur est finie en acier inoxydable de type 304 fini BA
- Plusieurs dimensions possibles de 2 ½' X 8' à 6' X 16'
- Dimensions sur mesure aussi disponibles

NOUS OFFRONS UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉVAPORATEURS À L'HUILE POUR LA PETITE ÉRABLIÈRE OU POUR LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DE SIROP D'ÉRABLE.

Le choix de nos composantes et le design pour la fabrication de nos équipements sont des plus recherchés pour offrir un système performant et complet permettant de faire un sirop de qualité.

Spécifications techniques évaporateur à l'huile

No produit	Description	Panne à plis	Panne plate	Panne supp.	Panne eau	Boîte trans.	Valve bille	Vapeur	Souche	Fumée
EVH-30-096	2 ½' X 8'	1X 30"x60"	2X 30"x18"	1X 30"x18"	1X 30"x5"	STD	1 ¼"	6X 10"	1X 12"x6'	3X 12"
EVH-30-120	2 ½ X 10'	1X 30"x84"	2X 30"x18"	1X 30"x18"	1X 30"x5"	STD	1 ¼"	6X 12"	1X 12"x6'	3X 12"
EVH-36-120	3' X 10'	1X 36"x84"	2X 36"x18"	1X 36"x18"	1X 36"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 15"x6'	3X 15"
EVH-36-144	3' X 12'	1X 36"x104"	2X 36"x20"	1X 36"x20"	1X 36"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 15"x6'	3X 15"
EVH-42-144	3 ½' X 12'	1X 42"x104"	2X 42"x20"	1X 42"x20"	1X 42"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 15"x6'	3X 15"
EVH-48-168	4' X 14'	1X 48"x120"	2X 48"x24"	1X 48"x24"	1X 48"x5"	LX	1 ¼"	6X 15"	1X 15"x6'	4X 15"
EVH-60-168	5' X 14'	1X 60"x120"	2X 60"x24"	1X 60"x24"	1X 60"x5"	LX	1 ½"	6X 18"	1X 20"x6'	4X 20"
EVH-72-168	6' X 14'	1X 72"x120"	2X 72"x24"	1X 72"x24"	1X 72"x5"	LX	1 ½"	6X 20"	1X 22"x6'	4X 22"
EVH-72-192	6' X 16'	1X 72"x120"	3X 72"x24"	1X 72"x24"	1X 72"x5"	LX	1 ½"	6X 20"	1X 22"x6'	5X 22"

BASSIN EN INOX

· Joint fusionné, facilite le nettoyage

· Soudure à l'argon (TIG)
aucun plomb n'est utilisé
dans nos joints d'assemblage

· Plusieurs options disponibles:
- Position sortie (devant/dessous)
- Trop plein (avec/sans)
- Surélévation (avec/sans)

Soudures de qualité

Les bassins sont faits en acier inoxydable 304 - 20ga - BA
Le châssis est fait en aluminium

Dimensions l x L x H	Capacité gal IMP	Capacité gal US
3' x 4' x 24"	125	150
3' x 8' x 24"	250	301
3' x 12' x 24"	376	451
3' x 4' x 30"	162	195
3' x 8' x 30"	325	391
3' x 12' x 30"	488	586
3' x 4' x 36"	200	240
3' x 8' x 36"	400	480
3' x 12' x 36"	600	721
3' x 4' x 42"	237	285
3' x 8' x 42"	475	570
3' x 10' x 42"	594	713
3' x 12' x 42"	713	855
3' x 16' x 42"	950	1141
4' x 4' x 24"	156	188
4' x 8' x 24"	313	376
4' x 10' x 24"	391	470
4' x 4' x 30"	206	247
4' x 8' x 30"	412	495
4' x 10' x 30"	516	619
4' x 12' x 30"	620	743
4' x 16' x 30"	826	991
4' x 4' x 36"	256	307
4' x 8' x 36"	512	615
4' x 10' x 36"	640	769
4' x 12' x 36"	769	923
4' x 16' x 36"	1025	1230
4' x 4' x 42"	306	367
4' x 8' x 42"	612	735
4' x 10' x 42"	765	918
4' x 12' x 42"	918	1102
4' x 16' x 42"	1225	1470
*4' x 4' x 48"	320	384
*4' x 8' x 48"	645	774

Dimensions l x L x H	Capacité gal IMP	Capacité gal US
*4' x 10' x 48"	805	966
*4' x 12' x 48"	970	1164
*4' x 16' x 48"	1290	1549
4' x 8' x 56"	840	1014
4' x 10' x 56"	1055	1267
4' x 12' x 56"	1265	1521
4' x 16' x 56"	1685	2028
4½' x 10' x 36"	705	847
4½' x 12' x 36"	845	1016
4½' x 16' x 36"	1130	1355
4½' x 10' x 42"	845	1015
4½' x 12' x 42"	1015	1218
4½' x 16' x 42"	1355	1625
4½' x 10' x 48"	978	1183
4½' x 12' x 48"	1184	1420
4½' x 16' x 48"	1580	1894
4½' x 10' x 54"	1125	1352
4½' x 12' x 54"	1350	1622
4½' x 16' x 54"	1800	2163
4½' x 10' x 60"	1265	1520
4½' x 12' x 60"	1520	1824
4½' x 16' x 60"	2025	2432
5' x 10' x 36"	765	921
5' x 12' x 36"	920	1105
5' x 16' x 36"	1229	1474
5' x 10' x 42"	924	1108
5' x 12' x 42"	1109	1330
5' x 16' x 42"	1478	1773
5' x 10' x 48"	1080	1295
5' x 12' x 48"	1296	1554
5' x 16' x 48"	1728	2072
5' x 10' x 54"	1236	1482
5' x 12' x 54"	1480	1778
5' x 16' x 54"	1978	2371

* La hauteur intérieur est de 44"

Autres dimensions sur demande

Accessoires

Support de relâcheur pour bassin

25H02-BHR120C	largeur 1" - longueur max 5'

Flotte pour bassin

25I01-BHR432-36	Flotte pour bassin 36"
25I01-BHR432-48	Flotte pour bassin 48"
25I01-BHR432-60	Flotte pour bassin 60"
25I01-BHR432-72	Flotte pour bassin 72"

Pour les dimensions hors tout, ajouter

- 3 5/8" à la largeur et à la longueur
- 2" à la hauteur pour la sortie dessous
- 3 1/2" à la hauteur pour la sortie devant

PANNES, BAINS-MARIE

Siroptière

Simple rectangulaire sur roues	
20 gal	SIR-RT-20GAL-ROUES
34 gal	SIR-RT-34GAL-ROUES
Double	
2 x 16 gal	SIR-DB-NI-2X16GAL
2 x 20 gal	SIR-DB-NI-2X20GAL
2 x 34 gal	SIR-DB-NI-2X34GAL
2 x 40 gal	SIR-DB-NI-2X40GAL
2 x 16 gal - Isolée	SIR-DB-IS-2X16GAL
2 x 20 gal - Isolée	SIR-DB-IS-2X20GAL
2 x 34 gal - Isolée	SIR-DB-IS-2X34GAL
2 x 40 gal - Isolée	SIR-DB-IS-2X40GAL
Triple	
3 x 30 gal	SIR-TR-NI-3X40GAL

Ronde	
15 gal (support pour 1 tuque)	SIR-RD-15GAL-SUP1T
15 gal (sans support/tuque)	SIR-RD-15GAL-SSUP
20 gal (support pour 2 tuques)	SIR-RD-20GAL-SUP2T
20 gal (sans support/tuque)	SIR-RD-20GAL-SSUP
40 gal (support pour 3 tuques)	SIR-RD-40GAL-SUP3T
40 gal (sans support/tuque)	SIR-RD-40GAL-SSUP

Support de siroptière ronde sur roues

15 gal	SIR-SUP-RD-15GAL
20 gal	SIR-SUP-RD-20GAL
40 gal	SIR-SUP-RD-40GAL

Bain-marie au propane

80J03-15-15	Embouteilleuse propane pied inox. Inclus: panne 15"x15", brûleur, pied, tablette, panne eau, couv, valve
80J04-15-15	Panne 15" x 15" pour embouteilleuse au propane avec valve 1/2"
80J05-15-15	Panne à eau pour embouteilleuse au propane 15" x 15"
8 0J07-001	Brûleur au propane
8 0J06-15-15	Pied et tablette pour embouteilleuse au propane 15" x 15"

Machine à beurre d'érable

3/4 hp - pompe sortie 3/4'' - 3 gal	BAB-STANDARD

Couleur automatique

1 1/2"	60001-150
2"	60001-200

Sonde pour couleur automatique

1 1/2"-2"	60001-SND

Bain-marie électrique

16 gal (19gal US), 2 éléments de 3 000 W	80D02-16-2-3000
20 gal (22gal US), 2 éléments de 3 000 W	80D02-20-2-3000
35 gal (42gal US), 2 éléments de 3 000 W	80D02-35-2-3000
40 gal (48gal US), 2 éléments de 3 000 W	80D02-40-2-3000

Tube pour niveau d'eau

5/8" OD x 12" Long	60Y01-625-12

PRODUITS EN INOX

Dômes

Chapeaux chinois

Autres produits en inox offerts

- Solins
- Chapeaux (Bascule, Chinois)
- Cheminées (Fumée, Vapeur)
- Collets
- Souches
- Dômes
- Tuyaux
- Préchauffeur

Plusieurs grandeurs disponibles

Souches

NOUVEAU!

TOLE INOX

SALLE DE MONTRE

Située dans les locaux du **Magasin DSD STARS - Thetford**

Venez voir

nos équipements et nos conseillers!

1649, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines, QC G6G 6P6

PRESSES À SIROP EN ACIER INOXYDABLE

12" x 12"

Modèle qui permet l'installation de 1 à 10 plaques de filtration avec cric hydraulique et air de 12 tonnes

10 plaques 12" x 12" = 1 440" de filtration

Modèle Industriel et Acéricole de grande taille

avec cric hydraulique et air de 20 tonnes

Accessoires inclus :
- Valve de drainage
- Roues industrielles sur roulement
- Panne inclinée pour une meilleure vidange
- Bouchon de vidange sur la panne
- Tige de cric en Acier inoxydable
- Couteau pour réduire le nombre de plaques
- 2 ensembles de filtres pour chaque presse à sirop
- Support pour installer la pompe

20" x 20"

Modèle qui permet l'installation de 7 à 20 plaques de filtration avec cric hydraulique et air de 20 tonnes

7 plaques 20" x 20" = 2 880" de filtration

Déterminer le nombre de plaques nécessaires

Presse à sirop 12" x 12"	1 Plaque = 1 000 entailles **Exemple :** 2 plaques = 2 000 entailles 1 Plaque de filtration = env. 3 barils
Presse à sirop 20" x 20"	**Exemple :** 7 Plaques de filtration = **env. 21 barils**

20 plaques 20" x 20" = 8 000" de filtration

PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS

Extracteur de bottine - DSD

35A03-71298	

Pince à raccord coulissant 3/16" & 5/16"

35A13-71280	

Pince à dénuder

35A16-71206	classique 5/16" - sans lame
35A16-71207	Dénudeur Pro 2.0 - avec lame
35A16-71209	Dénudeur Pro 2.0 - 4 fonctions
35A16-71210	4 fonctions
35A16-71211	Dénudeur Pro 2.0 compacte - sans lame
35A16-71212	Dénudeur Pro 2.0 compacte - 3 fonctions

Extracteur d'adaptateur de chalumeau

35A03-71292	
35A03-71296	DSD

Pince d'installation

35L04-001	pour tubulure 5/16"
35L04-002	pour tubulure 3/16"

Tendeur à hauban

35L03-002	

Marteau d'entaillage avec 2 faces

35L01-001	

Marteau d'entaillage arrache-chalumeau

35A18-71806	PRUNO	
35A18-71811	PRUNO	avec règle rétractable
35L01-003	LOAC	

Marteau d'entaillage avec hache

35A18-71807	PRUNO	
35L01-004	LOAC	

Marteau d'entaillage avec grattoir

35A18-71808	PRUNO	
35A18-71813	PRUNO	avec règle rétractable

PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS

Pince d'installation deluxe tube 5/16"

35A02-71101	--------	ajustement tension auto avec couteau et évaseur
35A02-71106	35A02-71106-P	ajustement tension auto avec couteau

Mini pince d'installation à pression automatique tube

35A02-71111	--------	5/16" - calibrable, avec couteau
35A02-711111	--------	3/16" - calibrable, avec couteau

Mini pince d'installation ajustement à vis tube

35A02-71109	--------	5/16" - sans couteau latéral - sans évaseur
35A02-711091	35A02-711091-P	3/16" - sans couteau latéral - sans évaseur

Pince de réparation tension automatique

35A05-71401	--------	- avec évaseur - sans couteau

Pince compacte d'insertion avec Vise-Grip 4wr

35A01-71065	35A01-71065-P	5/16" - avec couteau latéral
35A01-710651	35A01-710651-P	3/16" - avec couteau latéral

Pince compacte d'insertion 5/16" avec Vise-Grip 4wr

35A01-71060	35A01-71060-P	- sans couteau latéral - ni évaseur

Pince d'installation tube 5/16" ajustement à vis

35A02-71131	--------	- sans couteau - sans évaseur
35A02-71146	--------	- avec couteau

Pince compacte d'insertion pour chalumeaux avec angle (30° à 115°)

35A01-71067	35A01-71067-P	5/16" - avec couteau latéral
35A01-71066	--------	5/16" - sans couteau latéral
35A01-710671	--------	3/16" - avec couteau latéral

Pince compacte d'insertion

35A01-71055	35A01-71055-P	- avec couteau latéral - avec évaseur - mors 5/16"
35A01-71050	35A01-71050-P	- avec couteau latéral - sans évaseur - mors 5/16"
35A01-710551	--------	- avec couteau latéral - avec évaseur - mors 3/16"
35A01-710501	--------	- avec couteau latéral - sans évaseur - mors 3/16"

Mini pince d'installation à pression automatique

35A02-711121	35A02-711121-P	3/16" - sans couteau - sans évaseur

Mini pince d'installation ajustement à vis tube 3/16"

35A02-711081	avec couteau

Pince compacte d'insertion 5/16"

35A01-710505	35A01-710505-P	- sans couteau latéral - sans évaseur

PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS

Pince compacte d'insertion à sellette 5/16" pour maître-ligne 1" à 1 1/4"

35A01-71075	

Serre-broche

35A08-71576	9" à ressort pour broche #9 & #12
35A08-71571	11" à ressort pour broche #10 à #6

Pince coupe-débit

35A07-71921	ajustement à vis

Rapido-chutes avec coupe-tube automatique 5/16"

35A10-717000	
35A10-71710	sans coupe-tube 5/16"

Pince de Rapido-chutes

35A10-717241	3/16"
35A10-71724	5/16"

Dévidoir

Horizontal	
35A09-71600	Métal - avec base
35A09-71615	Aluminium - 22" avec centre ajustable - sans base
35A09-71616 *modèle illustré*	Aluminium - 28" avec centre ajustable - sans base
35A09-71610	Suspendu - sans base
35A09-71611	Acier - pour rouleau de 11" à 12" de 0 intérieur
Vertical	
35A09-71635	À suspendre - 22"

Cône vérificateur 1/4" NPTF

35A11-71942	Cône seul
35A11-71947	Ensemble avec manomètre

Dévidoir à broche et tubulure

35A09-71625	Broche #9, tubulure 5/16"

Clé pour bouchon de baril

35A12-71805	

Cône évaseur

35A11-71548	1/2" - 1 1/2"
35A11-71549	3/4" - 2"

Base pour dévidoir horizontal

35A09-71601	pour dévidoir :
	#35A09-71610 & #35A09-71611

Levier à baril en inox

35A12-71802	avec clé de bouchon de baril

Ensemble de pince à maître-ligne

35A06-71533	mors 3/4" à 2"

Pince à maître-ligne

35A06-71510-2	mors 1" et 1 1/4" - pour perceuse

PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS

Perçoir à maître-ligne 5/16"

35A04-71330	

Mèche sur manivelle 5/16"

35A04-71331	

Pince simple de dépannage

35A05-71915	tube 5/16"

Pince tire-tube 3/4" à 2"

35A17-71558	

Crochets de rapprochement

35A12-71903	3/16"
35A12-71904	5/16"
35A12-71905	3/16" et 5/16"

Crochets d'installation de maître-ligne

35A12-71925	0" à 2"	Aluminium
35A12-71926	0" à 1 1/4"	Aluminium
35A12-71928	0" à 2"	Inox

Support pour perceuse à batterie

35A12-71936	droite
35A12-71937	gauche

Étui pour pinces

35A12-71230	4 pinces
35A12-71239	2 pinces

Courroie de transport ajustable - 5'

35A12-71198

Tube en U pour remplissage

80G11-050	1/2"

Extenseur à maître-ligne

35A12-71640	3/4" à 2"

Coupe maître-ligne lame inox

35B01-100	tube max 1" diamètre
35B01-200	tube max 2" diamètre

PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS

Arrache-chalumeaux

35L02-004	15"	LOAC
35L02-005	22 1/2"	LOAC
35L02-007	30"	LOAC
35L02-009	40"	LOAC
35L02-011	48"	LOAC
35L02-012	60"	LOAC

Outil d'extraction de chalumeau droit

TTL-SP225-EXT

Arrache-chalumeau manche aluminium et tête acier

35A15-718401	35A15-718401-P	15"	Hybride
35A15-718402	35A15-718402-P	27"	Hybride
35A15-718408	--------	27"	Multifonction
35A15-718410	--------	48"	Multifonction

Spécialement conçu pour tourner le chalumeau lors du désentaillage

Extraction d'un chalumeau

À tirer

À pousser

Arrache-chalumeaux DSD

35G01-315	31 1/2"	DSD
35G01-435	43 1/2"	DSD

Extraction d'un adaptateur de chalumeau

Arrache-chalumeau Pro-Tech à bascule

35A15-71844	27"	À tirer
35A15-71844-1	27"	À pousser
35A15-71847	36"	À tirer
35A15-71848-1	48"	À pousser

Pince à coupe diagonale à action combinée - 7 ½"

35C01-001

Dévidoir dorsal

35J01-003	dévidoir ajustable 18"
35J01-004	harnais et ceinture pour dévidoir 35J01-003
35J01-005	poignée pour dévidoir 35J01-003
35J01-006	crochet à maître-ligne pour dévidoir 35J01-003

Sécateur 6" à contre-lame de précision - DSD STARS

35K01-004

Sécateur 8" à contre-lame DSD STARS

35K01-005

PINCES, OUTILLAGES, EXTRACTEURS

Ruban marquage

35P02-BL	Bleu	50 verges (150' / 45.7 m)
35P02-GN	Vert	50 verges (150' / 45.7 m)
35P02-OR	Orange	50 verges (150' / 45.7 m)
35P02-PK	Rose	50 verges (150' / 45.7 m)
35P02-RD	Rouge	50 verges (150' / 45.7 m)
35P02-YL	Jaune	50 verges (150' / 45.7 m)

Peinture marquage

35P04-BL	Bleu
35P04-GN	Vert
35P04-OR	Orange
35P04-PK	Rose
35P04-YL	Jaune

Pistolet pour canette aérosol

35P05-001

Coupe maître-ligne téléscopique

35B02-050-250	1/2" à 2 1/2"
35B02-200-425	2" à 4 1/4"

TABLIER POUR ACÉRICULTEUR / ACÉRICULTRICE

Tablier

35001-S	Petit	Orange
35002-S	Petit	Rose
35001-L	Grand	Orange
35002-L	Grand	Rose

- 15 poches
- Taille ajustable
- Très grande poche au dos



Sac de transport inclus

Raquettes

35Q02-22	22"	La couleur du produit peut varier selon la disponibilité	100 à 175 lb
35Q02-27	27"		150 à 225 lb
35Q02-30	30"		170 à 250 lb
35Q02-36	36"		250 lb et plus

SÉCURITÉ

BREVETÉ

Bec verseur sécuritaire pour contenant avec et sans ventilation

BV06-RD-K1	**Débit: 2.5 gal/min**	$10.95

Garantie:
Un (1) an contre les défauts de matériel ou de fabrication.

BREVETÉ

Bec verseur sécuritaire BV-10 Max Flow pour contenant canadien

BV10- 42-CT	**Débit: 5 gal/min**	$13.95

Garantie: Un (1) an contre les défauts de matériel ou de fabrication.

Prix sujet à changement sans préavis

INSTRUMENTS DE MESURE

85C01-002 85C01-002-1 85C02-002 85C03-05-09

Thermomètre à bonbon

Thermomètre à bonbon avec manche en bois Gradué de 110°F à 266°F / 40°C à 130°C acier inoxydable, pince coulissante	85C01-002
Planchette de rechange thermomètre à bonbon 85C01-002	85C01-002-1
Thermomètre à bonbon digital 450°F	85C02-002
Thermomètre ajustable à tige, cadran 3", tige 9" gradué 0 à 50 °F - 1/4" mnpt	85C03-03-09
Thermomètre ajustable à tige, cadran 5", tige 9" gradué 0 à 50 °F - 1/4" mnpt	85C03-05-09
Thermomètre ajustable à tige, cadran 5", tige 12" gradué 0 à 50 °F - 1/4" mnpt	85C03-05-12

85A03-00-85

85A01

Réfractomètre

0-32 BRIX	85A01-00-32
45-82 BRIX	85A01-45-82
0-85 BRIX, Digital	85A03-00-85

Hydromètre

0-12 BRIX	Gradué au 0.5 BRIX	85A02-00-12
0-30 BRIX	Gradué au 0.5 BRIX	85A02-00-30
45-75 BRIX/ 25-40 BAUME	Gradué au 1 BRIX	85A02-45-75
50-71 BRIX	Gradué au 0.2 BRIX avec lignes chaud-froid	85A02-50-71

Hydrotherme

	Gradué en 2/10 de degré BRIX	85A02-001

Testeur de PH à un point calibration manuelle

85E01-001

Solution de référence pour réfractomètre

85D03-001

Pot vide pour échantillon de sirop

85D01-003C avec capuchon

Niveau Électronique Keson

48" - Résistant ip65	85B03-K48D

Ensemble crochet-support pour niveau de maître-ligne

35A12-71902 Inclus 2 crochets en aluminium

BARILS & ACCESSOIRES

Baril inox

80F01-22-200D-075D	22 gal (26 gal.us) - 1 bouchon de 2" + 1 bouchon 3/4"
80F01-34-200D-075D	34 gal (40 gal.us) - 1 bouchon de 2" + 1 bouchon 3/4"
80F01-34-200D	34 gal (40 gal.us) - 1 bouchon de 2"
80F01-45-200D-075D	45 gal (54 gal.us) - 1 bouchon de 2" + 1 bouchon 3/4"

Baril polyéthylène alimentaire blanc

80F02-06-200D-200C	6 gal (7 gal.us) - 1 bouchon de 2" dessus + 1 bouchon 2" côté
80F02-16-200D-200C	16 gal (19 gal.us) - 1 bouchon de 2" dessus + 1 bouchon de 2" côté
80F02-35-200D	35 gal (42 gal.us) - 1 bouchon de 2" dessus
80F02-35-200D-200C	35 gal (42 gal.us) - 1 bouchon de 2" dessus + 1 bouchon de 2" côté
80F02-45-200D	45 gal (54 gal.us) - 1 bouchon de 2" dessus

Échantillonneur - seringue

80F96-001	

Clé de baril Plastica

80F95-P200	2"

Robinet plastique

80F94-075	3/4"
80F94-200	2"

Bouchon de plastique pour baril

80F97-001	Adaptateur de filet - vert
80F90-075-NPT	3/4" npt - blanc
80F90-200CT	2" - gros filet - bleu
80F90-200FT	2" - filet fin - bleu
80F90-200CT-075	2" - gros filet x 3/4" pour robinet
80F92-200	2" - valve - blanc
80F93-200CT-LT	2" - gros filet - Longue puise
80F93-200FT-LT	2" - filet fin - Longue puise

80F97-001

80F90-075-NPT

80F90-200FT

80F90-200CT

80F93-200CT-LT

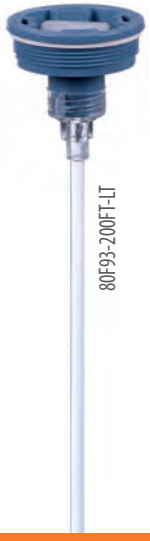

80F93-200FT-LT

80F92-200

80F90-200CT-075

Joint d'étanchéité

80F91-200CT	2" - Gros filet
80F91-200FT	2" - Filet fin

RÉSERVOIRS EN PLASTIQUE

Réservoir de plastique pour camion

	Capacité IMP	Capacité US	Dimensions	Ouverture	Drain
71C01-40102	353 gal	425 gal	65"DIA H X 49"DIA B X 39" H	8"	2"

Réservoir de plastique horizontal

	Capacité IMP	Capacité US	Dimensions	Ouverture	Drain
71B01-40180	603 gal	725 gal	49" DIA x 54" H x 101" LG	16"	2"
71B01-41873	45 gal	55 gal	23" DIA x 26" H x 34" LG	5"	2"
71B01-45223	29 gal	35 gal	20" DIA x 23" H x 29" LG	5"	2"

Réservoir de plastique vertical

	Capacité IMP	Capacité US	Dimensions	Ouverture	Drain
71A01-40178	1748 gal	2100 gal	87" DIA x 89" H	16"	2"
71A01-40606	624 gal	750 gal	48" DIA x 103" H	16"	2"
71A01-40302	253 gal	305 gal	46" DIA x 50" H	16"	2"

71B01-41873

71C01-40102

71A01-40302

71A01-40178

71A01-40606

Adaptateur pour tote

fem butt x mnpt	
80F98-200-200	2" x 2"

TRANSFORMATION

Écumoire trouée - acier inox

80G05-001	4"
80G05-002	6"

Gobelet

80G01-001	10" x 2"

Pichet à bonbons

80G07-001	5 1/2" x 8"

Entonnoir - acier inox

80G06-001	ouverture 2"

Plat à sucre rond

INS-PSRD-12-17-6	12" x 17" x 6"
INS-PSRD-10-14-5	10" x 14" x 5"

Palette à tire en bois

80G20-10	10" (12/pqt)
80G20-06	6" (12/pqt)



Panne à tire

INS-PTIRE-12-17-11-SV	12" x 17" x 11"
INS-PTIRE-17-23-11-SV	17" x 23" x 11"
INS-PTIRE-16-16-11-SV	16" x 16" x 11"
INS-PTIRE-16-16-11-AV	16" x 16" x 11" + valve

Tube d'évidement avec crochet de positionnement

80G09-050-34

côté plat

Louche

80G02-001	5" ronde, sans bec
80G02-002	6 1/2" ronde, sans bec
80G02-003	8" ronde, sans bec
80G03-001	8" côté plat

Mélangeur à sirop manuel

80G08-600-32	6"

Rame à sirop

80G10-600-48	6" x 48"

ISOLATION

Brique réfractaire

60Z01-001	1" x 4" x 9"
60Z01-002	2 1/4" x 4" x 9"

Laine isolante

60Z03-001	47.3 pieds carrés

Ciment haute température

60Z02-002	15 lb
60Z02-001	55 lb

Ruban céramique

60Z04-125-200	1/8" x 2" (100'/RL)
60Z05-250-200	1/4" x 2" (50'/RL) Replié & cousu

FILTRATION

Pré-filtre avec velcro

Cartouche 2" x 20"	40B01-002

Pré-filtre

Cartouche 2" x 20"	40B01-004

Pré-filtre en coton

Cartouche 2" x 20"	40B01-003

Purtrex PX05-20

5 microns 20" (20/cse)	40B01-001

Purtrex PX05-97/8

5 microns 9 7/8" (40/cse)	40B01-005

Sac avec lacet

16"	40A01-001
20"	40A01-002
30"	40A01-003

Papier pour presse

	400/pqt
Blanc support - 10"	40C01-003
Blanc support - 7"	40C01-014
Blanc - 10"	40C01-004
Blanc - 7"	40C01-005
Brun - 7"	40C01-006
7.5"	40C01-015

Ensemble de presse

	18/pqt
Polyester - 7"	40C01-002
Polyester - 10"	40C01-001

Filtre polyester pour presse ronde

12"	40C02-12
15"	40C02-15
18"	40C02-18
21"	40C02-21

Pré-filtre pour presse

	100/pqt
7"	40C01-010
10"	40C01-009

Pré-filtre pour presse ronde

	12/pqt
12"	40C03-12
15"	40C03-15
18"	40C03-18
20"	40C03-20

Filtre orlon #8

40D01-001	

Filtre polyester #8

40D01-002	

Pré-filtre épais #8

12/pqt	40D01-003

Poudre à filtrer

50 lb	40C01-007
Hy-Flo 50 lb	40C01-008

Support pour sac

Clair trou 2"	40A01-004
Clair trou 1 1/2"	40A01-005

ANTI-MOUSSE

Anti-mousse liquide

1 L	40E01-004

Anti-mousse kasher

200 g	40E01-001
2.5 kg	40E01-006

Bloc anti-mousse

Simple	40E01-003
Double	40E01-002

Gobelet anti-mousse

1"	40E01-009
1 1/4"	40E01-008
2"	40E01-007

Liquide de calibration pour densimètre et hydrotherme

1 L	40E01-005

Huile carthame biologique

473 ml	40E03-473

Huile tournesol biologique

750 ml	40E06-750
16 L	40E06-16L

Remplisseuse automatique

Machine (seule)

80B01-001A	Autocollant anglais
80B01-001F	Autocollant français

Ensemble

80B01-003AB	Autocollant anglais
80B01-003FB	Autocollant français

L'ensemble inclus:

- Visseur électrique
- 1 000 sachets 250 ml (bilingue)
- 1 000 sachets 540 ml (bilingue)
- 200 boîtes 45A02-001

- Sachets de sirop d'érable à remplir
- Avec bouchon noir
- Bilingue : français/anglais
- Tableau nutritionnel
- Inscription : PRODUIT DU CANADA
- Identification double fonction
- Cases à cocher
- Espace pour apposer votre étiquette
- Visuel : exclusivité DSD STARS
- Contenant alimentaire Recyclable 07

Certaines villes et municipalités ne recyclent pas le grade 7

Visseur de bouchon électrique

80B02-001

Boîte de réexpédition brune pour sachets

45A02-001	8 X 540 ml ou 16 X 250 ml (25/pqt)

Dos du sachet

Sachets pour sirop d'érable

45D02-0050-PK500	50 ml	500/bte
45D02-0100-PK500	100 ml	500/bte
45D02-0250-PK500	250 ml	500/bte
45D02-0540-PK250	540 ml	250/bte
45D02-1000-PK100	1 Litre	100/bte

Remplisseuse automatique pneumatique

30 ML @ 1000 ML

80B03-001	Remplisseuse seule

*OPTIONS DISPONIBLES***

avec trémie ou connecteur à bain-marie permettant de vous raccorder directement pour conserver la température de votre sirop

80B04-001	Trémie
30R08-100-200	Coude 90° insertion pour tuyau vinyle 1" pour bride 2"

CONTENANTS

Canne pour sirop d'érable

45C01-0540-PK136	Régulière	540 ml (136/bte)

- Avec couvercles sur lesquels sont imprimés une recette dessus
- Bilingue : français/anglais
- Tableau nutritionnel
- Inscription : PRODUIT DU CANADA
- Illustration : récolte d'eau d'érable traditionnelle ancestrale typique du Québec, une exclusivité DSD STARS

Retournez-là sur elle-même
pour présenter le français ou l'anglais

Valeur nutritive
Nutrition Facts
pour 1/4 tasse (60 ml)
Per 1/4 cup (60 ml)

Calories 220	**% valeur quotidienne* / % Daily Value***
Lipides / Fat 0 g	0 %
Glucides / Carbohydrate 54 g	
Sucre / Sugar 53 g	53 %
Protéines / protein 0 g	
Potassium 200 mg	4 %
Calcium 75 mg	6 %
Fer / Iron 0,4 mg	2 %

Source négligeable de lipides saturés, lipides trans, cholestérol, sodium et fibres.
Not a significant source of saturated fat, trans fat, cholesterol, sodium or fibre.
*5% ou moins c'est **peu**, 15% ou plus c'est **beaucoup**
*5% or less is **a little**, 15% or more is **a lot**

Fabriqué au QUÉBEC

BPA SANS Bisphénol A · Pb SANS Plomb · Hg SANS Mercure

CONTENANTS CERTIFIÉS

Régulière 45C01-0540-PK136

Exclusivité DSD

Sertisseuse à canne automatique
370W/110V/9A

80A01-002B

- 120 Volts
- Avec moteur 0.5 HP vertical
- Permet un cannage de sirop d'érable efficace et rapide
- Boîtier en acier inoxydable
- Facile à nettoyer
- Simple d'utilisation
- Très facile d'ajuster si nécessaire
- Permet une finition impeccable
- Peut s'utiliser en mode automatique ou manuel
- Inclus : pédale
- Poids : 70 kg (154 lb)
- Dimensions (L x l x H) :
  60 cm x 30 cm x 83 cm (23.5" x 12" x 32.5")

Garantie limitée 2 ans* contre les défauts de matériel ou de fabrication, voir le détail de la garantie à la section Garantie www.dsdstars.com

Sirop d'érable
PUR
PURE
Maple Syrup
540 ml
250 ml

EMBALLAGE

Boîte à cornets

	25/pqt	100/pqt
6 cornets - sans motif	45E01-001	45E01-002
12 cornets - sans motif	45E03-001	45E03-002

Boîte de réexpédition blanche avec poignée pour cannes

8 x 540 ml - avec poignée	45A01-002	25/pqt

Boîte de réexpédition pour cannes

8 x 540 ml - brune	45A01-004	25/pqt
24 x 540 ml - brune	45A01-003	25/pqt

Boîte de réexpédition pour cannes

8 x 540 ml - blanche	45A01-005	25/pqt
24 x 540 ml - blanche	45A01-001	25/pqt

BROSSES

Brosses à tube - 24"

40J02-050-24	1/2"
40J02-075-24	3/4"
40J02-100-24	1"
40J02-125-24	1 1/4"
40J02-150-24	1 1/2"
40J02-200-24	2"

Brosses tout usage

40J04-003	manche en bois court
40J04-004	manche en bois long
40J04-001	manche en plastique court
40J04-002	manche en plastique long
40J04-005	manche en plastique bleu

Brosses à rayon en "U"

40J03-001	nylon noir	manche en bois	2" x 7"
40J03-002	nylon noir	manche en bois	2" x 10"
40J03-003	nylon blanc	manche en bois	1/2" x 7"
40J03-004	nylon blanc	manche métal	2" x 7"
40J03-005	triangulaire nylon noir		

Brosses à chaudières

40J05-150	1.5 gallons
40J05-200	2 gallons

Ensemble de 3 mini-brosses

40J10-001	laiton / polypro / acier

NETTOYEURS DE PANNE

Acide liquide

4 L	40F01-005

Acide liquide concentré

4 L	40F01-006

Acétique glacial 99.85%

20 L	40F01-001

Myster Pan

3.78 L	40F01-017
20 L	40F01-016

Nettoyant Super Clean

4 L	40F01-004
20 L	40F01-003

Nettoyant OXISAN

4 L	40F01-012

NETTOYEUR D'INOX

Nettoyant FINOX

3.78 L	40F01-011

NETTOYEUR DE MEMBRANE

Nettoyant OPTIPERM

4 L	40H01-015
20 L	40H01-018

TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

Seulement les chauffeurs possédant la formation sur le Transport des Matières Dangereuses seront autorisés à partir avec la marchandise.

NETTOYEURS DE TUBE

Acide liquide

4 L	40G01-001

Chlore liquide

20 L	40I02-001

Alcool isopropylique

4 L	40I01-004
20 L	40I01-003
205 L	40I01-002

40G02-001

40G02-002

Ensemble de nettoyage

40G02-001	Ensemble complet inclus: réservoir et pistolet, exclus: embout
40G02-001A	Pistolet doseur
40G02-001B	Réservoir
40G02-001C	doseur gradué pour pistolet doseur #40G02-001A
40G02-002	Embout de nettoyage 1/4"
40G02-003	Embout de nettoyage 5/16"

Bouteille avec vaporisteur

24 oz	40I10-001

ALCOOL D'ENTAILLAGE

Alcool éthylique ad-2j

4 L	40I01-001

TERMES ET CONDITIONS

L'acheteur accepte d'être lié par tous les termes du présent document.
La réception des biens par l'acheteur ou à sa place d'affaire constitue une acceptation irrévocable de ces conditions.

Écofrais

Pour les résidents du Québec, des écofrais sont applicables à l'achat de tubulure, maître-ligne, chalumeaux, adaptateurs de chalumeaux, sellettes et raccords.

Commande minimum

Commande minimum de 250$ - Facture nette • Quantités par boîtes devant être respectées.
Prix et spécifications sujets à modification sans préavis.

Réclamations

TOUTE RÉCLAMATION pour DOMMAGES, MATÉRIEL MANQUANT, OU RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES À L'INTÉRIEUR DE 48 HEURES. Toute marchandise est soigneusement inspectée et emballée avant l'expédition. Contactez DSD International en cas de bris de marchandise et/ou d'emballage. Dans tous les cas, conserver tout le matériel d'emballage, puisque le transporteur l'inspectera pour constater les dommages. Aucune réclamation pour travail effectué sur les marchandises vendues ne sera honorée à moins d'une autorisation écrite au préalable par la compagnie.

Retours de marchandise

Aucun retour ne sera accepté sans avoir au préalable obtenu un NUMÉRO D'AUTORISATION DE RETOUR du Département de Facturation et Expédition de DSD International Inc. en téléphonant au 418-338-3507 ext. #264.

- En aucun cas, un retour de marchandise ne sera accepté après 30 jours de la date de facturation. Nous vous invitons ainsi à vérifier en détail votre commande dès sa réception.
- Toute marchandise retournée doit être prépayée par l'expéditeur et est assujettie à un frais de remise en inventaire de 20 %.

Transport

Transport prépayé*, avec commande de:
- 10 000$ et plus (non applicable sur la tubulure)
- 25 000$ et plus (applicable sur commande incluant la tubulure)

** avec les exceptions; voici les items dont le transport n'est pas couvert par nous (transport à vos frais) :*

• Bassins	• Barils et Réservoirs en plastique	• Nettoyeurs & Alcool
• Bain-Marie	• Cannes et sachets	• Pannes
• Barils en inox	• Équipement d'embouteillage	• Relâcheurs
• Barils d'alcool	• Évaporateurs et composantes	• Remorque dévidoir à maître-ligne

** Exception : Des frais de transport seront applicables pour livraison en zone éloignée ou à l'intérieur des terres (zones moins accessibles pour transporteur).*

- Le transport du retour des tourets de bois ou métal sont aux frais du client.
- Les items en inventaire sont généralement expédiés au Canada à l'intérieur de 3 jours ouvrables. Les items livrés aux États-Unis sont généralement expédiés dans les 4 à 7 jours ouvrables. La plupart des commandes sont expédiées via courrier express. Les items non expédiables via courrier express dû à leur restriction de taille ou de poids seront expédiés via le transport routier le plus économique.
- Les produits non disponibles seront expédiés dès qu'ils seront en inventaire. Les clients seront avisés en cas de retard importants de livraison. Des frais supplémentaires seront chargés pour l'envoi de commandes urgentes.
- Les délais des transporteurs peuvent varier selon les zones, nous ne sommes aucunement responsable des délais des transporteurs.

Responsabilité

En cas de défectuosité des produits, la responsabilité du vendeur est limitée au remplacement du produit défectueux. Seules les pièces défectueuses seront remplacées, même si une plus grande quantité a été achetée. DSD rejette toute responsabilité pour tout dommage ou perte lié aux méthodes d'utilisation et d'installation utilisées par le client, propriétaire/locataire des lieux ou de toute entreprise d'installation.

Garantie

Garantie limitée: Nos produits sont garantis contre les défauts de matériels et de main-d'œuvre pour une durée d'une année, à l'exception des exclusions et périodes de garanties prolongées expressément mentionnées sur notre site Internet. Seuls les produits achetés et utilisés dans le cadre d'une utilisation normale seront acceptés et couverts par la présente garantie. Si un traitement déraisonnable est infligé aux pièces et tubulure, si des produits chimiques non recommandés par le fabriquant ont été utilisés, si les pièces et tubulure ont subi un nettoyage abusif, si une flamme est utilisée sur les pièces ou la tubulure, la garantie sera annulée. Toute pièce jugée défectueuse et couverte par la garantie limitée sera remplacée par une nouvelle pièce du même type (si disponible) ou l'équivalent.

Propriété

Toutes les marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur, jusqu'à parfait paiement de toutes les sommes dues. Le vendeur pourra en tout temps les revendiquer et en reprendre possession sans procédure ni avis. L'acquéreur ne redeviendra propriétaire des biens vendus que lorsque la facture en aura été entièrement payée. Il est expressément convenu que ces biens sont et demeureront des biens meubles

Désabonnement

Pour vous désinscrire de l'envoi de notre catalogue DSD STARS, envoyez votre nom et votre adresse postale par courriel à info@dsdinternational.net

RECYCLEZ
votre vieille tubulure

Région de Thetford RIRT: 3626, boul. Frontenac Est Thetford Mines QC

Autres régions Contactez le centre de récupération de votre municipalité pour connaître les points de dépôt et la marche à suivre.

RESTEZ À L'ÉCOUTE !

PORTES OUVERTES
16 ET 17 MAI 2025

DSD International

2515 ch. de l'Aéroport,
Thetford Mines (Qc), G6G 0J4 Canada
www.dsdinternational.net

Tél.: 418 338-3507 • 1 888 334-8001
Fax: 418 338-4963 • 1 888 334-8005

www.facebook.com/dsdstars.equipement

Votre marchand DSD STARS

DSD STARS

IMPRIMÉ AU CANADA • REV. 2025-04-28